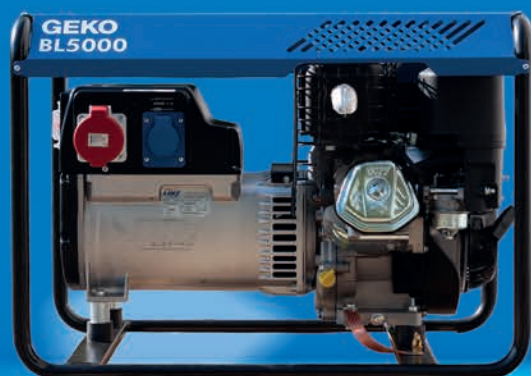


BasicLine

INTELLIGENTE STROMERZEUGERSYSTEME
FÜR DEN VORNEHMLICH PRIVATEN EINSATZ.



BL2600

Nicht EU konform im Baustellenbereich

Ausstattung:

Radsatz serienmäßig.
Ölmangel-Abschaltautomatik, großer Tank mit mechanischer Kraftstoff
Füllstandanzeige.



500 mm

720 mm

530 mm

BL2600 E-S/HBA

Bestell-Nr.: 986014

GTIN: 4038469246703

Generator	Synchron
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	2600 VA
Spannung 1~	230 V
Strom 1~ (Schuko)	11,3 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor-Typ	Potere PT170F
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	0,6 l
Motorleistung (3000 1/min)	4,1 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	15 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	12,5 / 21 h
Gewicht	40 kg
Abmessungen L x B x H	720 x 530 x 500 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	96 dB(A)
Schalldruckpegel (4m)	66 dB(A)



BL4000

Nicht EU konform im Baustellenbereich

Ausstattung:

Zwei Schuko-Steckdosen.
Ölmangel-Abschaltautomatik.



BL4000 E-S/SHBA

Bestell-Nr.: 986253
GTIN: 4038469100081

Generator	Synchron
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	4000 VA
Spannung 1~	230 V
max. Gesamt-Strom 1~	17,4 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor-Typ	B&S Series 1450
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	0,8 l
Motorleistung (3000 1/min)	5,8 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	3,2 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	1,5 / 2,5 h
Gewicht	56,5 kg
Abmessungen L x B x H	740 x 500 x 530 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	98 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	70 dB(A)

BL6000

Ausstattung:

Eine CEE 16A-3ph. Steckdose, eine Schuko-Steckdose,
Spannungsanzeige, Betriebsstundenzähler,
Ölmangel-Abschaltautomatik.



BL6000 E-S/HBA

Bestell-Nr.: 986029
GTIN: 403846926505

Generator	Synchron
el. Leistg.: 1~ cos φ 0,8	5000 VA
Spannung 1~	230 V
Strom 1~	16 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor-Typ	188F
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,1 l
Motorleistung (3000 1/min)	13 HP
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	25 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	15 h
Gewicht	70 kg
Abmessungen L x B x H	690 x 530 x 550 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	97 dB(A)

Zubehör (inklusive)

Fahrgestell (anbaufertig)

Bestell-Nr.

inklusive

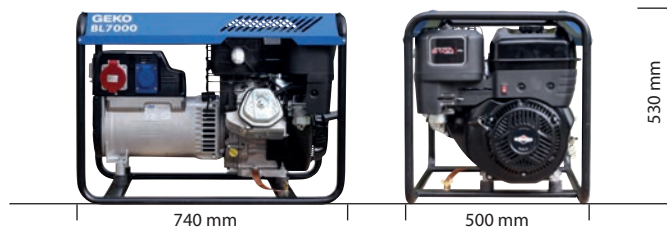


BL7000

Nicht EU konform im Baustellenbereich

Ausstattung:

Eine CEE 16A-3ph. Steckdose, eine Schuko-Steckdose, Spannungsanzeige, Betriebsstundenzähler, Ölmangel-Abschaltautomatik.



BL7000 ED-S/SHBA

Bestell-Nr.: 986257

GTIN: 4038469100098

Generator	Synchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0	7500 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	4000 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	10,9 A
max. Gesamt-Strom 1~	17,5 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor-Typ	B&S Series 2100
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,1 l
Motorleistung (3000 1/min)	7,7 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	6,6 l
Betriebszeit: Vollast/Halblast	2,8 / 3,4 h
Gewicht	75 kg
Abmessungen L x B x H	740 x 500 x 530 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	99 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	71 dB(A)

BL20000

DIESEL

Nicht EU konform im Baustellenbereich

- Industrieller Dieselmotor
- Bürstenloser Generator mit AVR-Regelung
- Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger
- Schallgedämmte Haube aus feuerverzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung
- Schalldämmmaterial aus Polyesterfasern mit hoher Lärmreduzierung
- Abgasleitungen mit spezieller Mineralfaserisolierung
- Weltweiter Aftersale-Service



BL20000 ED-S/KEDA RSS

Bestell-Nr.: 985875

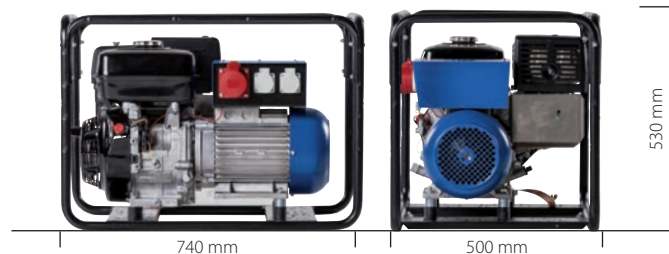
GTIN: 4038469243337

Generator	Stamford
Generatorart	Synchron
Variable Dauerleistung (PRP)	20 kVA
Notstrom Leistung (LTP)	22 kVA
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Spannung	400 V / 230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor	
Motorenhersteller	Perkins
Motortyp	404A-22G1
Motorleistung (PRP/LTP)	18,4 / 20,3 kW
Motorregelung	mechanisch
Zylinderzahl	4
Drehzahl	1.500 U min ⁻¹
Hubraum	2.220 cm ³
Anlasser	12 V
Ansaugsystem	Luft
Kühlsystem	Wasser
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	10,6 l
Frostschutzmittel-Füllmenge	3,6 l
Tankinhalt & Verbrauch	
Tankinhalt	55 l
Verbrauch bei 100% (PRP)	5,3 l/h
Verbrauch bei 75% (PRP)	4,0 l/h
Verbrauch bei 50% (PRP)	2,9 l/h
Abmessungen, Gewicht, Lautstärke	
Länge	1575 mm
Breite	745 mm
Höhe	1270 mm
Gewicht	690 kg

4400

Ausstattung:

Ölmangel-Abschaltautomatik. Eine CEE-16A-3ph.-Steckdose, zwei Schuko-Steckdosen.


4400 ED-A/HHBA

Bestell-Nr.: 988412

GTIN: 4038469984124

4400 ED-A/HEBA

Bestell-Nr.: 988413

GTIN: 4038469984131

Generator	Asynchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0	4100 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	3800 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	5,9 A
max. Gesamt-Strom 1~	16,5 A
Strom 1~ (CEE)	16 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6 (bei 20% Spannungsabfall)	9 A 3~ 21 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Honda GX 270
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,1 l
Motorleistung	5,4 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	5,9 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	2 / 3,8 h
Gewicht	72 / 77 kg ohne Batterie
Abmessungen L x B x H	740 x 500 x 530 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	98 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	70 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm	904872 ³⁾
Adapter für Abgasschlauch	904879
wasserdichte Steckdosen	903052 ⁶⁾
Fahrgestell (anbaufertig)	988548
Notstromumschaltung MNU 3~ (extern)	988331

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Preisliste

6400

Ausstattung:

Ölmangel-Abschaltautomatik.
Eine CEE-16A-3ph.-Steckdose, eine CEE-32A-1ph.-Steckdose, eine Schuko-Steckdose.


6400 ED-A/HHBA

Bestell-Nr.: 988608

GTIN: 4038469986081

6400 ED-A/HEBA

Bestell-Nr.: 988610

GTIN: 4038469986104

Generator	Asynchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0	5900 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	5000 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	8,2 A
max. Gesamt-Strom 1~	21,7 A
Strom 1~ (CEE)	21,7 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6 (bei 20% Spannungsabfall)	10 A 3~ 22 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Honda GX 390
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,1 l
Motorleistung	7,5 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	6,5 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	2 / 3,5 h
Gewicht	92 / 97 kg mit Batterie
Abmessungen L x B x H	740 x 500 x 530 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	98 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	70 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm	904872 ³⁾
Adapter für Abgasschlauch	904879
wasserdichte Steckdosen	903052 ⁶⁾
Fahrgestell (anbaufertig)	988548
Notstromumschaltung MNU 3~ (extern)	988331
FI-Schutzschalter (mit Erdungsgarnitur)	904759

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Preisliste

6400

Ausstattung:

Ölmangel-Abschaltautomatik. Eine CEE-16A-3ph.-Steckdose, eine CEE 32A-1ph. Steckdose, eine Schuko-Steckdose.

Mit abschaltbarer Anlaufverstärkung.



6400 ED-AA/HHBA

Bestell-Nr.: 988612

GTIN: 4038469986128

6400 ED-AA/HEBA

Bestell-Nr.: 988614

GTIN: 4038469986142

Generator	Asynchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0	5900 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	5000 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	8,2 A
max. Gesamt-Strom 1~	21,7 A
Strom 1~ (CEE)	21,7 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6 (bei 20% Spannungsabfall)	19 A 3~ 40 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Honda GX 390
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,1 l
Motorleistung	7,5 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	6,5 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	2 / 3,5 h
Gewicht	92 / 97 kg mit Batterie
Abmessungen L x B x H	740 x 500 x 530 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	98 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	70 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm	904872 ³⁾
Adapter für Abgasschlauch	904879
wasserdichte Steckdosen	903052 ⁶⁾
Fahrgestell (anbaufertig)	988548
Notstromumschaltung MNU 3~ (extern)	988331

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Preisliste

R7401

Ausstattung:

Teilverkleidung mit integriertem Tank und Kraftstoffanzeige, eine Wechselstrom-CEE Steckdose (32A), eine Schuko-Steckdose (16 A), alle spritzwassergeschützt, Sicherungsautomat, Ölmangelabschaltautomatik.



R7401 E-S/HHBA

Bestell-Nr.: 983743

GTIN: 4038469100821

R7401 E-S/HEBA

Bestell-Nr.: 983744

GTIN: 4038469100838

Generator	Synchron
el. Leistg.: 1~ cos φ 0,8	6450 VA
Spannung 1~	230 V
max. Gesamt-Strom 1~	28 A
Strom 1~ (CEE)	28 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6 (bei 20% Spannungsabfall)	45 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor-Typ	Honda GX 390 Super Silent
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,3 l
Motorleistung	7,5 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft/Luft
Tankinhalt	20 l
Betriebszeit: 3/4 Last	8 h
Gewicht	95,5/104,5 kg inkl. Batt.
Abmessungen L x B x H	740 x 500 x 530 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	97 dB(A)
Schalldruckpegel	69 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm	904872 ³⁾
Adapter für Abgasschlauch	904880
Fahrgestell (anbaufertig)	988548
Verlastungseinrichtung	911643
Blackout-Control BLC	988316 ⁴⁾
Zusatztank 50 l (Serientank entfällt)	923995 ^{5) 6)}
Zusatztank 100 l (Serientank entfällt)	923998 ^{5) 6)}
Zusatztank 150 (Serientank entfällt)	923963 ^{5) 6)}
Montagesatz f. Zusatztank	923994 ⁶⁾

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Preisliste

6) Einbau nur werkseitig möglich
7) nur in Verb. m. Montagesatz

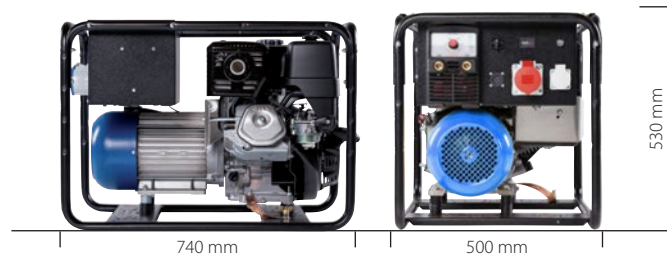
8) nicht lieferbar in Verb. mit GW 308 oder Isometer
9) nicht lieferbar in Verb. mit GW 308 oder FI-Schutzschalter

6410 Schweißen

Ausstattung:

Ölmangel-Abschaltautomatik.

1 CEE-16A-3ph. Steckdose, 1 Schuko-Steckdose, große Schweißbuchsen.
Lieferung erfolgt mit Batterie! Integriertes Lorch Handy 200 Schweißgerät,
Strom und Schweißen gleichzeitig!


6410 EDW-A/HHBA

Bestell-Nr.: 986230

GTIN: 4038469962306

6410 EDW-A/HEBA

Bestell-Nr.: 986231

GTIN: 4038469962313

Generator	Asynchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0	5900 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	5000 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	8,2 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	GX390 Low Noise
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,1 l
Motorleistung	7,5 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	6,5 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	2 / 3,5 h
Gewicht	102 kg ohne Batterie
Abmessungen L x B x H	740 x 500 x 530 mm
Schweißstrom	10 - 200 A
Elektroden	1,5 - 5 mm Ø
CEL	1,5 - 3,2 mm Ø
Schallleistungspegel L _{WA}	98 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	70 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm	904872 ³⁾
Adapter für Abgasschlauch	904879
Erdungsgarnitur	908250
Fahrgestell (anbaufertig)	988548
Verlastungseinrichtung	911643

6410 Schweißen

DIESEL
Ausstattung:

Ölmangel-Abschaltautomatik.

1 Drehstrom-CEE Steckdose (16 A), 1 Schuko-Steckdose, große Schweißbuchsen. Lieferung erfolgt mit Batterie! Integriertes Lorch Handy 200 Schweißgerät, Strom und Schweißen gleichzeitig!


6410 EDW-A/ZEDA

Bestell-Nr.: 986233

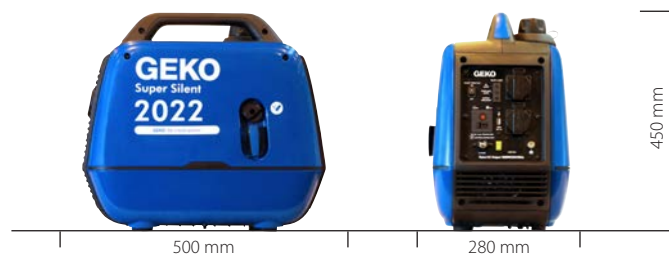
GTIN: 4038469100845

Generator	Asynchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0	5900 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	5000 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	8,2 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Hatz 1B50
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	1,5 l
Motorleistung	7,6 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	5 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	2,2 / 3,5 h
Gewicht	117 kg ohne Batterie
Abmessungen L x B x H	790 x 550 x 650 mm
Schweißstrom	10 - 200 A
Elektroden	1,5 - 5 mm Ø
CEL	1,5 - 3,2 mm Ø
Schallleistungspegel L _{WA}	100 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	72 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm	904872 ³⁾
Adapter für Abgasschlauch	904887
Erdungsgarnitur	908250
Fahrgestell (anbaufertig)	988548
Verlastungseinrichtung	911643

2022
**INVERTER
TECHNOLOGIE**
Ausstattung:

Kompakte, superschallgedämmte Bauweise. Ölmangel-Abschaltautomatik, zwei Schuko-Steckdosen.

Besonders für sensible Verbraucher geeignet.

2022 E-P/YHBA SS

Bestell-Nr.: 986022

GTIN: 4038469256375

Generator	Inverter
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	1800 VA
Spannung 1~	230 V
max. Gesamt-Strom 1~	8,6 A
Strom 1~ (Schuko)	7 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor-Typ	Yamaha MZ80
Zylinderzahl	1
Drehzahl	variabel
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	0,4 l
Motorleistung	1,8 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	3,9 l
Betriebszeit: Vollast/Halblast	4,5 / 8 h
Gewicht	21,5 kg
Abmessungen L x B x H	500 x 280 x 450 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	93 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	65 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Parallelkabel	986002

3022
**INVERTER
TECHNOLOGIE**
Einsatzmöglichkeiten: Kleine Elektrowerkzeuge, Lichtversorgung usw.

Kompakte, superschallgedämmte Bauweise, Ölmangel-Abschaltautomatik, zwei Schuko-Steckdosen, Lastabhängige Drehzahlregelung, USB-Ladeschnittstelle

Parallelbetrieb mit baugleichem Gerät möglich.


3022 E-P/YHBA SuperSilent

Bestell-Nr.: 986031

GTIN: 4038469261775

Generator	Inverter
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	2600 VA
Spannung 1~	230 V
max. Gesamt-Strom 1~	11,3 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor-Typ	Yamaha MZ175
Zylinderzahl	1
Drehzahl	variabel
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	0,6 l
Motorleistung	3,5 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	6 l
Betriebszeit: Vollast	3,6 h
Gewicht	41 kg
Abmessungen L x B x H	593 x 445 x 521 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	96 dB(A)



Ausstattung: Inverter Technologie, E-Start/Handstart, Fernbedienung, automatischer Choke, Radsatz mit ausziehbarem Griff.
Digitale Anzeige: Betriebsstunden, Laufzeit, Belastung, Betriebsmeldungen, Tankvolumen, Überlast.
1x Schuko 230V, 1x CEE 230V/32A, 1x 12V DC, 2x USB

**5022 E-P/EBA RSS**

Bestell-Nr.: 986020
GTIN: 4038469254883

Fernbedienung
Fernstart/Stop



Generator	Inverter
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	5000 VA
Spannung 1~	230 V
max. Gesamt-Strom 1~	21,7 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 23
Motor-Typ	Dinking DK180F/P
Zylinderzahl	1
Drehzahl	variabel max. 3600U/min
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	0,8 l
Motorleistung	6,5 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	6 l
Betriebszeit: 100% Last	ca. 4h45min
Betriebszeit: 75% Last	ca. 5h30min
Betriebszeit: 50% Last	ca. 6h25min
Betriebszeit: 25% Last	ca. 13h
Gewicht	51,5 kg
Abmessungen L x B x H	610 x 470 x 535 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	97 dB(A)
Schalldruckpegel L _p dB(A) @ 4m	70 dB(A)

Ausstattung: Kompakte, schallgedämmte Bauweise. Schalldämmverkleidung zur Wartung werkzeuglos abnehmbar. Zwei Schuko-Steckdosen, Betriebsstundenzähler, Ölmangel-Abschaltautomatik, Abgasadapter.
Mit abschaltbarer Anlaufverstärkung.

**3011 E-AA/HHBA SS**

Bestell-Nr.: 986240
GTIN: 4038469100135

3011 E-AA/HEBA SS

Bestell-Nr.: 986241
GTIN: 4038469100074

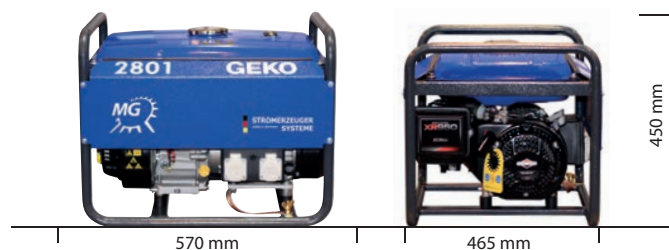
Generator	Asynchron
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	3000 VA
Spannung 1~	230 V
Strom 1~ (Schuko)	13 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Honda GX200
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	0,6 l
Motorleistung (3000 1/min)	4,1 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	13 l
Betriebszeit: Vollast/Halblast	8 / 14,5 h
Gewicht	65 kg
Abmessungen L x B x H	545 x 450 x 465 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	92 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	64 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm (Adapter serienm.)	904872
FI-Schutzschalter (mit Erdungsgarnitur)	904399
Erdungsgarnitur	908250
Isolationsüberwachung ohne Abschaltung	903715
GW308	988471
wasserdichte Steckdosen	903051

2801

Ausstattung:

Zwei Schuko-Steckdosen, Ölmangel-Abschaltautomatik.
Großer Tank für lange Laufzeit mit optischer Tankanzeige.


2801 E-A/SHBA (B&S)

Bestell-Nr.: 986216
GTIN: 4038469231983

2801 E-A/HHBA (Honda)

Bestell-Nr.: 986218
GTIN: 4038469235943

Motor	Briggs & Stratton	Honda
Generator	Asynchron	Asynchron
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	2200 VA	2200 VA
Spannung 1~	230 V	230 V
Strom 1~ (Schuko)	10,6 A	10,6 A
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54	IP 54
Motor-Typ	B&S Series XR950	Honda GP200
Zylinderzahl	1	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin	Benzin
Motorölfüllmenge	0,6 l	0,6 l
Motorleistung (3000 1/min)	4 kW	3,3 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft	Luft / Luft
Tankinhalt	15 l	15 l
Betriebszeit: Vollast/Halblast	12,5 / 15 h	12,5 / 15 h
Gewicht	42 kg	42 kg
Abmessungen L x B x H	570 x 465 x 450 mm	570 x 465 x 450 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	96 dB(A)	96 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	68 dB(A)	68 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm	904872 ³⁾
Adapter für Abgasschlauch	015658
Verlasteinrichtung	911643
Fahrgestell (anbaufertig)	988548

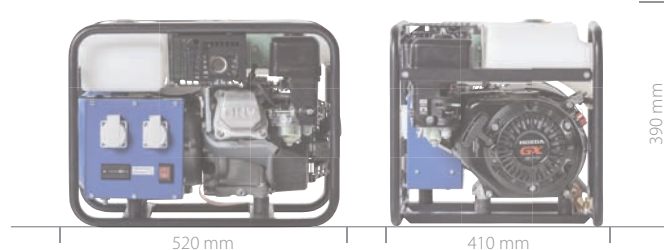


3001

Ausstattung:

Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 7 Stunden.
Kompakte Bauweise. Zwei Schuko-Steckdosen.
Ölmangel-Abschaltautomatik.

Mit abschaltbarer Anlaufverstärkung.



Nicht mehr verfügbar.

3001 E-AA/HHBA

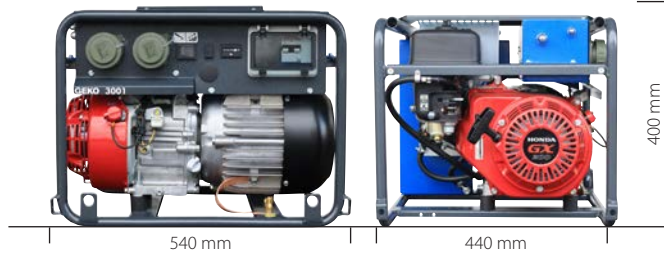
Bestell-Nr.: 986211
GTIN: 4038469962115

Generator	Asynchron
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	3000 VA
Spannung 1~	230 V
max. Gesamt-Strom 1~	13 A
Strom 1~ (Schuko)	13 A
(bei 20% Spannungsabfall)	17 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Honda GX 200 Low Noise
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	0,6 l
Motorleistung	3,3 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	8 l
Betriebszeit: Vollast/Halblast	5 / 7 h
Gewicht	48 kg
Abmessungen L x B x H	520 x 410 x 390 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	96 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	68 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm	904872 ³⁾
Adapter für Abgasschlauch	904768
Isolationsüberwachung ohne Abschaltung	988641 ⁶⁾⁹⁾
FI-Schutzschalter (mit Erdungsgarnitur)	904370 ⁶⁾⁸⁾
wasserdichte Steckdosen	903051
GW 308	988521 ⁶⁾
Fahrgestell (anbaufertig)	988548
Verlasteinrichtung	911643
Erdungsgarnitur	908250
Option Economic	988901

Ausstattung:

Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 8 Stunden.
Kompakte Bauweise. Zwei Schuko-Steckdosen.
Ölmangel-Abschaltautomatik. Robuster Stahltank, bedienerfreundliche Abgasführung.

Mit abschaltbarer Anlaufverstärkung.**Ausstattung:**

Silentausführung mit großem Luftfilter und großem Schalldämpfer, teilgekap-selt mit gedämmtem Stahlblech, besonders geräuscharm.
Schaltkastenbedienung gegenüber Auspuff. Geschützter Batterie-Einbau im Schaltkasten. Ölmangel-Abschaltautomatik. Kraftstoffanzeige.
3x Schuko-Steckdose IP67, 1x KFZ 12V DC Anschluss (nur E-Start)

Mit abschaltbarer Anlaufverstärkung.

Abbildung zeigt optionales Zubehör

3001 E-AA/HHBA

Bestell-Nr.: 986300

GTIN: 4038469237534

Generator	Asynchron
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	2700 VA
Spannung 1~	230 V
max. Gesamt-Strom 1~	13 A
Strom 1~ (Schuko)	13 A
(bei 20% Spannungsabfall)	17 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Honda GX 200 Low Noise
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	0,6 l
Motorleistung	3,3 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	9 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	5,75 / 8 h
Gewicht	55,8 kg
Abmessungen L x B x H	540 x 440 x 400 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	96 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	68 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm	904872 ³⁾
Adapter für Abgasschlauch	904768
Dreiwegehahn zur Fremdbetankung	988937 ⁶⁾
Tragegriffe	988938 ⁶⁾
Isolationsüberwachung ohne Abschaltung	988939 ⁶⁾
Isolationsüberwachung mit Abschaltung	988940 ⁶⁾
FI-Schutzschalter/LS (mit. Erdungsgarnitur)	988941 ⁶⁾
Werkzeugtasche (inkl. Werkzeug)	988935
Option Economic	988936 ⁶⁾

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Preisliste

4401 E-AA/HHBA PS

Bestell-Nr.: 986386

GTIN: 4038469232195

4401 E-AA/HEBA PS

Bestell-Nr.: 986387

GTIN: 4038469232201

Generator	Asynchron
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	3700 VA
Spannung 1~	230 V
max. Gesamt-Strom 1~	16 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Honda GX270 RT2
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,1 l
Motorleistung	4,6 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft/Luft
Tankinhalt	19 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	17 / 21 h
Gewicht	96 / 104 kg mit Batterie
Abmessungen L x B x H	736 x 580 x 530 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	95 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	67 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm	904872 ³⁾
Adapter für Abgasschlauch	904880
Bediensteuerung ComAp Nano	988830
Funkfernstart (nur in Verbindung mit ComAp Nano)	988831
Option Economic	988832 ²⁾
Isolationsüberwachung ohne Abschaltung	988833
Isolationsüberwachung mit Abschaltung	988834
Automatik Choke	988835
Notstromumschaltung ATS extern 1~ (E-Start)	988837
Notstromumschaltung MNU 1~ (extern)	988330
Fahrgestell (anbaufertig)	988745
Verlasteinrichtung	911643
Erdungsgarnitur	908250
Zusatztank 80 l	988839
Dreiwegehahn zur Fremdbetankung	988828

--	--

5401 PS



Ausstattung: Silentausführung mit großem Luftfilter und großem Schalldämpfer, teilgekapselt mit gedämmtem Stahlblech, besonders geräuscharm. Schaltkastenbedienung gegenüber Auspuff. Geschützter Batterie-Einbau im Schaltkasten. Ölmangel-Abschaltautomatik. Kraftstoffanzeige. 3x Schuko-Steckdose IP67, 1x CEE 1~ 16A IP67, 1x CEE 3~ 16A IP67 1x KFZ 12V DC Anschluss (nur E-Start)

Mit abschaltbarer Anlaufverstärkung.



Abbildung zeigt optionales Zubehör

5401 ED-AA/HHBA PS

Bestell-Nr.: 986388
GTIN: 4038469232218

5401 ED-AA/HEBA PS

Bestell-Nr.: 986389
GTIN: 4038469232225

Generator	Asynchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0	4100 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	3800 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	5,9 A
max. Gesamt-Strom 1~	12,26 A
Strom 1~ (CEE)	12,26 A
Strom 1~ (Schuko)	12,26 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6	7,49 A 3~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Honda GX270 RT2
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,1 l
Motorleistung	4,6 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	19 l
Betriebszeit: Vollast/Halblast	14 / 19 h
Gewicht	98 / 105 kg mit Batterie
Abmessungen L x B x H	736 x 580 x 530 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	96 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	68 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm	904872 ³⁾
Adapter für Abgasschlauch	904880
Bediensteuerung ComAp Nano	988830
Funkfernstart (nur in Verbindung mit ComAp Nano)	988831
Option Economic	988832 ²⁾
Isolationsüberwachung ohne Abschaltung	988833
Isolationsüberwachung mit Abschaltung	988834
Automatik Choke	988835
Notstromumschaltung ATS extern 3~ (E-Start)	988841
Notstromumschaltung MNU 3~ (extern)	988831
Fahrgestell (anbaufertig)	988745
Verlasteinrichtung	911643
Erdungsgarnitur	908250
Zusatztank 80 l	988839
Dreibegehahn zur Fremdbetankung	988828

7401 (400V/230V)

Nicht EU konform im Baustellenbereich

Ausstattung: Silentausführung mit großem Luftfilter und großem Schalldämpfer, besonders geräuscharm. Schaltkastenbedienung gegenüber Auspuff. Geschützter Batterie-Einbau im Schaltkasten. Ölmangel-Abschaltautomatik. Kraftstoffanzeige. Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 11 Stunden. Eine CEE 16A-3ph. Steckdose, eine CEE 32A-1ph. Steckdose, eine Schuko-Steckdose.

Mit abschaltbarer Anlaufverstärkung.



7401 ED-AA/HHBA

Bestell-Nr.: 986551
GTIN: 4038469965512

7401 ED-AA/HEBA

Bestell-Nr.: 986552
GTIN: 4038469965529

Generator	Asynchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0	6580 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	5500 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	9,4 A
max. Gesamt-Strom 1~	24 A
Strom 1~ (CEE)	24 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6	25 A 3~
(bei 20% Spannungsabfall)	40 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Honda GX 390 Super Silent
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,1 l
Motorleistung	7,5 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	20 l
Betriebszeit: Vollast/Halblast	6 / 11 h
Gewicht	107 / 115 kg mit Batterie
Abmessungen L x B x H	740 x 500 x 530 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	97 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	69 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm	904872 ³⁾
Adapter für Abgasschlauch	904880
Funkfernstart	908290 ¹⁾²⁾⁴⁾⁶⁾
FI-Schutzschalter (mit Erdungsgarnitur)	904390 ¹⁾⁶⁾⁸⁾
wasserdichte Steckdosen	903052 ⁶⁾
GW 308	988553 ¹⁾⁶⁾
Fahrgestell (anbaufertig)	988548
Notstromumschaltung MNU 3~ (extern)	988331
Notstromsteuerung ATS extern (E-Start)	904766 ⁴⁾⁶⁾
Zusatztank 50 l (Montagesatz erforderlich)	923995 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Zusatztank 100 l (Montagesatz erforderlich)	923998 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Zusatztank 150 l (Montagesatz erforderlich)	923963 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Montagesatz Zusatztank	923994 ⁶⁾
Option Economic (Handstart/E-Start)	988910/ 988911

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Preisliste

7401 PS (400V/230V)



Ausstattung: Silentausführung mit großem Luftfilter und großem Schalldämpfer, teilgekapselt mit gedämmtem Stahlblech, besonders geräuscharm. Schaltkastenbedienung gegenüber Auspuff. Geschützter Batterie-Einbau im Schaltkasten. Ölmangel-Abschaltautomatik. Kraftstoffanzeige. 3x Schuko-Steckdose IP67, 1x CEE 1~ 16A IP67, 1x CEE 3~ 16A IP67 1x KFZ 12V DC Anschluss (nur E-Start)

Mit abschaltbarer Anlaufverstärkung.



Abbildung zeigt optionales Zubehör

7401 ED-AA/HHBA PS

Bestell-Nr.: 986392
GTIN: 4038469232256

7401 ED-AA/HEBA PS

Bestell-Nr.: 986393
GTIN: 4038469232263

Generator	Asynchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0	6500 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	3600 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	10,4 A
Strom 1~ (CEE)	16 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Honda GX390 RT2
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,1 l
Motorleistung	6,4 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	19 l
Betriebszeit: Vollast/Halblast	6 / 8,25 h
Gewicht	119 / 126 kg mit Batterie
Abmessungen L x B x H	736 x 580 x 530 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	96 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	68 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm (Adapter serienm.)	904872
Bediensteuerung ComAp Nano	988830
Funkfernstart (nur in Verbindung mit ComAp Nano)	988831
Option Economic	988840 ²⁾
Isolationsüberwachung ohne Abschaltung	988833
Isolationsüberwachung mit Abschaltung	988834
Automatik Choke	988835
Notstromumschaltung ATS extern 3~	988836
Notstromumschaltung MNU 3~ (extern)	988331
Fahrgestell (anbaufertig)	988745
Verlasteinrichtung	911643
Erdungsgarnitur	908250
Zusatztank 80 l	988839
Dreiwegehahn zur Fremdbetankung	988829

7401 (230V)

Nicht EU konform im Baustellenbereich

Ausstattung: Silentausführung mit großem Luftfilter und großem Schalldämpfer, besonders geräuscharm. Schaltkastenbedienung gegenüber Auspuff. Geschützter Batterie-Einbau im Schaltkasten. Ölmangel-Abschaltautomatik. Kraftstoffanzeige. Volle Wechselstromleistung von 5500 W über eine 32A-Steckdose abnehmbar. Eine CEE-32A-1ph.-Steckdose, eine Schuko-Steckdose.

Mit abschaltbarer Anlaufverstärkung.



7401 E-AA/HHBA

Bestell-Nr.: 986548
GTIN: 4038469965482

7401 E-AA/HEBA

Bestell-Nr.: 986550
GTIN: 4038469965505

Generator	Asynchron
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	6400 VA
Spannung 1~	230 V
max. Gesamt-Strom 1~	28 A
Strom 1~ (CEE)	28 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
(bei 20% Spannungsabfall)	56 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Honda GX 390 Super Silent
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,1 l
Motorleistung	7,5 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	20 l
Betriebszeit: Vollast/Halblast	6 / 11 h
Gewicht	107 / 115 kg mit Batterie
Abmessungen L x B x H	740 x 500 x 530 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	97 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	69 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm	904872 ³⁾
Adapter für Abgasschlauch	904880
Funkfernstart	908246 ¹⁾²⁾⁴⁾⁶⁾
FI-Schutzschalter (mit Erdungsgarnitur)	904390 ¹⁾⁶⁾⁸⁾
wasserdichte Steckdosen	903051 ⁶⁾
GW 308	988493 ¹⁾⁶⁾
Fahrgestell (anbaufertig)	988548
Notstromumschaltung MNU 1~ (extern)	988330
Notstromsteuerung ATS extern (E-Start)	904776 ⁴⁾⁶⁾
Zusatztank 50 l (Montagesatz erforderlich)	923995 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Zusatztank 100 l (Montagesatz erforderlich)	923998 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Zusatztank 150 l (Montagesatz erforderlich)	923963 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Montagesatz Zusatztank	923994 ⁶⁾
Option Economic (Handstart/E-Start)	988908/ 988909

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Preisliste

6) Einbau nur werkseitig möglich
7) nur in Verb. m. Montagesatz

8) nicht lieferbar in Verb. mit GW 308 oder Isometer
9) nicht lieferbar in Verb. mit GW 308 oder FI-Schutzschalter

7401 PS (230V)



Ausstattung: Silentausführung mit großem Luftfilter und großem Schalldämpfer, teilgekapselt mit gedämmtem Stahlblech, besonders geräuscharm. Schaltkastenbedienung gegenüber Auspuff. Geschützter Batterie-Einbau im Schaltkasten. Ölmangel-Abschaltautomatik. Kraftstoffanzeige.

3x Schuko-Steckdose IP67, 1x CEE 1~ 32A IP67,
1x KFZ 12V DC Anschluss (nur E-Start)

Mit abschaltbarer Anlaufverstärkung.



Abbildungen zeigen aktuell noch den 400V Stromerzeuger

7401 E-AA/HBBA PS

Bestell-Nr.: 986390
GTIN: 4038469232232

7401 E-AA/HEBA PS

Bestell-Nr.: 986391
GTIN: 4038469232249

Generator	Asynchron
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	5400 VA
Spannung 1~	230 V
Strom 1~ (CEE)	25 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Honda GX390RT2
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,1 l
Motorleistung	6,4 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	19 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	6,5 / 9 h
Gewicht	117 / 124 kg mit Batterie
Abmessungen L x B x H	736 x 580 x 530 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	96 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	68 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm (Adapter serienm.)	904872
Bediensteuerung ComAp Nano	988830
Funkfernstart (nur in Verbindung mit ComAp Nano)	988831
Option Economic	988840 ²⁾
Isolationsüberwachung ohne Abschaltung	988833
Isolationsüberwachung mit Abschaltung	988834
Automatik Choke	988835
Notstromumschaltung ATS extern 3~	988836
Notstromumschaltung MNU 1~ (extern)	988330
Fahrgestell (anbaufertig)	988745
Verlasteinrichtung	911643
Erdungsgarnitur	908250
Zusatztank 80 l	988839
Dreizehrgestell zur Fremdbetankung	988829

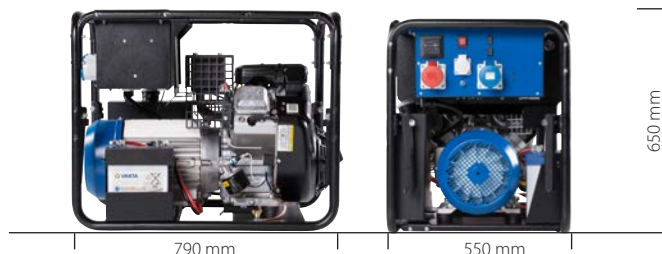
9001

Ausstattung:

Ölmangel-Abschaltautomatik. Volle Wechselstromleistung von 6000W über eine 32A-Steckdose abnehmbar. Dreizehrgestell.

Eine CEE-16A-3ph. Steckdose, eine CEE 32A-1ph. Steckdose, eine Schuko-Steckdose.

Mit abschaltbarer Anlaufverstärkung.



9001 ED-AA/SHBA

Bestell-Nr.: 986607
GTIN: 4038469966076

9001 ED-AA/SEBA

Bestell-Nr.: 986608
GTIN: 4038469966083

Generator	Asynchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0	9000 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	6000 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	13 A
max. Gesamt-Strom 1~	26 A
Strom 1~ (CEE)	26 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6 (bei 20% Spannungsabfall)	30 A 3~ 55 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	B&S 18 HP
Zylinderzahl	2
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,7 l
Motorleistung	12,1 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	10 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	2,2 / 3,8 h
Gewicht	134/138 kg ohne Batterie
Abmessungen L x B x H	790 x 550 x 650 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	98 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	70 dB(A)

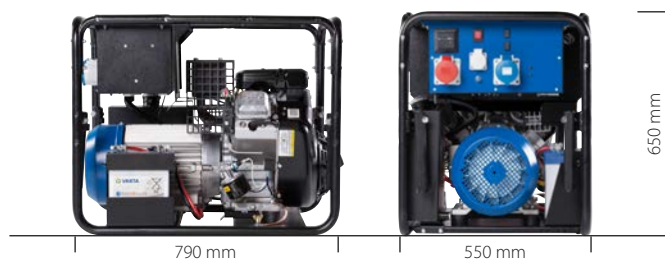
Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm (Adapter serienm.)	904872 ³⁾
Funkfernstart	908257 ¹⁾²⁾⁴⁾⁶⁾
Kanisterbetankungsset	988530
FI-Schutzschalter (mit Erdungsgarnitur)	904746 ¹⁾⁶⁾⁸⁾
GW 308	988533 ¹⁾⁶⁾
Fahrgestell (anbaufertig)	988548
Notstromumschaltung MNU 3~ (extern)	988332
Notstromsteuerung ATS extern (E-Start)	904777 ⁴⁾⁶⁾
Zusatztank 10 l für Handstart / E-Start	924144 ⁶⁾ / 900563 ⁶⁾
Zusatztank 50 l (Serientank entfällt)	923945 ⁵⁾⁶⁾
Zusatztank 100 l (Serientank entfällt)	923949 ⁵⁾⁶⁾
Zusatztank 150 l (Serientank entfällt)	924145 ⁵⁾⁶⁾
Kraftstoffentnahmegest	915230
Option Economic (Handstart/E-Start)	988912/ 988913

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Preisliste

13001

Ausstattung:

Ölmangel-Abschaltautomatik. Volle Wechselstromleistung von 6000 W über eine 32A-Steckdose abnehmbar. Eine CEE-32A-3ph. Steckdose, eine CEE 32A-1ph. Steckdose, eine Schuko-Steckdose. Inkl. Dreiwegehahn

**13001 ED-S/SEBA**

Bestell-Nr.: 986656

GTIN: 4038469966564

Generator	Synchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 0,8	13000 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 0,8	6000 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	18,6 A
max. Gesamt-Strom 1~	42 A
Strom 1~ (CEE)	26 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6 (bei 20% Spannungsabfall)	30 A 3~ 55 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	B&S 23 HP
Zylinderzahl	2
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,7 l
Motorleistung	13,2 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	10 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	2 / 3,5 h
Gewicht	138 kg mit Batterie
Abmessungen L x B x H	790 x 550 x 650 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	98 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	70 dB(A)

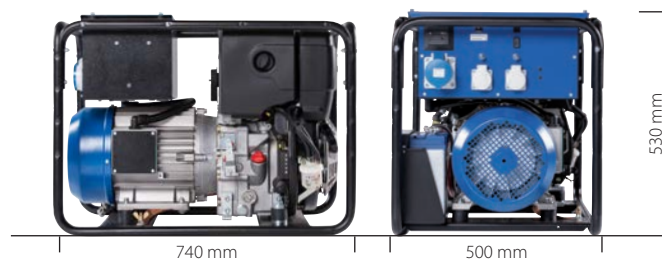
Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm	904872 ³⁾
Funkfernstart	908257 ¹⁾²⁾⁴⁾⁶⁾
Kanisterbetankungsset	988530
FI-Schutzschalter (mit Erdungsgarnitur)	904400 ¹⁾⁶⁾⁸⁾
GW 308	988479 ¹⁾⁶⁾
Fahrgestell (anbaufertig)	988548
Notstromumschaltung MNU 3~ (extern)	988332
Notstromsteuerung ATS extern (E-Start)	904778 ⁴⁾⁶⁾
Zusatztank 10 l	900563 ⁶⁾
Zusatztank 50 l (Serientank entfällt)	923945 ⁵⁾⁶⁾
Zusatztank 100 l (Serientank entfällt)	923949 ⁵⁾⁶⁾
Zusatztank 150 l (Serientank entfällt)	924145 ⁵⁾⁶⁾
Kraftstoffentnahmegesetz	915230
Option Economic	988915

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Preisliste

7801 (230V)

**DIESEL****Ausstattung:**

Extrem lange Lebensdauer. Ölmangel-Abschaltautomatik. Volle Wechselstromleistung von 4500 W über eine 32A-Steckdose abnehmbar. Eine CEE-32A-1ph.-Steckdose, zwei Schuko-Steckdose.

Mit abschaltbarer Anlaufverstärkung.**7801 E-AA/ZEDA**

Bestell-Nr.: 986471

GTIN: 4038469100326

Generator	Asynchron
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	6400 VA
Spannung 1~	230 V
max. Gesamt-Strom 1~	28 A
Strom 1~ (CEE)	28 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6 (bei 20% Spannungsabfall)	56 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Hatz 1B50
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	1,5 l
Motorleistung	7,6 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	5 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	2,2 / 3,4 h
Gewicht	132 kg ohne Batterie
Abmessungen L x B x H	740 x 500 x 530 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	104 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	76 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm	904872 ³⁾
Adapter für Abgasschlauch	904762
Funkfernstart	908252 ¹⁾²⁾⁴⁾⁶⁾
FI-Schutzschalter (mit Erdungsgarnitur)	904746 ¹⁾⁶⁾⁸⁾
wasserdichte Steckdosen	903052 ⁶⁾
GW 308	988534 ¹⁾⁶⁾
Fahrgestell (anbaufertig)	988548
Notstromumschaltung MNU 1~ (extern)	988330
Notstromsteuerung ATS extern (E-Start)	auf Anfrage ⁴⁾⁶⁾
Zusatztank 50 l (Montagesatz erforderlich)	924149 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Zusatztank 100 l (Montagesatz erforderlich)	924150 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Zusatztank 150 l (Montagesatz erforderlich)	924151 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Montagesatz Zusatztank	923996 ⁶⁾

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Preisliste

6) Einbau nur werkseitig möglich
7) nur in Verb. m. Montagesatz

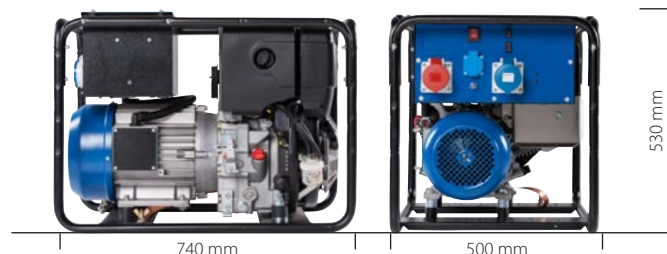
8) nicht lieferbar in Verb. mit GW 308 oder Isometer
9) nicht lieferbar in Verb. mit GW 308 oder FI-Schutzschalter

7801 (400V/230V)


DIESEL
Ausstattung:

Extrem lange Lebensdauer. Ölmangel-Abschaltautomatik. Volle Wechselstromleistung von 4500 W über eine 32A-Steckdose abnehmbar. Eine CEE-32A-1ph.-Steckdose, eine CEE-16A-3ph.-Steckdose, eine Schuko-Steckdose.

Mit abschaltbarer Anlaufverstärkung.


7801 ED-AA/ZEDA

Bestell-Nr.: 986470
GTIN: 4038469964706

Generator	Asynchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0	6400 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	4500 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	9,2 A
max. Gesamt-Strom 1~	19,5 A
Strom 1~ (CEE)	19,5 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6	19 A 3~
(bei 20% Spannungsabfall)	42 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Hatz 1B50
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	1,5 l
Motorleistung	7,6 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	5 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	2,2 / 3,4 h
Gewicht	132 kg ohne Batterie
Abmessungen L x B x H	740 x 500 x 530 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	104 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	76 dB(A)
Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm	904872 ³⁾
Adapter für Abgasschlauch	904762
Funkfernstart	908252 ¹⁾²⁾⁴⁾⁶⁾
FI-Schutzschalter (mit Erdungsgarnitur)	904746 ¹⁾⁶⁾⁸⁾
wasserdichte Steckdosen	903052 ⁶⁾
GW 308	988534 ¹⁾⁶⁾
Fahrgestell (anbaufertig)	988548
Notstromumschaltung MNU 3~ (extern)	988331
Notstromsteuerung ATS extern (E-Start)	904771 ⁴⁾⁶⁾
Zusatztank 50 l (Montagesatz erforderlich)	924149 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Zusatztank 100 l (Montagesatz erforderlich)	924150 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Zusatztank 150 l (Montagesatz erforderlich)	924151 ⁵⁾⁶⁾⁷⁾
Montagesatz Zusatztank	923996 ⁶⁾

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Preisliste

10010


DIESEL
Ausstattung:

Ölmangel-Abschaltautomatik. Extrem lange Lebensdauer. Eine CEE-16A-3ph.-Steckdose, eine CEE-32A-1ph.-Steckdose, zwei Schuko-Steckdosen.

Bei 1~ Gerät: eine CEE-63A-1ph.-Steckdose, zwei Schuko-Steckdosen.


10010 E-S/ZEDA

Bestell-Nr.: 986809
GTIN: 4038469968094

10010 ED-S/ZEDA

Bestell-Nr.: 986808
GTIN: 4038469968087

Generator	Synchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 0,8	- / 9800 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 0,8	10000 / 6000 VA
Spannung 3~	- / 400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	- / 13,8 A
max. Gesamt-Strom 1~	26 / 34 A
Strom 1~ (CEE)	26 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6	- / 25 A 3~
(bei 20% Spannungsabfall)	45 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Hatz 1D 81S
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Diesel
Motorölfüllmenge	1,1 l
Motorleistung	10,1 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	20 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	5 / 10 h
Gewicht	220 kg mit Batterie
Abmessungen L x B x H	900 x 645 x 615 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	106 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	78 dB(A)
Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm	904872 ³⁾
Adapter für Abgasschlauch	904892
FI-Schutzschalter (mit Erdungsgarnitur)	904400 ¹⁾⁶⁾⁸⁾
wasserdichte Steckdosen 1~	903051 ⁶⁾
wasserdichte Steckdosen 3~	903096 ⁶⁾
GW 308	988498 ¹⁾⁶⁾
Fahrgestell (anbaufertig)	016976
Notstromumschaltung MNU 3~ (extern)	988331
Notstromsteuerung ATS 1~ extern (E-Start)	auf Anfrage ⁴⁾⁶⁾
Notstromsteuerung ATS 3~ extern (E-Start)	904780 ⁴⁾⁶⁾
Isolationsüberwachung ohne Abschaltung	903715

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Preisliste