



POWER PREISE 2/2026



Trennen / Entgraten

Kunststoff

ROCUT

Kunststoffrohr-Scheren bis Ø 75 mm

Zum Schneiden von PP-, PE-, PEX-, PB- und PVDF-Rohren

- Geringer Kraftaufwand beim Schneiden
- Präziser rechtwinkliger Schnitt
- Präziser Punktanschnitt ohne Deformation



ROCUT TC 32 bis Ø 32 mm
No. 52040



ROCUT TC 42 bis Ø 42 mm
No. 52000



ROCUT TC 63 bis Ø 63 mm
No. 52030



ROCUT TC 32 Professional
No. 52040

~~Fr. 65,00~~

Fr. 39,00

ROCUT TC 42 Professional
No. 52000

~~Fr. 79,00~~

Fr. 49,00

ROCUT TC 63 Professional
No. 52030

~~Fr. 149,00~~

Fr. 99,00

ROCUT 42 TWIN CUT

Mit der ROCUT 42 Twin Cut können Sie saubere und gerade Schnitte schneller und mit noch weniger Aufwand bei allen gängigen Kunststoffrohren im Bereich bis zu 42mm durchführen.

- Ersetzt dank einzigartiger Funktion zwei Scheren: Rohre können im Direktschnitt oder in der Ratschenschnittfunktion getrennt werden
- Direktschnittfunktion: Rohre bis 20 mm können mit einem Hub direkt getrennt werden
- Ratschenschnittfunktion: sobald die Wandstärke und Größe des Rohrs zu groß ist wechselt die Schere automatisch in die Ratschenfunktion
- Das Messer kann mittels Schnellverstellung direkt ans Rohr herangefahren werden und das spart Zeit bei der Arbeit

NEUHEIT



ROCUT Twin Cut, 0-42mm / 0-1.5/8"''
No. 1000003011

~~Fr. 109,00~~

Fr. 79,00

ROCUT 26 MSR, 0-26mm (0-1")

Die ROCUT 26 MSR bietet eine präzise und effiziente Lösung für das Schneiden von Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohren mit einem Arbeitsbereich von 0-26 mm (0-1 Zoll). Mit diesem Werkzeug können Sie mühelos Rohre präzise schneiden. Die robuste Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung.

- Geeignet für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre
- Durch die geschwungene Stahlklinge ist ein exakter, rechtwinkliger Schnitt möglich und die Deformation des Rohres bleibt gering
- Extra breite Rohrauflage zum präzisen und geraden Schneiden des Rohres


NEUHEIT



ROCUT 26 MSR, 0-26mm (0-1")
No. 1000004324

~~Fr. 109,00~~

Fr. 79,00



ROCALIBER S (Small) & L (Large)

Die neue ROCALIBER Serie von ROTHENBERGER überzeugt den Anwender sowohl durch den unterstützenden T-Shape-Griff als auch Dual Mode Feature (gleichzeitiges Kalibrieren und Entgraten) im täglichen Arbeitsalltag. Die implementierte RO-Ratsche ermöglicht eine komfortable Nutzung des ROCALIBER, nachdem der Aufwand in Zeit und Kraft bei der kontinuierlichen Vorbereitung von Mehrschichtrohren signifikant reduziert wird.

Des Weiteren kann der Ratschengriff des ROCALIBER besonders in schwer zugänglichen Bereichen nützlich sein, da er besonders in diesen Konstellationen seine Vorteile bei der Kalibrierung ausspielen kann. Die Schneidkanten und Planflächen des ROCALIBER sind einer speziellen Materialbehandlung unterzogen worden, die eine präzise und langlebige Performance über die gesamte Produktlebensdauer garantiert.

- Stellt komfortable und kraftschonende Rohrbearbeitung über einen längeren Zeitraum sicher
- Ein TOOL für zwei Anwendungen (Kalibrieren & Entgraten)
- Präzise und verlässliche Werkzeugperformance

ROCALIBER S, 16 / 20 / 26 (25) / 32 mm
No. 1000004482

Fr. **69,00**

ROCALIBER L, 40 / 50 / 63 mm
No. 1000004583

Fr. **169,00**

Technische Daten

ROCALIBER S

ROCALIBER L

Größenbereich:

16 × 2 / 20 × 2 / 26 × 3 /
(25 × 2,5) / 32 × 3 mm

40 × 3,5 / 50 × 4 /
63 × 4,5 mm

NEUHEIT



INOX TUBE CUTTER

Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider zum exakten Schneiden von Edelstahlrohren
Ø 10 - 54 mm


- Schnellverstellung durch Ratschen-Teleskopführung mit automatischem Federrückzug
- Schneidrad ebenfalls kugelgelagert
- Metallgehäuse aus Aluminium
- Sehr leichtes Drehen des Einstellrads

12-fach kugelgelagert!

INOX



Breite Rollen für sichere Führung



INOX TUBE CUTTER
No. 70340

~~Fr. 219,00~~ Fr. **119,00**

Ersatzschneidrad INOX TUBE CUTTER
No. 70341

Fr. **59,00**

Trennen

Entgraten, kalibrieren

MINICUT I PRO / II PRO

Kupferrohrabschneider Ø 3 - 22 mm (1/8 - 7/8")

- Für Kupfer-, Messing-, Aluminium- und dünnwandige Stahlrohre
- Handliche Bauform mit sehr kleinem Arbeitsradius 38 mm (1.1/2") bei I PRO oder 42 mm (1.5/8") bei II PRO ermöglicht Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Mühelose Druckregulierung durch großen Rändelknopf und handliche Bauform
- Zwei Stützrollen mit Einstich für bündelnahen Schnitt
- Monoblockbauweise ermöglicht Präzision im Zustellbereich



MINICUT 1
No. 70401

Fr. **23,00**

MINICUT 2
No. 70402

Fr. **25,00**

Ersatzschneidrad 5 St.
No. 070017D

Fr. **49,00**

Universal Innen- & Außenentgrater


Müheloses und schnelles Entgraten von Kupfer-, Stahl- und Edelstahldrohren Ø 6 - 54 mm

- Mit geschliffenen Schneiden aus gehärtetem Spezialstahl, ratterfreies Arbeiten
- Enorme Zeitersparnis
- Präzises, gratfreies Entgraten ohne Kraftaufwand in Verbindung mit Adapter

Entgraten ohne Kraftaufwand mit Adapter!



No. 1500000236



No. 1500000237

Innen- & Außenentgrater, Ø 6 - 35 mm
No. 1500000237

~~Fr. 109,00~~

Fr. **59,00**

Innen- & Außenentgrater, Ø 10 - 54 mm
No. 1500000236

~~Fr. 139,00~~

Fr. **69,00**

PIPECUT mini

Die PIPECUT mini ist ein echtes Multitalent. Sie schneidet Kupfer, Stahl, Edelstahl, Kunststoff, Mehrschichtverbundrohr sowie Profile, Montageschienen und Gewindestangen. Die PIPECUT mini kann stationär in der Werkstatt verwendet werden und gleichzeitig mobil auf der Baustelle eingesetzt werden. Die Maschine wird mit einem CAS Akku angetrieben, mit welchem 230 weitere Maschinen von 24 unterschiedlichen Herstellern genutzt werden können.

Geeignet in der Neuinstallation und Wartung von Rohren im SHK- und Industriebereich

- Kupfer, Kunststoff, Mehrschichtverbundrohr, C-Stahl, Guss, Edelstahl können bis zu einem Rohrdurchmesser von 110 mm geschnitten werden
- Sägt Montageschienen oder Gewindestangen schnell und einfach
- Verwandle die PIPECUT mini in eine Hand-, Tauch- oder Kappschiensäge
- Drei neue, hochqualitative Sägeblätter für die hochpräzise Verarbeitung unterschiedlicher Materialien



ZUBEHÖR

No.	Ausführung	Preis Fr.
1500003621	DURACUT Uni Sägeblatt	109,00
1500003673	DURACUT St Sägeblatt	129,00
1500003674	DURACUT X Sägeblatt	179,00

Set beinhaltet: PIPECUT mini, DURACUT Uni Sägeblatt, mit Rollenbock, Führungsschiene mit ROCASE 6427, CAS Akku Li-Power 4.0 Ah 18V und Ladegerät EU



PIPECUT mini Set CAS
No. 1000003165

~~Fr. 2.290,00~~

Fr. **1.690,00**



RODIA PRO RIG

Das Diamant-Bohrsystem RODIA PRO RIG 250 / RODIADRILL 200 CH ermöglicht stationäres Bohren von 32-250 mm. Für schnelles, exaktes und werkzeugloses Ausrichten des Bohrständers, sorgen eine vertikale und eine Horizontale Libelle mit Nivellierungen. Eine alleinige Bedienung, des Bohrsystems, wird durch die leichte Aluminium-Bauweise ermöglicht.

- Stationäres Nassbohren bis Ø 200 mm
- Stationäres Trockenbohren bis Ø 225 mm
- Bohrmotor-Aufnahme mit Standard-Lochbild, direkte Montager an Vorschubeinheit und somit abnehmbar
- 4 Justierschrauben für schnelles und exaktes Ausrichten des Bohrständers, passt sich dem Untergrund an
- Leichte Aluminium-Bauweise ermöglicht eine Ein-Mann-Bedienung des Bohrsystems, modularer Aufbau, Bohrständer, Motor mit Vorschubeinheit
- Bedienseite, werkzeuglos wechselbar, verstellbarer Handhabel besonders für enge Eckenbohrungen
- Integrierte Gummi-Transporträder für bequemen Transport auf der Baustelle und Treppenstufen

RODIACUT 250/RODIADRILL 200:

4 Anwendungen mit einem Gerät

Stationäres Nassbohren in armierten Beton: Ø 10 - 200 mm

Stationäres Trockenbohren in Mauerwerk: Ø 10 - 225 mm

Freihand-Nassbohren in armierten Beton: Ø 10 - 82 mm

Freihand-Trockenbohren in Mauerwerk: Ø 10 - 250 mm

NEUHEIT

Vorschubeinheit mit Schnellwechsel-Aufnahme

Schnelle, werkzeuglose Montage/Demontage des Bohrmotors

Verstellbarer Handhebel

Werkzeugloser Wechsel der Bedienseite – auch für wandbündiges Bohren geeignet

Verwindungssteife Aluminium-Bohrsäule

Robust und leicht

Bohrfuß mit integrierter Vakuumpalte

Zwei Befestigungsmöglichkeiten mit nur einer Bodenplatte



Set beinhaltet (No. 1000005326): (No. 1000005100) Bohrständer RODIA PRO RIG 250, (No. FF40220Z) Bohrmotor RODIADRILL 200, (No. FF70001) Werkzeugbeutel, (No. FF70019N) Mautschlüssel SW19 DIN895, (No. FF70024) Mautschlüssel SW24, DIN894, (No. FF70036) Mautschlüssel SW36 DIN894, (No. FF70041) Mautschlüssel, SW41, DIN894, (No. FF35120) Befestigungs-Set Beton, (No. FF35302) Wasserschl.+Adapt.f.Steck-+Gardenakuppl., (No. 111429), Hammerbohrer SDS Plus, 15x160mm, (No. FF35190) Kupferring 1.1/4"

RODIACUT 250/RODIADRILL 200
No. 1000005326

~~Fr. 3.790,00~~

Fr. **2.590,00**

Biegen

manuell & elektrisch

DX-High Speed Plus Universalbohrkronen

Space Welding Nass- und Trocken-bohrkronen für Ø 10 - 300 mm

Typische Einsatzbereiche:

Heizung-, Sanitär- und Elektroinstallationen, Altbauanierung, Bauwesen, Kälte-Klimatechnik, Garten- und Landschaftsbau

Die Nutzung des kompletten Diamantsegmentes, ohne Verlust durch die neutralen Zonen, wird durch ein Kaltschweißverfahren nach dem neuesten Stand der Verbindungstechnologie, Namens Space Welding, erreicht. Die Bohrkronen zeichnen sich durch ein verbessertes Anbohrverhalten und zugleich einer optimalen Wasserkühlung durch PRISMACUT aus. Der exakte Rundlauf reduziert den Verschleiß und die Bohrkronen ist sehr schnittfreudig für einen sicheren Anschnitt im Freihandbetrieb.



- Space Welding: Kaltschweißverfahren nach dem neuesten Stand der Verbindungstechnologie. Nutzung des kompletten Diamantsegmentes ohne Verlust durch neutrale Zone
- PRISMACUT: Vier Anbohrkanten auf dem Diamantsegment verbessern das Anbohrverhalten und sorgen zugleich für optimale Wasserkühlung
- Exakter Rundlauf reduziert den Verschleiß
- Sehr schnittfreudig für sicheren Anschnitt im Freihandbetrieb

No.	Ausführung	LP Fr.	Preis Fr.
FF44030	Ø 30 mm	149,00	89,00
FF44040	Ø 40 mm	159,00	95,00
FF44050	Ø 50 mm	169,00	99,00
FF44060	Ø 62 mm	175,00	105,00
FF44070	Ø 72 mm	179,00	109,00
FF44080	Ø 82 mm	189,00	115,00
FF44090	Ø 92 mm	199,00	119,00
FF44100	Ø 102 mm	209,00	125,00
FF44110	Ø 112 mm	219,00	129,00
FF44120	Ø 122 mm	229,00	139,00
FF44130	Ø 132 mm	249,00	149,00
FF44140	Ø 142 mm	299,00	179,00
FF44150	Ø 152 mm	319,00	189,00
FF44160	Ø 162 mm	349,00	209,00

ROBULL Typ E / Typ ME

Zum präzisen, hand- oder elektrohydraulischen Kaltbiegen bis 90°

- Präzises Biegen durch Winkelskala an den Gegenhaltern
- Reduzieren von Schweißstellen
- Anwärmen des Rohres entfällt
- Keine Bogenformstücke erforderlich
- Effektives Arbeiten durch 150 kN Kolbenkraft
- Leichte und einfache Bedienung
- Geschlossenes wartungsarmes Hydrauliksystem in Mono- blockbauweise mit schnellem, automatischem Kolbenrückzug

ROBULL Typ E mit offenem Biegerahmen: ROBULL Hydraulik-Bieger, offener Biegerahmen (No. 57981), 2 Steckbolzen (No. 57979), Seitenform (No. 57983), Seitenform m. Gradeinteilung (No. 57982), Biegesegmente Standard 90° in 3/8" (No. 57985), 1/2" (No. 57986), 3/4" (No. 57987), 1" (No. 57988), 1.1/4" (No. 57989), 1.1/2" (No. 57990), 2" (No. 57991), Hydrauliköl 1 l (No. 58185), Stahlblechkoffer (No. 58206)

ROBULL Typ ME mit offenem Biegerahmen: ROBULL Hydraulik-Bieger 230 V, offener Biegerahmen (No. 57981), 2 Steckbolzen (No. 57979), Seitenform (No. 57983), Seitenform mit Gradeinteilung (No. 57982), Biegesegmente Standard 90° in 3/8" (No. 57985), 1/2" (No. 57986), 3/4" (No. 57987), 1" (No. 57988), 1.1/4" (No. 57989), 1.1/2" (No. 57990), 2" (No. 57991), Hydrauliköl 1 l (No. 58185), Stahlblechkoffer (No. 58206)

ROBULL Typ E Ø 3/8 - 2"
No. 057966X ~~Fr. 4.100,00~~ **Fr. 1.690,00**

ROBULL Typ ME Ø 3/8 - 2"
No. 057973Z ~~Fr. 5.890,00~~ **Fr. 2.390,00**

Dreibein-Untergestell
No. 58182 ~~Fr. 449,00~~ **Fr. 179,00**



Abb. ROBULL Typ E

Effektives Arbeiten

Hydraulikpumpe mit 150 kN Kolbenleistung und hoher Förderleistung

Elektro-Hydraulikpumpe

Ideal für die Serienfertigung



Abb. ROBULL Typ ME

Optional: Dreibein-Untergestell
(No. 58182)

Angenehme Arbeitsposition



ROBEND 4000 E

Mit dem ROBEND 4000 E können Installateure in der Sanitär- und Kälte/Klima-Branche Rohre aus Kupfer, Edelstahl, C-Stahl und Mehrschichtverbundrohre bis 180° biegen

- Werkzeuglose Voreinstellung des Biegewinkels
- Automatische Abschaltung beim Erreichen des gewünschten Biegewinkels - Ideal für die Serienherstellung von immer gleichen Bögen
- Deformations- und faltenfreies Biegen durch patentierte ROLUB-Technologie für eine bessere Gleitfähigkeit des Biegeschuhs
- Keine Suche nach einer Steckdose auf der Baustelle notwendig
- CASund AMPShare Akku für bis zu 60 Biegungen mit 28 mm Kupferrohr



Set beinhaltet: ROBEND 4000 E mit 4.0 Ah Akku und Ladegerät, Biegesegment und Gleitschuhe für die Rohrdurchmesser 15-18-22-28mm



ROBEND 4000 E Set CAS
No. 1000003392

~~Fr. 2.990,00~~

Fr. 1.790,00



ROBEND 4000 E Set AMPShare
No. 1000004191

~~Fr. 2.990,00~~

Fr. 1.790,00

ROBEND H+W PLUS Sets

Biegegerät zum maßgenauen Kaltbiegen bis 180°, Ø 12 - 22 mm

- Genaues Biegen am laufenden Rohr
- Form- und druckstabil
- Freihandbiegen mit Zusatzhebel bis Durchmesser 18 mm / 5/8"
- Kosten für Bogenformstücke, Beschaffung und Lagerhaltung entfallen




Abb. ROBEND H+W PLUS Set

Sets beinhalten: 2 Hebel zum Schraubstockbiegen, Biegespray (No. 25120), Biegegeräte entsprechend den jeweiligen Rohrdimensionen, Koffer für maximal 5 Biegesegmente

Set, Ø 12 - 15 - 18 - 22 mm
No. 24500

~~Fr. 1.320,00~~

Fr. 599,00

Set, Ø 15 - 18 - 22 mm
No. 24505

~~Fr. 1.090,00~~

Fr. 489,00

ROBEND 4000 Sets

Tragbares, robustes Elektro-Biegegerät zum Kaltbiegen bis 180°, Ø 15 - 28 mm

- Schnelle Amortisation durch Einsparung von Verbindungsstellen, Lötmaterial und Energie
- Universell einsetzbar: Überbögen, Gegenbögen, Etagenbögen und Anschlussbögen sind in allen Ebenen möglich
- Form- und druckstabil, Biegesegmente aus hochwertigem, geschmiedetem Aluminium

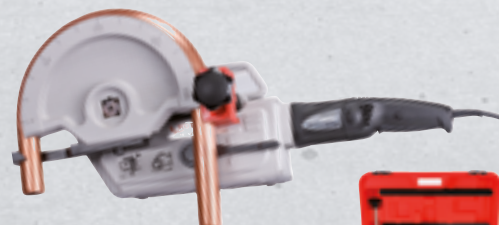


Abb. ROBEND 4000 Set

Set beinhaltet: Grundgerät 230 V (No. 1000001559), Biegesegment und Gleitschuhe für die Rohrdurchmesser 15 - 18 - 22 und 28mm, Gleitschuhachse (No. 25743), Koffer

Set, Ø 15 - 18 - 22 - 28 mm
No. 1000001737

~~Fr. 3.150,00~~

Fr. 1.290,00

Dreibein-Untergestell
No. 25748

~~Fr. 429,00~~

Fr. 149,00

ROMAX NANO

Verpressen von Fittings bis 110 mm*. Dabei klein, intelligent und ultraleicht

Die ROMAX NANO ist die erste Hybrid-Pressmaschine, die zwei Presskraftkategorien (iJAW und 32 kN) in einer Maschine vereint. Sie ist sowohl für das NANO iJAWS Pressbackensystem als auch für Standard Backen geeignet und verpresst Fittings bis 110 mm. Ein ausgeklügeltes Smart Connectivity Konzept unterstützt den Anwender bei der Arbeit.

- Erste Hybrid-Pressmaschine auf dem Markt (iJAW und 32 kN)
- Kleinste und leichteste 32 kN-Maschine (nur 2,3 kg)
- Interoperabilität mit Standardbacken (nur 32 kN-Modus)
- Intelligent und vernetzt

*Systemabhängig



Technische Daten:

Abmessungen:	323 × 83 × 108 mm
Nennweiten:	Ø 12–110 mm
Kolbenkraft/-hub:	hybrid / 40 mm
Stromversorgung:	Li-Ionen Akku 18 V / 4 Ah
Wartungsintervall:	Keine Begrenzung der Verpressungen / 2 Jahre
Pressbackenaufnahme:	180° drehbar
Einsatztemperatur:	-10 °C bis 60 °C

NEUHEIT

2-in-1 Pressbackenaufnahme

Geeignet für die NANO iJAW und Standard Pressbacken

NANO iJAW Pressbacken

Größen- und gewichtsoptimiert mit RFID-Technologie für Echtzeitkommunikation zwischen Maschine und Pressbacke

LED-Ring

Maschinenstatus-Anzeige und Arbeitsraumbeleuchtung

Smart Connectivity

App-Verfolgung von Presskraft, Presszyklen, halbautomatischen Auftragsberichten und Pressstatistiken

Constant Force Technology (CFT)

Hält die Presskraft konstant auf dem erforderlichen Niveau

Hybrid-Pressmaschine

Automatische, intelligente Anpassung der Presskraft an die eingesetzte NANO iJAW oder Standard Pressbacke mit 32 kN

eRotationDrive

Ermöglicht variable Presskräfte, inklusive kontinuierlicher Messung, und reduziert das Gesamtgewicht der Maschine auf nur 2,3 kg



LED-Ring zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs und zum Anzeigen der Betriebszustände



Dank kompakter Bauweise auch in engsten Arbeitsbereichen einsetzbar – ohne Kompromisse in der Leistung



Intelligente Vernetzung und Kommunikation mit der ROTHENBERGER App

Set beinhaltet: ROMAX NANO, 1 x 18 V / 2,0 Ah Li-Ion Akku, ohne Pressbacken



ROMAX NANO Set in ROCASE 4212 CAS
No. 1000005042

Fr. 2.319,00

Fr. 1.390,00

ROMAX 4000 Set

Elektrohydraulische Pressmaschine für Akku zum systemabhängigen Verpressen von Fittingen bis Ø 110* mm mit 32 - 34 kN

- **Schnell**
Ein Pressvorgang dauert nur etwa 5 Sekunden. Der Kolben fährt automatisch nach abgeschlossener Verpressung zurück
- **Sicher**
CFT (Constant Force-Technologie) sichert die erforderliche Presskraft. Der automatische Zwangsablauf sorgt dafür, dass der Kolben erst nach Erreichen der erforderlichen Presskraft in die Ausgangsstellung zurück fährt
- **Leicht**
Das extrem geringe Gewicht sowie die ausgewogene Gewichtverteilung sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten auch im Dauereinsatz

*Systemabhängig

Technische Daten:

Abmessungen:	445 x 125 x 75 mm
Gewicht:	ca. 3,6 kg (ohne Pressbacke)
Kolbenkraft/-hub:	32 kN / 40 mm
Stromversorgung:	Li-Ionen Akku 18 V / 4 Ah
Einsatztemperatur:	-10° C bis 60° C
Verpressungen:	Bis zu 220 bei 28 mm Edelstahl Bis zu 120 bei 54 mm Edelstahl

Made in Germany



41 % mehr Verpressungen

dank neuer Akku-Technologie und verbesserter Systemeffizienz



Starker Motor

Schnelles Verpressen in ca. 5 Sek.

Verlängerter Service-Intervall von 40.000 / 2 Jahre


Für noch produktiveres Arbeiten



Schlank



Zuverlässig



Set beinhaltet: ROMAX 4000, 1 x 18 V / 4,0 Ah Li-Ion Akku, ohne Pressbacken



ROMAX 4000 Basic Set im Koffer, CAS
No. 1000001840

~~Fr. 1.990,00~~

Fr. 1.090,00



ROMAX 4000 Basic Set im Koffer, AMPShare
No. 1000004165

~~Fr. 1.990,00~~

Fr. 1.090,00

Verbinden

Presswerkzeuge

Pressring

Perfekte Ergänzung zu konventionellen Pressbacken, womit auch komplexe und unkomfortable Installationsgegebenheiten mit Leichtigkeit & Präzision gemeistert werden können.

- Interlocking Mode: 2 Rastpositionen für die einhändige Positionierung des Pressrings auf dem Rohr/Fitting
- 180° Schwenkbarkeit ermöglicht eine frei einstellbare Position der Pressmaschine
- Kompatibilität zu Compact und Standard Zwischenbacke
- DURA LAZR TEC für eine 40 % größere Härte und 100 % mehr Presszyklen
- Sicheres Abdichten: Zuverlässige und dauerhafte Verbindung durch 3-Punkt-Verpressung
- Schnelle, einfache und kostengünstige Installation

Pressringe für Standard und Compact Zwischenbacken

Hohe Maschinen-Kompatibilität

Sortimentserweiterung auf M/SV/TH/U Konturen

Abdeckung gängiger Rohrmaterialien (Cu, Stahl, Edelstahl, MSR) und -durchmesser (12-40mm)



DURA LAZR TEC

Gesteigerte Verschleißfestigkeit (+40%) und Verdopplung des Lebenszyklus

2-stufige Arretierung

Komfortables Anlegen des Pressrings mittels einer Hand (One-Hand-Operation)

180° Schwenkbarkeit

Ermöglicht stufenlose Positionierung von Maschine zu Pressring

NEUHEIT



	No.	Ausführung	LP Fr.	Preis Fr.
M	1000003880	M 12	149,00	109,00
	1000003881	M 15	149,00	109,00
	1000003882	M 18	149,00	109,00
	1000003883	M 22	149,00	109,00
	1000003884	M 28	149,00	109,00
	1000003885	M 35	149,00	109,00
SV	1000003872	SV 12	149,00	109,00
	1000003874	SV 15	149,00	109,00
	1000003876	SV 18	149,00	109,00
	1000003877	SV 22	149,00	109,00
	1000003878	SV 28	149,00	109,00
	1000003979	SV 35	149,00	109,00
TH	1000003928	TH 16	149,00	109,00
	1000003930	TH 18	149,00	109,00
	1000003931	TH 20	149,00	109,00
	1000003933	TH 26	149,00	109,00
	1000003934	TH 32	149,00	109,00
U	1000003937	U 16	149,00	109,00
	1000003938	U 18	149,00	109,00
	1000003939	U 20	149,00	109,00
	1000003940	U 25	149,00	109,00
	1000003941	U 32	149,00	109,00
CB-MP	1000003610	CB-MP 1/4"	149,00	109,00
	1000003611	CB-MP 3/8"	149,00	109,00
	1000003612	CB-MP 1/2"	149,00	109,00
	1000003613	CB-MP 5/8"	149,00	109,00
	1000003614	CB-MP 3/4"	149,00	109,00
	1000003615	CB-MP 7/8"	149,00	109,00
	1000003616	CB-MP 1"	149,00	109,00



Zwischenbacken



ROCASE 4212

Zwischenbacke Standard
No. 1000003589

~~Fr. 179,00~~

Fr. 129,00

Zwischenbacke Compact
No. 1000003590

~~Fr. 179,00~~

Fr. 129,00

ROCASE 4212 m. Einlage Pressing Set M / SV
No. 1000004900

Fr. 79,00

Pressbacken Standard

Für ROMAX 3000, ROMAX 4000, ROMAX PRESSLINER, ROMAX AC ECO, ROMAX NANO

Made in Germany



Präzisionsgefertigte Kontur

Für optimale und sichere Verpressungen

Langzeit-Korrosionsschutz

Besonders geeignet für den harten Baustelleneinsatz

Optimierte Einlaufkontur

- Angepasster Kraftfluss
- Geringer Verschleiß

Chargennummerierung und Einzelprüfung

Sicherung des hohen Qualitätsstandards von Material und Presskontur

ROTHENBERGER Pressbacken in bewährter Material- und Fertigungsqualität, zum systemkonformen Verpressen von Fittings bis Ø 40 mm (Kunststoffsysteme) bzw. bis Ø 54 mm (Metall)

	No.	Ausführung	LP Fr.	Preis Fr.
M	015102X	M 15	209,00	99,00
	015103X	M 18	209,00	99,00
	015104X	M 22	209,00	99,00
	015105X	M 28	209,00	99,00
	015106X	M 35	209,00	99,00
SV	015212X	SV 15	209,00	99,00
	015213X	SV 18	209,00	99,00
	015214X	SV 22	209,00	99,00
	015215X	SV 28	209,00	99,00
	015216X	SV 35	209,00	99,00
G	015302X	G 16	269,00	119,00
	015304X	G 20	269,00	119,00
	015306X	G 26	269,00	119,00
	015307X	G 32	299,00	169,00
	015308X	G 40	405,00	249,00
U	015311X	U 14	269,00	119,00
	015312X	U 16	269,00	119,00
	015313X	U 18	269,00	119,00
	015314X	U 20	269,00	119,00
	015315X	U 25	299,00	119,00
TH	015317X	U 32	339,00	119,00
	015318X	U 40	539,00	249,00
	015321X	TH 14	309,00	119,00
	015322X	TH 16	309,00	119,00
	015323X	TH 18	309,00	119,00
	015324X	TH 20	309,00	119,00
	015325X	TH 25	319,00	119,00
	015326X	TH 26	309,00	119,00
	015327X	TH 32	339,00	119,00
	015328X	TH 40	529,00	249,00

Pressschlingen Standard

Für ROMAX 4000, ROMAX 3000, ROMAX PRESSLINER ECO, ROMAX AC ECO, ROMAX NANO

Made in Germany

Weiterhin passend für Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 32 - 34 kN und entsprechend kompatibler Pressbackenaufnahme. Zum systemkonformen Verpressen von Fittings von Ø 42 mm bis 54 mm (Metall) bzw. von Ø 40 mm bis 63 mm (Multilayer)

Geringes Gewicht

Kraftsparendes Arbeiten auch über längere Zeit

Zwei-Gelenk-Technik

Erleichtertes Anlegen auch in beengten oder über Kopf Situationen

Spezielles Härteverfahren

Hohe Elastizität und Dehnungsfähigkeit

Präzisionsgefertigte Kontur

Für optimale und zuverlässige Verpressungen

Abb. Pressschlinge M 54

Anlegen der Pressschlinge



Greifen der Pressschlinge mittels Zwischenbacke



3-Bolzen-Gleichlaufmechanik

Synchroner Lauf der Backenhebel ermöglicht das Öffnen der Backe mit einem Finger

Spezielles Härteverfahren

Hohe Elastizität und Dehnungsfähigkeit

Aus geschmiedetem, hochbelastbarem Spezialstahl

Geeignet für alle Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 32 - 34 kN und entsprechend kompatibler Pressbackenaufnahme

Langzeit-Korrosionsschutz

Besonders geeignet für den harten Baustelleneinsatz



Abb. Zwischenbacke ZBS1

Sets beinhalten: Pressschlingen gemäß Tabelle, Zwischenbacke ZBS1 (No.1000001126), Kunststoffkoffer (No. 1000001960)

Set Typ SV (42 - 54 mm)
No. 1000001501

~~Fr. 2.190,00~~

Fr. **1.490,00**

Set Typ M (42 - 54 mm)
No. 1000001500

~~Fr. 2.190,00~~

Fr. **1.490,00**

Verbinden

Gewindeschneiden

SUPERTRONIC 2000 E

Sanitär-, Heizungs- und Klima-Monteure erzeugen Rohrgewinde nach EN 10226 (BSPT R) auf Stahlrohren der DIN EN 10255 M-H, in den Größen von R1/4" bis 2". Auch der mobile Einsatz ist jetzt mit der Akku-Variante SUPERTRONIC 2000 E optimiert.

Optimal geeignet zur Neuinstallation und Wartung von Stahlrohren im SHK und Industriebereich.

- 4-fach schnellerer Rücklauf durch Rücklaufgetriebe
- Anwenderfreundliches Arbeiten durch großen Umschalter für Vor- und Rücklauf
- Fester Sitz der Schneidköpfe durch Direktaufnahme mit Sprengingarretierung
- Gewindeschneiden nahe an der Wand durch außermittige Schneidkopfaufnahme
- Hohes und konstantes Übertragungsmoment bei Vollast
- Ideal für schwer zugängliche Stellen (Ecken, Schächte)
- Sicherer Halt in beiden Drehrichtungen durch gehärteten, prismenverzahnten Gegenhalter
- Wartungsfreundlich dank Dauerschmierung und bürstenlosen Motor



Set beinhaltet: SUPERTRONIC 2000 E, mit Gegenhalter, mit ROFIX Adapteur, mit Akku 8.0 Ah und Ladegerät und Gewindeschneidköpfen BSPT R 1/2" -3/4" -1" -1.1/4" -1.1/2" -2"



SUPERTRONIC 2000 E Set CAS
No. 1000004985

~~Fr. 2.590,00~~

Fr. 1.790,00



SUPERTRONIC 2000 E Set AMPShare
No. 1000004986

~~Fr. 2.590,00~~

Fr. 1.790,00

SUPERTRONIC 1250 Set

Elektro-Gewindeschneidkluppe Ø 1/2 - 1.1/4"

Zum schnellen und mühelosen Herstellen von präzisen, normgerechten und sicheren Gewindeverbindungen

- Ideal für schwer zugängliche Stellen (Ecken, Schächte)
- Robust und leicht im Einsatz bei hoher Beanspruchung
- Getriebegehäuse mit günstigem Eckmaß
- Höhere Kraftübertragung, Laufruhe und lange Lebensdauer
- Strapazierfähig, stabil und langlebig



Set beinhaltet: SUPERTRONIC 1250 bis Ø 1.1/4", Gegenhalter (No. 71279), Präzisionsgewindeschneidköpfe

Set, Ø 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4"
No. 071450Z

~~Fr. 1.180,00~~

Fr. 889,00

SUPERTRONIC 2000 Set

Elektro-Gewindeschneidkluppe Ø 1/4 - 2"

Zum schnellen und mühelosen Herstellen von präzisen, normgerechten und sicheren Gewindeverbindungen

- Gehärteter, prismenverzahnter Gegenhalter für die Sichere Haltung in beiden Drehrichtungen
- Anwenderfreundliches Arbeiten
- Starker Motor 1.010 W. Doppelt isoliert nach VDE und CEE
- Universalmotor für den professionellen, zuverlässigen Dauereinsatz mit Dauerschmierung
- Aussenmittige Schneideaufnahmen



Set beinhaltet: SUPERTRONIC 2000, Gegenhalter (No. 71280), ROFIX-Adapter (No. 71271), Präzisions-Gewindeschneidköpfe

Set, Ø 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"
No. 071256Z

~~Fr. 2.360,00~~

Fr. 1.490,00

ROPOWER 50 R

Mobile Kompakt-Gewindeschneidmaschine Ø 1/2 - 2"

Schnelles und müheloses Herstellen von präzisen, normgerechten und sicheren Rohr- und Bolzengewinden

- Schnelles und zuverlässiges Gewindeschneiden, Ablängen, Nippelschneiden, Entgraten sowie Rollnuten (optional)
- Müheloser und bequemer Transport durch den leichten, fahrbaren Arbeitswagen, dient gleichzeitig als Arbeitstisch
- Komplette Rohr-Vor- und -Nachbearbeitung
- Schneidkopf-Typ R (Automatik mit integrierter Ölversorgung)
- Optional können Original RIDGID¹⁾ Gewindeschneidbacken verwendet werden



Set beinhaltet: ROPOWER 50 R, Automatik-Schneidkopf 1/2 - 2" (No. 56052), SS-Schneidbacken BSPT 1/2 - 3/4" (No. 056370X), 1 - 2" (No. 056371X), Sicherheits-Fußschalter (No. 56335), Fahrgestell (No. 56051), Werkzeug

ROPOWER 50 R, Ø 1/2 - 3/4", 1 - 2"
No. 056050Z ~~Fr. 4.990,00~~ **Fr. 3.890,00**

SUPERTRONIC 2 SE, 3 SE, 4 SE

Kompakt-Gewindeschneidmaschinen Ø 1/2 - 2"

Zuverlässig und bewährt im professionellen Dauereinsatz

- Universelle Schneidkopf-Aufnahme (Standard oder Automatik)
- Präzise Führung des Schneidkopfes
- Verschleißarme und präzise Führung des Schlittens
- Schnelles axiales Ausrichten des Rohres
- Kein Durchrutschen des Rohres durch Schlagspannfutter
- Gratfreies Arbeiten



Abb. SUPERTRONIC 2 SE

2 SE, BSPT R, Ø 1/2 - 3/4", 1 - 2"
No. 056175Z ~~Fr. 6.310,00~~ **Fr. 4.090,00**

3 SE, BSPT R, Ø 1/2 - 3/4", 1 - 2", 2 1/2 - 3"
No. 056255Z ~~Fr. 7.690,00~~ **Fr. 5.490,00**

4 SE, BSPT R, Ø 1/2 - 3/4", 1 - 2", 2 1/2 - 4"
No. 056465Z ~~Fr. 12.390,00~~ **Fr. 7.290,00**

SUPER CUT Set

Ratschen-Gewindeschneidkluppen Ø 3/8 - 1.1/4"

Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen

- Schmale, kompakte Bauweise mit günstigem Eckmaß, Ratschenwinkel von 22,5°
- Leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen durch außermittige Handhebel
- Handliche, arretierbare Umstellung der Ratschenrichtung
- Extrem hohe Standzeiten
- Zum Gewindeschneiden von BSPT rechts: Ø 3/8 - 2"
- Perfekte Zentrierung für lange Führung der Rohre
- Optimierte Schneidgeometrie ermöglicht leichten Anschnitt und hervorragenden Spanablauf



Abb. SUPER CUT Set

Set beinhaltet: SUPER CUT Schneidkluppen-Ratschenhebel 1.1/4" (No. 070840X), bei Set (No. 070892X) SUPER CUT Schneidkluppen-Ratschenhebel 2", Schnellwechsel-Schneidköpfe, Kunststoffkoffer

Set, Ø 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4"
No. 070790X ~~Fr. 609,00~~ **Fr. 409,00**

RONOL

Hochleistungs-Gewindeschneidöl

- Auf Mineralölbasis
- Für Gewindeschneidarbeiten an allen Werkstoffen einschließlich Edelstahl



Gewindeschneidöle auf Mineralölbasis sind nicht in der Trinkwasserinstallation zugelassen. Bitte beachten Sie diesbezüglich die nationalen Vorschriften!

RONOL Spraydose (600 ml)
No. 65008 ~~Fr. 26,00~~ **Fr. 19,90**

RONOL Kanister (5 l)
No. 65010 ~~Fr. 88,00~~ **Fr. 72,00**

RONOL SYN

Hochleistungs-Gewindeschneidfluid

- Mineralölfrei, auf synthetischer Basis: Für Trinkwasser- und Sanitärinstallation entwickelt und zugelassen. DVGW geprüft (Reg.-Nr. S 021)
- 100% wasserlöslich, physiologisch einwandfrei, silikonfrei, leicht aus-waschbar



RONOL SYN Spraydose (600 ml)
No. 65013 ~~Fr. 29,00~~ **Fr. 20,90**

RONOL SYN Kanister (5 l)
No. 65015 ~~Fr. 109,00~~ **Fr. 83,00**

Verbinden

Rollnuten

ROGROOVER 1 - 12"

Elektro-hydraulisches Rollnutgerät für Stahlrohre Ø 1 - 12" (33 - 324 mm) zum Rollen von Nuten

Zur Installation von Rohrleitungssystemen, Sprinkleranlagen, Heizungsgroßanlagen, Industrie und Bergbau

Anwendungsvorteile:

- Druckrollen ohne Werkzeuge verstellbar, dank Revolver-Kopf
- Sicheres Arbeiten durch Fußschalter und NOTAUS Button, sowie Beleuchtung im Arbeitsumfeld
- Zuverlässig durch leistungsstarken 1.500 W Motor
- Schnell- und Feineinstellung für Nutentiefe und Regulation.

Technische Daten:

Arbeitsbereich:	1 - 12" (33 - 324 mm)
Rohrwandstärke:	3 - 10 mm
Gewicht:	175 kg
Abmessung:	685 x 474 x 960 mm
Spannung:	110 V-50 Hz, 230 V-50 Hz / 60 Hz
Leistung:	1.500 W
Drehzahl:	36 U/min.
Max. Arbeitsdruck:	27.750 NFrutiger LT Com

Feineinstellung für Nutentiefe und Regulation

Frutiger LT Com

Revolver-Kopf mit integrierten Druckrollen

Einfach, schnell und werkzeuglos



Bedienpult

Stromversorgung,
Licht und NOTAUS

Umlaufender Stahlrohrrahmen

Schutzbügel und Tragegestell

Funktion nur mit Fußschalter

Sicherheit für Anwender

Verstellbarer Rohraufgeständer

Kugelauflegeböcke für
leichte Handhabung

ROGROOVER 1-12", 230 V-50 Hz
No. 1500001351

~~Fr. 6.490,00~~

Fr. 4.990,00

ROGROOVER 1 - 6"

Rollnutgerät für Stahlrohre bis Ø 6" (168 mm) zum Walzen von Nuten in dünnwandigen und Standard Stahlrohre

Zur Installation von Rohrleitungssystemen, Sprinkleranlagen, Heizungsgroßanlagen, Industrie und Bergbau

Dünnwandige und Standard-Stahlrohre bis 6" (168 mm)
Leichte und kompakte Bauweise ermöglicht den Einsatz auf
folgenden Gewindeschneidmaschinen:

ROPOWER 50 R
SUPERTRONIC 2 SE



ROGROOVER für ROPOWER 50R, SC 2 SE, REX 2"
No. 56505

~~Fr. 2.270,00~~

Fr. 1.790,00

Hand Roll Groover 1 - 12"

Handliches und kompaktes Rollnutgerät zur Herstel- lung von Nuten auf installierten dünnwandigen und Standard Stahlrohren bis 12" (324 mm)

Zur Installation von Rohrleitungssystemen, Sprinkleranlagen, Heizungsgroßanlagen, Industrie und Bergbau.

Erstellung von Standard-Nuten auf installierten Rohren
zwischen 1 - 12"

Anwendungsvorteile:

- Arbeiten ab 1"- Rohren
- Schnelles Verbinden von Rohren, überall dort, wo nicht geschweißt werden darf!
- Feststell- und feinregulierbarer Anschlag
- 1/2" Ratsche für beide Zustellspindeln



Set beinhaltet: Grundgerät Hand Roll Groover, Roller-Set 2-6" (1000000850)

Hand Roll Groover, Roller-Set 2-6"
No. 1000000212

~~Fr. 2.170,00~~

Fr. 1.690,00

ROFUSE TURBO S

Das ROFUSE TURBO ist für das Schweißen von codierten Heizwendelschweißmuffen aus PE und PP konzipiert worden

Das ROFUSE TURBO ist für das Schweißen von codierten Heizwendelschweißmuffen aus PE und PP konzipiert worden. Es wird sowohl im Druckbereich von Gas- und Wasseranwendungen als auch bei industriellen Anwendungen eingesetzt.

Anwendungsvorteile:

- **Sicher:** Die vollautomatische Heat-Control (HC) Funktion erkennt anhand von Umgebungstemperatur, Gerätetemperatur und zu schweißender Muffe, ob
- **Voll ausgestattet:** Sämtliche Kabel sind sicher innerhalb des robusten Gehäuses verstaut. Das Gehäuse bietet zusätzlich ausreichend Platz für Zubehör, Werkzeug oder Muffen
- **Professionelle Dokumentation:** Übertragung (USB) der gespeicherten Schweißungen, Archivierung und Ausdruck am Computer mit „RODATA 2.0“
- **Barcode Generator:** „RODATA 2.0“ erstellt Barcodes für Bauvorhaben und Name des Schweißers. Diese Barcodes können dann auf der Baustelle eingescannt werden



NEUHEIT

ROFUSE TURBO S
No. 1000004403

Fr. **1.249,00**

ROFLAME 4 PIEZO

Ergonomischer Weichlötbrenner zur sicheren und komfortablen Nutzung

Einsatzbereiche Weichlöten: bis Ø 22mm

Anwendungsvorteile:

- Integrierte Vorwärmfunktion für optimales Flammenbild, selbst bei Überkopf-Anwendungen (360°)
- Robustes Metall-Gehäuse bei C 200 Kartuschen
- 2-Komponenten-Design aus gummiertem Kunststoff für hervorragende Ergonomie und Handhabung
- Piezo-Zündung (bis zu 30.000 Zündungen)
- Einstellen der Brennerflamme



ROFLAME 4 PIEZO, ohne Gaskartusche
No. 1000002358

Fr. **49,00**

Gaskartusche C 200 Supergas TSS (290g/190ml)
No. 035901-A

Fr. **4,10**

ROWELD P 160 SANILINE

Sanitär-Kunststoffrohr-Schweißmaschine

Ø 40 - 160 mm

- Flexibel für schwierige Positionen durch herausnehmbares Heizelement
- Sichere Aufnahme von Rohren, Formstücken, engen 45° Abzweigen und 90° Bögen
- Schutz gegen unbeabsichtigtes Anlaufen und Herausspringen der Fräseinrichtung
- Präzise Krafteinstellung



Set beinhaltet: Grundmaschine mit elektrischer Fräseinrichtung, elektronisch regelbarem Heizelement, herausnehmbar. Grundspannbackensatz rechts und links Ø 160 mm (No. 54082), Rohraufgaben Ø 160 mm, Reduktionsspann- und Auflagensätze für Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110 und 125 mm im Koffer (No. 1000002970), Montagewerkzeug, fahrbares Arbeits- und Transportgestell (No. 1000002971) Fräsmesser (No. 55685)

ROWELD P 160 SANILINE komplett
No. 054000Z

Fr. ~~5.090,00~~ Fr. **3.490,00**

Prüfen / Leakageortung

Prüfen & Leakageortung von Wasserleitungen & Behältern

RP 50 DIGITAL

Digitale Präzisionsprüfpumpe für
flüssigkeitsgefüllte
Leitungen oder Behälter bis 30 bar

NEUHEIT



RP 50 Digital
No. 1000004000

~~Fr. 579,00~~

Fr. 379,00

RP 50-S

Robuste Präzisionsprüfpumpe für die Druckprüfung
von Wasserleitungen und Behältern bis 60 bar mit
hohen Prüfanforderungen



Prüfpumpe RP 50-S
No. 60200

~~Fr. 459,00~~

Fr. 219,00

RP PRO III

Selbstansaugende elektrische Prüfpumpe bis 40 bar

- Komfortables automatisches Befüllen und Abdrücken von Leitungssystemen und Behältern

Technische Daten:

Prüf- und Druckbereich:	0 - 40 bar, mit 1 bar-Teilung 0 - 570 psi, mit 20 psi-Teilung 0 - 0,1 MPa Teilung
Volumenstrom:	6 l / min
Abmessungen (L x B x H):	375 x 290 x 300 mm
Anschluss:	R 1/2"
Netzspannung:	200 - 240 V / 50 HZ und 110 V / 50 - 60 HZ
Leistung:	1,3 kW



Set beinhaltet: Prüfpumpe RP PRO III, Netzkabel, Hochdruckprüfschlauch und 1/2"-Anschluss, Befüllschlauch

Prüfpumpe RP PRO III selbstansaugend
No. 061185Z

~~Fr. 1.490,00~~

Fr. 789,00

ROTEST

Leckageortung an Gasleitungen

- Einfaches Handling – immer einsatzbereit
- Hochempfindliches Schaumspray für schnelles und sicheres Auffinden von Leckagen

**Hochempfindliches Schaum-
spray für schnelles und sicheres
Auffinden von Leckagen!**



ROTEST Lecksuchspray (400 ml)
No. 1000005653

~~Fr. 16,00~~

Fr. 10,90

ROFROST Trockeneis-Set

Einfriergerät zum Einfrieren von Rohren bis 2" ohne Strom

Wartungs-, Reparatur- und Erweiterungsarbeiten in der Sanitär- und Heizungsinstallation. Kein Stromanschluss erforderlich!

- Flexibler Einsatz, einfrieren auch ohne Strom möglich
- Auf Grund der niedrigen Temperaturen (bis -79°C) ermöglicht Trockeneis schnelleres Einfrieren als jedes elektrische Einfriergerät, das mit Kältemittel arbeitet
- Mit nur einem Gerät Rohrleitungen bis 2" einfrieren
- Frosterköpfe aus extrem kältebeständigem Spezial-Kunststoff
- Kunststoffrohre sowie Mehrschicht-Verbundrohre

Technische Daten:

Kupferrohre: $\varnothing$ 10 mm - 60 mm
 $\varnothing$ 1/2 - 2.1/8"

Stahlrohre: $\varnothing$ 1/8 - 2"

Set ohne Kohlendioxidflasche!

Kohlensäureflaschen nur mit Steigrohr verwenden



19-teiliges Set (No. 65030) beinhaltet: 2 Handgriffe mit Dosierventilen (No. 65032), 2 Hochdruckschläuche (No. 65033), 10 Paar Frosterköpfe (2 Stck. je Rohrdimension), Verschlusskappe für einseitiges Einfrieren (No. 65049), Gabelschlüssel (No. 65045), Innensechskant-Schraubendreher (No. 65046), T-Verteilerstück (65034), Kunststoffkoffer (65031)

ROFROST Trockeneis-Set
No. 65030

~~Fr. 749,00~~ **Fr. 489,00**

ROFROST TURBO 1.1/4" und 2"

Rohreinfrissysteme für Kupfer-, Stahl-, Edelstahl-, Kunststoff- und Mehrschicht-Verbundrohre

Temperaturanzeige gut lesbar und drehbar

Sicheres, kontrolliertes Einfrieren und überwachen

Für Rohre von $\varnothing$ 10 - 54 mm

Reduziereinsätze in verschiedenen Größen



Kompakte Bauweise

Mobiler Einsatz, optimal für Servicearbeiten

Einfaches Aufspannsystem

Auch in Zwangslagen einsetzbar

Einfaches und flexibles Arbeiten in allen Situationen!

- Zukunftsweisend: Umstellung auf umweltfreundliches Kältemittel R290
- Durch flexible Kälteschläuche und schlanke Kältezangen ist das Arbeiten auch an beengten Stellen möglich.
- Die Verwendung von Wärmeleitpaste garantiert optimale Vereisung. Sie verhindert Lufteinschlüsse zwischen Kältezangen und Rohr. Das Rohr muss nicht mit Wasser besprüht werden.
- Reduziereinsätze in verschiedenen Größen für alle gängigen Rohrdurchmesser

Sicheres, kontrolliertes Einfrieren und Überwachen



Reduziereinsätze in verschiedenen Größen



ROFROST TURBO 1.1/4" (No. 1500004197) beinhaltet: Reduziereinsätze Gr. II, III, V, VII, IX, XII
 ROFROST TURBO 2" (No. 1500004198) beinhaltet: Reduziereinsätze Gr. II, III, V, VII, A, E, F, D (Größenangaben zu den Reduziereinsätzen siehe Hauptkatalog)

ROFROST TURBO 1.1/4"
No. 1500004197

~~Fr. 2.070,00~~ **Fr. 1.090,00**

ROFROST TURBO 2"
No. 1500004198

~~Fr. 2.280,00~~ **Fr. 1.190,00**

Inspektion

Videoinspektion

ROINFRATECT

Die ROINFRATECT Wärmebildkamera arbeitet effizient und zuverlässig im Temperaturarbeitsbereich von -20-400 °C.

- Einfache Inspektionen, leichte Wartung und präzise Lecksuche
- Frühzeitige identifizierung von potenziellen Fehlerquellen
- Ausfallzeiten reduzieren und somit Zeit und Kosten sparen
- Heizsysteme in Paneelen oder Heizrohre überprüfen
- Verschlackungen von Heizungen und Wasserlecks erkennen
- Emittierte Strahlung kann erfasst und in ein Wärmebild umgewandelt werden.

25 Hz Bildfrequenz

Detaillierte und flüssige Wärmeansicht

Genaues Messen der Temperatur von -20 °C bis 400 °C

Abdeckung eines breiten Temperaturspektrums



Technische Daten:

Abmessungen:	138 × 85 × 24 mm
Einsatztemperatur:	-10 °C bis 50 °C
Objekttemperatur:	-20 °C bis 400 °C
Thermische Auflösung:	256 × 192 px
Temperaturdifferenz:	< 40 mK

Thermische Auflösung 256 × 192 px

Hohe Auflösung:
Einfache Erkennung thermischer Anomalien

Rauschäquivalente Temperaturdifferenz (NETD) < 40 mK

Erkennung sehr geringer Temperaturunterschiede

Bild Modi: Thermisch, Fusion, PIP und optisch

Visuelle und thermische Bilder gleichzeitig für klare Referenzbilder



ROINFRATECT
No. 1500005132

~~Fr. 769,00~~

Fr. 599,00

ROCAM 4 PLUS

Inspektionskamera für Rohre Ø 40 - 300 mm mit 30 oder 60 m Kabellänge mit integrierter Dokumentationssoftware und großem abnehmbaren 10,4" Touchscreen.

- Bildbearbeitung, Einstellungen und Menüführung werden intuitiv über den 10,4" Farb-Touchscreen durchgeführt
- Aufnahme von Bild oder Video und Möglichkeit der Bildbearbeitung (z. B. Schadenskennzeichnung im Bild) direkt an der Kamera
- Schnelle Dateneinschreibung über integrierte Tastatur zur Benennung von Schadensbildern
- Bild- und Videoübertragung per WIFI, Micro-HDMI, Mini-USB und SD-Karte
- Daten- und Livebildübertragung per WIFI auf ROCAM 4 App
- Selbstnivellierende Kameraköpfe austauschbar
- Haspel austauschbar je nach Rohrlänge
- Neue plattformbasierte Akkutechnologie



Set beinhaltet: (No. 1500002613) ROCAM 4 PLUS mit Ø 30 mm Kamerakopf, 30 Meter Haspel, 4 GB SD-Karte, Führungskugel SL 30, Kamerakopf-Prüfadapter, Inbus für Führungskugel, 18V 4,0 Ah Akku, Ladegerät, Transporttasche
Lieferumfang: (No. 1500002614) ROCAM 4 PLUS mit Ø 40 mm Kamerakopf, 30 Meter Haspel, 4 GB SD-Karte, Führungskugel SL 40, Kamerakopf-Prüfadapter, Inbus für Führungskugel, 18V 4,0 Ah Akku, Ladegerät, Transporttasche

ROCAM 4 PLUS mit Ø 30 mm Kamerakopf
30 m Kabellänge
No. 1500002613

~~Fr. 9.690,00~~

Fr. 6.790,00

Inspektionskamera
60 m Kabellänge

Preis auf Anfrage

ZUBEHÖR

No.	Ausführung	LP Fr.	Preis Fr.
1500000122	Kamerakopf Ø 40 mm	4.520,00	2.950,00
1500000123	Kamerakopf Ø 30 mm	3.320,00	2.190,00
1500003296	16 m Mini-Modul Ø 25 mm	1.740,00	1.190,00

ROCAM 4 PLUS mit Ø 40 mm Kamerakopf
30 m Kabellänge
No. 1500002614

~~Fr. 11.190,00~~

Fr. 7.530,00

Inspektionskamera
100 m Kabellänge

Preis auf Anfrage

ROCAM mini HD – MODUL 25/22 HD ROCAM mini HD – MODUL 20/16 HD

Modulare HD-Inspektionskamera für Rohre im Hausbereich

- Für eine intuitive Bedienung und einer direkten Dokumentation mit Schadenskatalog direkt am Gerät
- Volle Funktionen zum live streamen und zum einfachen teilen der Daten über IOS und Android
- Das Wasserdichtes Gehäuse ermöglicht das Arbeiten auf Dächern – sogar bei Regen



Kompatibel mit dem
CAS & AMPShare Akkusystem

7" Full-HD Touch-Display

Für eine intuitive Bedienung und einer direkten Dokumentation mit Schadenskatalog direkt am Gerät

Wasserdichtes Gehäuse

Ermöglicht das Arbeiten auf Dächern – sogar bei Regen

Kompakter Ø 25 mm Kopf

Deckt einen Anwendungsbereich von Ø 40 – 110 mm ab

512 Hz Sensor

Kann mit dem ROLOC PLUS HD geortet werden

App Funktionalität

Volle Funktionen zum live streamen und zum einfachen teilen der Daten über IOS und Android

Kompatibel mit dem CAS Akkusystem

Welches mehr als 300 Akkugeräte beinhaltet

22m Haspel

Zur Inspektion von Mehrfamilienhäusern

NEUHEIT

Technische Daten:

Akkuspannung:	18 V
Arbeitsbereich:	Ø 40 – 90 mm
Bild- & Videoauflösung:	1.920 × 1.080 Pixel
Kabellänge:	Kabel 16 m
Durchmesser:	Kamerakopf 20 mm
Bildformat :	JPG
Videoformat:	AVI
Ortungssender:	512 Hz
Speicherart:	SD Karte 32GB
Wasserdichtigkeit	bis 10 m
Monitor :	Touchscreen 7"

Technische Daten:

Akkuspannung:	18 V
Arbeitsbereich:	Ø 40 – 110 mm
Bild- & Videoauflösung:	1.920 × 1.080 Pixel
Kabellänge:	Kabel 22 m
Durchmesser:	Kamerakopf 25 mm
Bildformat:	JPG
Videoformat:	AVI
Protokollierung:	Ja
Speicherart:	SD Karte 32GB
Abmessungen (L × B × H):	380 × 380 × 380 mm
Gewicht mit Akku:	6,5 kg (22 m Schiebekabellänge)

Set beinhaltet: Alle 20/16 HD Sets beinhalten das TEC Modul mit Führungskugel, ROCASE , Akku und Ladegerät

ROCAM mini HD – Modul 20/16 HD – Set CAS
No. 1000005076

~~Fr. 3.819,00~~

Fr. 2.790,00



ROCAM mini HD – Modul 20/16 HD – Set AMPShare
No. 1000005070

~~Fr. 3.819,00~~

Fr. 2.790,00



Set beinhaltet: Alle 25/22 HD Sets beinhalten das TEC Modul mit Führungskugel, ROCASE , Akku und Ladegerät

ROCAM mini HD – Modul 25/22 HD – Set CAS
No. 1000003922

~~Fr. 3.990,00~~

Fr. 2.890,00

ROCAM mini HD – Modul 25/22 HD – Set AMPShare
No. 1000004127

~~Fr. 3.990,00~~

Fr. 2.890,00

Inspektion & Ortung / Rohrreinigung

Videoinspektion / Rohrreinigung manuell

Modul ROLOC PLUS HD

Sondenortungsgerät zur Ortung des Kamerakopfs des ROCAM mini HD - Modul 25/22 HD.

- Punktgenaues Lokalisieren von Sonden
- Exakte Tiefenmessung
- Verschiedene Frequenzen wählbar
- Optimierte Menügestaltung führt Schritt für Schritt durch den Ortungsprozess
- Teleskopfunktion zum bequemen Transport im Koffer

Technische Daten

Frequenzen: 512 Hz, 640 Hz,
50/60 Hz passiv,
33 KHz aktiv/passiv
Funktionsbereich: Vertikal 0,6 – 1,8 m
Horizontal 0 – 4,5 m
Gewicht: 1,5 kg
Tiefenmessung: 1.5m



Modul ROLOC PLUS HD – CAS
No. 1000003962

~~Fr. 1.890,00~~ **Fr. 1.290,00**

Modul ROLOC PLUS HD – AMPShare
No. 1000004132

~~Fr. 1.890,00~~ **Fr. 1.290,00**

ROSCOPE mini

Inspektionskamera mit 120 cm Kamerakabel

- Direkte, intuitive Bedienung bei erstmaliger Anwendung
- Der Ø 8,5mm Kamerakopf und das 120 cm Kamerakabel erleichtern die Inspektion und maximieren das Arbeitstempo.
- Elektronische 180° Bildrotation für die perfekte Perspektive in jeder Lage
- Werkzeuglose Befestigung von Spiegel- und Magnetzubehör am Kamerakopf
- Wasserdichter Kamerakopf

Technische Daten

Stromversorgung: 4 AA Batterien (enthalten)
Abmessungen: 152 x 90 x 40 cm
Auflösung: 320 x 240 RGB mit LED
Batterielaufzeit: 3,5 Stunden
Arbeitstemperaturbereich: 0 bis +50 °C
Speichertemperaturbereich: -20 bis +60 °C
Kamerakabellänge: 120 cm



ROSCOPE mini
No. 1000002268

~~Fr. 379,00~~ **Fr. 199,00**

ROCAL 20

Entkalkungspumpe mit Änderung der Durchflussrichtung. Zum schnellen Entkalken von Wärmetauschern, Wasserleitungen, Speichern, Heiz- und Kühlsystemen

- Mit Hilfe der Strömungsflussumkehr (Wechsel der Fließrichtung) können auch sehr starke Verkalkungen und Verkrustungen gelöst werden
- Zugelassen für Flüssigkeitstemperaturen bis 50°C für besonders effizientes Entkalken
- Ständige Umwälzung der Entkalkungsschemie vermeidet Schäden, die durch die Gasentwicklung beim Entkalken entstehen können



Set beinhaltet: 2x Schläuche mit 1/2" Anschluss (2 m Lang), 2x Doppelnippel 1/2 - 3/8", 2x Doppelnippel 1/2 - 3/4", 2x Doppelnippel 1/2 - 1/2", 2x Doppelmuffe 3/4 - 3/4", 2x Reduzierstück 1/2 - 3/4"

ROCAL 20
No. 1000000283

~~Fr. 1.390,00~~ **Fr. 839,00**

ROCAL Acid Multi / Acid Plus

Entkalkungsschemie für die Anwendung mit ROCAL 20 und ROMATIC 20

- Mit Farbindikator. Der Verbrauch der chemischen Wirkung wird über einen Farbwechsel der Flüssigkeit angezeigt
- Konzentrat zum Mischen mit Wasser
- Mit Korrosionsschutz



Abb. Neutralisatorpulver

Abb. ROCAL Acid Multi / ROCAL Acid Plus

	ROCAL Acid Multi	ROCAL Acid Plus*
Kupfer	•	•
Stahl	•	•
Edelstahl	•	-
Aluminium	•	-
Messing	•	-
Kunststoff	•	-

• geeignet - ungeeignet

*Nicht für Trinkwasserleitungen geeignet

No.	Ausführung	LP Fr.	Preis Fr.
1500000115	ROCAL Acid Multi 5 kg	84,00	62,00
1500000116	ROCAL Acid Multi 10 kg	129,00	93,00
1500000117	ROCAL Acid Multi 30 kg	335,00	229,00
61105	ROCAL Acid Plus 5 kg	84,00	62,00
61106	ROCAL Acid Plus 10 kg	129,00	93,00
1500000914	ROCAL Acid Plus 25 kg	335,00	229,00
61115	Neutralisatorpulver 1 kg	27,00	27,00
61120	Neutralisatorpulver 10 kg	235,00	169,00

ROPUMP SUPER PLUS

Professioneller Saug-Druckreiniger

Das optimale Einstiegswerkzeug zur Beseitigung von Verstopfungen in Wasch- und Spülbecken, Wannen und Toiletten etc. mittels Wasserdruckprinzip

- Optimale Anpassung bei schwer zugänglichen Abläufen durch entsprechende Adapter
- Beste Kraftübertragung durch flexibel verstellbaren Handgriff
- Optimal abgedichtetes System und damit höchste Saug- und Druckkraft durch Grundkörper aus einem Guss



ROPUMP SUPER PLUS mit 3 Adaptern (lang/kurz/breit) mit Werkzeugtasche
No. 1000001762

~~Fr. 189,00~~

Fr. 129,00

ROPUMP SUPER PLUS mit 2 Adaptern (lang/kurz)
No. 072070X

~~Fr. 149,00~~


Fr. 89,00

ROSPI H+E PLUS

Professionelles Hand- und Elektro-Rohrreinigungsgerät

Sauberes und komfortables Beseitigen von Verstopfungen in Küchen, Bädern, Toiletten oder Entwässerungsöffnungen mit Reinigungsspirale

- Kein Ausbau von Spülbecken und Syphonsieben erforderlich
- Wechsel von Hand- auf Elektrobetrieb innerhalb von Sekunden
- Sicherer Halt im E-Betrieb auch bei höheren Drehzahlen
- Schlagfest und schmutzgeschützt
- Sechskant zum Einspannen in Bohrfutter

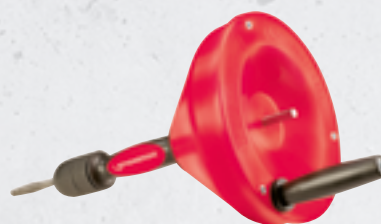

ROSPI 8 H+E PLUS
No. 72095

~~Fr. 255,00~~

Fr. 149,00

Spirale 8 mm / 7,5 m lang
No. 72412

Fr. 79,00

Spirale 8 mm / 7,5 m lang mit Seele
No. 72413

Fr. 109,00

RODRUM S

Trommelmaschine mit automatischem Vorschub zur Reinigung von Rohren Ø 40 - 100 mm, ideal geeignet für Arbeiten in öffentlich und gewerblich genutzten Räumen.

- Variabel: Trommel austauschbar für unterschiedliche Spiraldurchmesser, Maschine einsetzbar mit Ø10 mm und Ø13 mm Spiralen
- Einfache Handhabung: Spiralklemmung und Vorschub in Einem, automatischen Vor- und Rücklauf
- Sauber: Spirale in abnehmbarer Trommel



Technische Daten:

Arbeitsbereich/Rohrdurchmesser:	Ø 40 - 100 mm
Max. Arbeitslänge:	10 m (mit 10 mm Spirale) 15 m (mit 13 mm Spirale)
Motorleistung:	250 W
Drehzahl (Trommel):	300 U/Min.
Produktdimensionen:	58 x 33 x 39 cm
Gewicht:	18,9 kg (mit 10 mm Spirale) 25,7 kg (mit 13 mm Spirale)

Set (No. 1000001281) beinhaltet: RODRUM S 10, (No.1300002581) Führungsschlauch, (No.1500000439) Führungshandschuhe

Set (No. 1000001282) beinhaltet: RODRUM S 13, (No. 072185F) Kettenschleuderkopf, (No.72176) Kreuzblattbohrer, (No.72164) Gabelschneidkopf, (No. 72163) Keulenbohrer, (No. 72162) Rückholbohrer, (No. 72161) Gerader Bohrer, (No.72100) Trennschlüssel, (No.1300002581) Führungsschlauch, (No.1500000439) Führungshandschuhe

RODRUM S 10
No. 1000001281

~~Fr. 1.740,00~~

Fr. 1.190,00

RODRUM S 13
No. 1000001282

~~Fr. 2.140,00~~

Fr. 1.490,00

ZUBEHÖR

No.	Ausführung	LP Fr.	Preis Fr.
1000001275	RODRUM S 10 Trommel	489,00	359,00
1000001276	RODRUM S 13 Trommel	549,00	409,00
1000001308	Werkzeuge-Set 16 mm	459,00	329,00



Rohrreinigung

Rohrreinigung elektromechanisch

R600 VARIOCLEAN

Ideal für Installateure, Hausmeisterservice und Rohrreiniger zum effektiven und flexiblen Beseitigen von Verstopfungen in Abwasserleitungen bis 150 mm Durchmesser. Besonders geeignet für den Einsatz in Bereichen ohne Stromversorgung.

Zum Beseitigen von Verstopfungen in Abwasserleitungen bis 150 mm Durchmesser.

- CAS-Akku Antrieb: Für kabelloses Arbeiten und erhöhte elektrische Sicherheit
- VarioClean Elektronik: Drei Drehzahlstufen zum Entstopfen, Reinigen und Säuberschleudern. Optimale Anpassungsmöglichkeiten an die Verstopfungsart

Set beinhaltet: Rohrreinigungsmaschine R 600 VarioClean (No. 1000003372) und Führungsschlauch mit Akku Li-HD, 8.0 Ah 18V und Ladegerät

Set (No. 072967X) beinhaltet: Spiralkorb 16 mm (No. 72110), 5 x 16 mm SMK-Spiralen (No. 72433), Gerader Bohrer 16 mm (No. 72161), Keulenbohrer 16 mm (No. 72163), Blattbohrer 16/25 mm (No. 72169), Trennschlüssel 16 mm (No. 72100), Spiralkorb 22 mm (No. 72112), 5 x 22 mm SMK-Spiralen (No. 72442), PVC-Koffer (No. 1000001878), Gerader Bohrer 22 mm (No. 72221), Keulenbohrer 22 mm (No. 72263), Trichterbohrer 22 mm (No. 72222), Kreuzblattbohrer 22/65 mm (No. 72276), Gabelschneidkopf 22/76 mm (No. 72250), Trennschlüssel 22/32 mm (No. 72101), Führungshandschuh, links/rechts (No. 1500000439), ROWONAL-Spray (No. 72142)

Set R600 VarioClean CAS
No. 1000003372

~~Fr. 2.290,00~~

Fr. 1.590,00



SMK Spiralset 16/22mm
No. 072967X

~~Fr. 1.890,00~~

Fr. 670,00

Set R600 VarioClean mit DuraFlex SMK Spiralen CAS
No. 1000003346

~~Fr. 2.890,00~~

Fr. 1.990,00



R 550, 16 mm Spiralen- / Werkzeug-Set


Rohrreinigungsmaschine für Ø 20 - 100 mm

Zuverlässige, leistungsstarke Rohrreinigungsmaschine mit vielseitigem Verwendungszweck im Gebäudeservice-Bereich. Besonders leichte, kompakte und handliche Bauweise: Ideal für den universellen Serviceeinsatz bei Rohrverstopfungen in Anschlussleitungen von Waschbecken, Toiletten, Abflussrohren, Bodenabläufen und Dachentwässerungen

- Extrem leicht
- Direktaufnahme von 16 mm Spiralen
- Maximale Arbeitslänge 40 m, mit Ø 16 mm S-Spiralen

Technische Daten:

Für Rohrdurchmesser:	Ø 20 - 100 mm
Mit Direktaufnahme:	Ø 16 mm Spiralen
Maximale Arbeitslänge:	40 m mit Ø 16 mm S-Spiralen 10 m mit Ø 8 und 10 mm Spiralen
Motorleistung:	440 W Eingangsleistung
Spannung:	230 / 110 / 115 V, 50 Hz
Drehzahl:	583 min ⁻¹ , Rechts-/Linkslauf
Gewicht:	16,0 kg



Set beinhaltet: Rohrreinigungsmaschine R 550 und Führungsschlauch

Set (No. 072945X) beinhaltet: Spiralkorb 16 mm (No. 72110), 5 x 16 mm Standard Spiralen (No. 72431), PVC-Koffer (No. 55016), Gerader Bohrer 16 mm (No. 72161), Keulenbohrer 16 mm (No. 72163), Blattbohrer 16/25 mm (No. 72169), Trennschlüssel 16 mm (No. 72100), Führungshandschuh, links/rechts (No. 1500000439), ROWONAL-Spray (No. 72142)

R 550 / 16 mm Spiralen- /Werkzeug Set
No. 072686Z / 072945X

~~Fr. 3.029,00~~

Fr. 1.450,00

Rohrreinigung

Rohrreinigung elektromechanisch

R 600 + 16/22 mm Spiralen-/Werkzeug-Set

Rohrreinigungsmaschine für Ø 20 - 150 mm

Für das Arbeiten im Servicebereich, in Krankenhäusern sowie in kommunalen Einrichtungen

Universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich:

Der leistungsstarke Motor arbeitet zuverlässig auch bei hartnäckigen Verstopfungen. Umfangreiches Zubehör erhältlich

- Direktaufnahme von 16 mm und 22 mm Spiralen
- Optional Ø 8 und 10 mm mit Adaptermagazin möglich
- Maximale Arbeitslänge 50 m, mit Ø 16 mm S-Spiralen
- Maximale Arbeitslänge 60 m, mit Ø 22 mm S-Spiralen



Technische Daten:

Für Rohrdurchmesser:	Ø 20 - 150 mm
Mit Direktaufnahme:	Ø 22 und 16 mm Spiralen
Mit Adaptermagazin:	Ø 8 und 10 mm
Maximale Arbeitslänge:	60 m mit Ø 22 mm S-Spiralen 50 m mit Ø 16 mm S-Spiralen 10 m mit Ø 8 und 10 mm Spiralen
Motorleistung:	690 W Eingangsleistung
Spannung:	230 / 110 / 115 V, 50 Hz
Drehzahl:	467 min ⁻¹ , Rechts-/Linkslauf
Gewicht:	20,9 kg



Set beinhaltet: Rohrreinigungsmaschine R 600 und Führungsschlauch

Set (No. 072967X) beinhaltet: Spiralkorb 16 mm (No. 72110), 5 x 16 mm SMK-Spiralen (No. 72433), Gerader Bohrer 16 mm (No. 72161), Keulenbohrer 16 mm (No. 72163), Blattbohrer 16/25 mm (No. 72169), Trennschlüssel 16 mm (No. 72100), Spiralkorb 22 mm (No. 72112), 5 x 22 mm SMK-Spiralen (No. 72442), PVC-Koffer (No. 1000001878), Gerader Bohrer 22 mm (No. 72221), Keulenbohrer 22 mm (No. 72263), Trichterbohrer 22 mm (No. 72222), Kreuzblattbohrer 22/65 mm (No. 72276), Gabelschneidkopf 22/76 mm (No. 72250), Trennschlüssel 22/32 mm (No. 72101), Führungshandschuh, links/rechts (No. 1500000439), ROWONAL-Spray (No. 72142)

R 600 / 16-22 mm Spiralen-/Werkzeug Set
No. 072665Z / 072967X

~~Fr. 4.410,00~~

Fr. 1.790,00

R 650 + 16/22 mm Spiralen-/Werkzeug-Set

Rohrreinigungsmaschine für Ø 20 - 150 mm

Für die professionelle und mobile Rohrreinigung. Kompakt, robust und durchzugsstark, auch bei hartnäckigen Rohrverstopfungen

Für harten Einsatz bestens geeignet, bewährt auch unter extremen Arbeitsbedingungen:


Besonders ruhiger Lauf und kraftvolles Durchziehen selbst beim Schneiden von Verwurzelungen und Fräsen von Zement und Kalk

- Doppelte Motorleistung (Vgl. R 600)*
- Direktaufnahme von 16 mm und 22 mm Spiralen
- Optional Ø 8 und 10 mm mit Adaptermagazin möglich
- Maximale Arbeitslänge 65 m, mit Ø 22 mm S-Spiralen



Technische Daten:

Für Rohrdurchmesser:	Ø 20 - 150 mm
Mit Direktaufnahme:	Ø 22 und 16 mm Spiralen
Mit Adaptermagazin:	Ø 8 und 10 mm
Maximale Arbeitslänge:	65 m mit Ø 22 mm S-Spiralen 50 m mit Ø 16 mm S-Spiralen 10 m mit Ø 8 und 10 mm Spiralen
Motorleistung:	1.350 W Eingangsleistung
Spannung:	230 / 110 / 115 V, 50 Hz
Drehzahl:	623 min ⁻¹ , Rechts-/Linkslauf
Gewicht:	22,8 kg

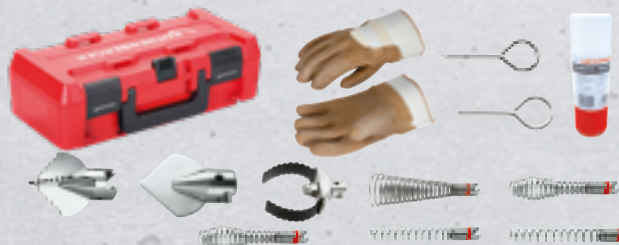

Set beinhaltet: Rohrreinigungsmaschine R 650 und Führungsschlauch

Set (No. 072967X) beinhaltet: Spiralkorb 16 mm (No. 72110), 5 x 16 mm SMK-Spiralen (No. 72433), Gerader Bohrer 16 mm (No. 72161), Keulenbohrer 16 mm (No. 72163), Blattbohrer 16/25 mm (No. 72169), Trennschlüssel 16 mm (No. 72100), Spiralkorb 22 mm (No. 72112), 5 x 22 mm SMK-Spiralen (No. 72442), PVC-Koffer (No. 55016), Gerader Bohrer 22 mm (No. 72221), Keulenbohrer 22 mm (No. 72263), Trichterbohrer 22 mm (No. 72222), Kreuzblattbohrer 22/65 mm (No. 72276), Gabelschneidkopf 22/76 mm (No. 72250), Trennschlüssel 22/32 mm (No. 72101), Führungshandschuh, links/rechts (No. 1500000439), ROWONAL-Spray (No. 72142)

R 650 / 16-22 mm Spiralen-/Werkzeug Set
No. 072670Z / 072967X

~~Fr. 4.880,00~~

Fr. 2.490,00

Spülen & Rohrreinigung

Rohrreinigung elektrisch

ROPULS eDM Spülkompressor

Zum Entschlammten und Reinigen von Heizungssystemen und zum Spülen von Trinkwasserleitungen nach EN 806 / DIN 1988-2 mit Protokollfunktion

Große LED-Anzeige für Durchflussmenge und Dosierimpulse, Folientastatur mit Programmauswahl-tasten

Übersichtliches Bedienfeld



Schnellkupplung NW 7,2

Für den Anschluss von Pneumatik-Werkzeugen

- Ein Gerät – drei Anwendungen für Sicherheit und Energieeffizienz:
 - Spülen von Fußbodenheizungen / Heizkreisen
 - Spülen von Trinkwasserleitungen gemäß DIN 1988-2
 - Desinfizieren von Trinkwasserleitungen
- Kompakte Abmessungen und praktisches Fahrgestell für einfaches Handling beim Transport und auf der Baustelle
- Zwei Spülstufen (Impulsfunktion und Dauerspülen) für ein gutes Spülergebnis
- Leichte Bedienung durch übersichtliches Bedienfeld
- Chemische Reinigung durch ROCLEAN Zubehör möglich
- Einfache und professionelle Erstellung eines Spülprotokolls als PDF mittels kostenloser App

Technische Daten:

Rohranschluss:	R 1" GK-Kupplung
Max. Rohrdurchmesser:	DN 65/2"
Max. Durchfluss:	5 m³/h
Max. Wasserdruck:	7 bar
Max. Wassertemperatur:	30 °C
Schutzart:	IP 22
Öl-Abscheiderate:	99,9%
Partikel-Rückhalterate:	0,3 µm Kompressor
Max. Betriebsdruck:	8 bar
Motorleistung:	1,5 kW
Netzanschluss:	230 V - 50 Hz
Abmessungen (H x B x T):	630 x 380 x 340 mm

ROPULS eDM Spülkompressor
No. 1000001136

~~Fr. 3.490,00~~ **Fr. 2.190,00**

ROPULS Spülkompressor

Zum Entschlammten und Reinigen von Heizungssystemen und zum Spülen von Trinkwasserleitungen nach DIN 1988-2

Große LED-Anzeige für Durchflussmenge und Dosierimpulse, Folientastatur mit Programmauswahl-tasten

Übersichtliches Bedienfeld



Schnellkupplung NW 7,2

Für den Anschluss von Pneumatik-Werkzeugen

- Ein Gerät – drei Anwendungen für Sicherheit und Energieeffizienz:
 - Spülen von Fußbodenheizungen / Heizkreisen
 - Spülen von Trinkwasserleitungen gemäß DIN 1988-2
 - Desinfizieren von Trinkwasserleitungen
- Kompakte Abmessungen und praktisches Fahrgestell für einfaches Handling beim Transport und auf der Baustelle
- Zwei Spülstufen (Impulsfunktion und Dauerspülen) für ein gutes Spülergebnis
- Leichte Bedienung durch übersichtliches Bedienfeld

Technische Daten:

Rohranschluss:	R 1" GK-Kupplung
Max. Rohrdurchmesser:	DN 65/2"
Max. Durchfluss:	5 m³/h
Max. Wasserdruck:	7 bar
Max. Wassertemperatur:	30 °C
Schutzart:	IP 22
Öl-Abscheiderate:	99,9%
Partikel-Rückhalterate:	0,3 µm Kompressor
Max. Betriebsdruck:	8 bar
Motorleistung:	1,5 kW
Netzanschluss:	230 V - 50 Hz
Abmessungen (H x B x T):	630 x 380 x 340 mm

ROPULS Spülkompressor mit Schläuchen
No. 100000147

~~Fr. 3.290,00~~ **Fr. 1.990,00**

Spülen & Rohrreinigung

Rohrreinigung elektrisch

ROPULS ROCLEAN

Auf der Wassereingangsseite des ROPULS Spülkompressor wird ein Druckminderer angebracht. Dieser hält den von der Frischwasserzufuhr eingehenden Druck konstant bei 2 bar und garantiert eine konstante Zudosierung. Der ROCLEAN Injektor wird an der Wasserausgangsseite angebracht. Der Injektor dosiert den Flascheninhalt konstant und sicher dem zu reinigenden System zu.

Reinigungschemie für Radiatorenheizsysteme
No. 1500000200



Reinigungschemie für Flächenheizsysteme
No. 1500000201



Konservierungsmittel für Radiatoren- und Flächenheizsysteme
No. 1500000202



Abb. ROPULS Spülkompressor



Druckminderer 2 bar
No. 1500000203



ROCLEAN Injektor mit Druckluftschlauch No. 1000000190



No.	Ausführung	Preis Fr.
1500000200	ROCLEAN für Radiatorenheizungen (6 Stck.)	335,00
1500000201	ROCLEAN für Flächenheizsysteme (6 Stck.)	335,00
1500000202	ROCLEAN Konservierungsmittel (6 Stck.)	335,00
1500000203	ROCLEAN Druckminderer 2 bar	149,00
1000000190	ROCLEAN Injektor	159,00

ROSOLAR PUMP / ROSOLAR PUMP PLUS

Solar Befüllpumpe

Zum Befüllen und Spülen von Solaranlagen



- Leistungsstarke Kreislumpumpe für schnelles Befüllen und effektives Spülen und Entlüften von Solaranlagen:
- Optional: robuste und temperaturbeständige (90 °C) Impellerpumpe: kleine Feststoffteilchen werden problemlos mit gefördert. Mit Druckentlastungsventil
- Hochtemperaturbeständige Schläuche (100 °C) ermöglichen ein sicheres Befüllen und Warten von Solaranlagen
- Höhenverstellbarer (76–110 cm) Teleskopgriff für platzsparende Lagerung, einfachen Transport und gute Handhabung in engen Kellerräumen
- Durchdachtes Handling: die Position des Absperrventils im Tankboden schützt vor Anstoßen am Kugelhahn und ermöglicht durch die Entnahme an tiefster Stelle eine restlose Entleerung des Tanks
- Kugelhähne zum auslaufsicheren Befüllen / Abnehmen der Schläuche

Technische Daten:

Abmessungen (H x B x T):	49 x 51 x 76 cm
Behältervolumen:	30l
Schläuche:	Länge: 2 x 3 m
	Anschlüsse: 3/4"
	Temperaturbeständig: 100 °C

ROSOLAR PUMP PLUS mit Impellerpumpe
No. 1500000136

~~Fr. 1.250,00~~

Fr. 899,00

Spülen & Rohrreinigung

Hochdruckrohrreinigung elektrisch

HD 13/100

100 bar Hochdruckreiniger mit Schlauchhaspel



- Luftbereifte Transporträder, treppengängig
- Wechselstromantrieb, selbstansaugend bis 2 m

Ø 150 mm



Set beinhaltet: HD 13/100 (No. 076070Z), Schlauchhaspel mit 20 m Spezial-Hochdruckschlauch (No. 72812) mit Anschlüssen und Rohrreinigungsdüse (No. 76089)

Hochdruck- Rohrreinigungsgerät HD 13/100
No. 076020Z

~~Fr. 4.420,00~~

Fr. **3.250,00**

HD 17/190

190 bar Hochdruckreiniger mit Drehstrom



- Luftbereifte Transporträder, treppengängig
- Wechselstromantrieb, selbstansaugend bis 2 m

Ø 200 mm



Set beinhaltet: HD 17 / 190 (No. 76020), Schlauchhaspel mit 40 m Spezial-Hochdruckschlauch NW 8 mit Anschlüssen (No. 72820) und Rohrreinigungsdüse (No. 76089)

Hochdruck- Rohrreinigungsgerät HD 17/190
No. 76070

~~Fr. 8.630,00~~

Fr. **6.250,00**

ROFAST Zangenschlüssel

Zum Greifen, Halten, Verpressen und Biegen von verchromten Beschlägen mit empfindlichen Oberflächen

- Oberflächenschonend durch glatte, parallel geführte Backen
- Vielseitig einsetzbar: Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug. Ersetzt zwei Schraubenschlüsselsätze (0-40 mm bzw. 0-1 1/4")
- Komfortable Handhabung durch stufenlose Verstellung am Druckknopf
- Inklusive 3 Paar Schonbacken aus Kunststoff für eine optimale Schonung des Werkstücks



SCHONBACKEN ROFAST ZANGENSCHLÜSSEL 7" 3X
No. 1000004811

Fr. **9,90**

SCHONBACKEN ROFAST ZANGENSCHLÜSSEL 10" 3X
No. 1000004812

Fr. **9,90**

NEUHEIT



ROFAST Zangenschlüssel 1K

ROFAST Zangenschlüssel 2K

ROFAST ZANGENSCHLÜSSEL 7"- 1K M. BACKEN
No. 1000004325

Fr. **55,00**

ROFAST ZANGENSCHLÜSSEL 7"- 2K M. BACKEN
No. 1000007415

Fr. **55,00**

ROFAST ZANGENSCHLÜSSEL 10"-1K M. BACKEN
No. 1000004802

Fr. **59,00**

ROFAST ZANGENSCHLÜSSEL 10"- 2K M. BACKEN
No. 1000004810

Fr. **59,00**

Standhahnmutterschlüssel

Präzisionsstandhahnmutterschlüssel Set aus blau verzinktem Werkzeugstahl. In den Schlüsselweiten SW 27, SW 32, SW 36, SW 47 erhältlich.

- Einfache und schnelle Montage von Armaturen
Optimale Kraftübertragung
- Sehr robust
- Blau verzinkter Werkzeugstahl
für schwer zugängliche Stellen geeignet
- Offener, passgenauer Standhahnmutterschlüssel
- Einfaches ansetzen des Schlüssels und kratzfreies
montieren des Mischers möglich.

SET

Griffstück, Verlängerung, SW 36-47
No. 100108

Fr. **319,00**

Griffstück, Verlängerung, SW 27-32-36
No. 100109

Fr. **429,00**


Griffstück, Verlängerung, SW 32-36-47
No. 100110

Fr. **419,00**



EINZELTEILE

Art.	Beschreib	Preis Fr.
100111	SW 27	119,00
100112	SW 32	119,00
100113	SW 36	129,00
100114	SW 47	139,00
100117	Verlängerung	39,00
100118	Griffstück	39,00
1300000731	RO-Pouch Tasche	42,00

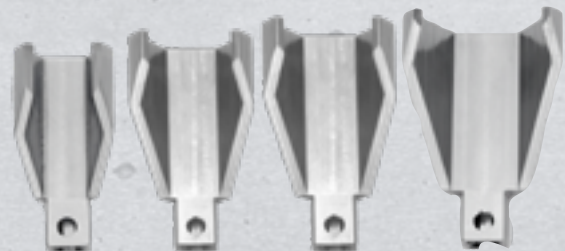

Profi-Sets

Praxisgerechte Zusammenstellung von Rohrzangen und Rohrabschneider



No. 070140X

3-teiliges Set (No. 070130X) beinhaltet:
Rohrzange 1" (No. 070122X), 1.1/2" (No. 070123X), 2" (No. 070124X)

3-teiliges Set (No. 070140X) beinhaltet:
Rohrzange 1" (No. 070122X), 1.1/2" (No. 070123X), Wapu 10" (No. 70528)



Eckrohrzange 45° „SUPER S“

Chrom-Vanadiumstahl, Ganzstahl-gesenkgeschmiedet, vergütet und induktiv gehärtet. Mit verstärkter Hülse, geschliffenen Backen und günstigem Eckmass

Wasserpumpenzange Typ SP

Entsprechend DIN 5231 D, mit durchgestecktem Gewerbe, Chrom-Vanadiumstahl, gesenkgeschmiedet, vergütet, Kopf und Gewerbe geschliffen



No. 070130X

Set, Rohrzange Ø 1 - 1.1/2 - 2"
No. 070130X

~~Fr. 139,00~~

Fr. **99,00**

Set, Rohrzange Ø 1 - 1.1/2" + Wapu SP 10"
No. 070140X

~~Fr. 99,00~~

Fr. **69,00**

ROGRIP M 1K / WAPU SP

Schnellverstellbare Wasserpumpenzangen

- 30% mehr Greifkapazität*: 10" Zange bis 2" Rohrdurchmesser
- 3-Punkt-Griff: sicheres Klemmen und perfektes Greifen bis zum maximalen Rohrdurchmesser
- Breite Handgriffe für größeren Komfort und bessere Kraftübertragung
- 10-fach verstellbar für variables Arbeiten



Technische Daten:

Chrom-Vanadiumstahl vergütet, gesenkgeschmiedet mit durchgestecktem Gewerbe
Kopf und Gewerbe geschliffen
Doppelt gehärtete Backen, extrem belastbar

WAPU SP 7", Ø 1.1/4" / 35 mm
No. 70527

~~Fr. 12,00~~

Fr. **8,00**

WAPU SP 10", Ø 2" / 60 mm
No. 70528

~~Fr. 15,00~~

Fr. **9,00**

ROGRIP M 7" 1K, Ø 1.1/4" / 35 mm
No. 1000002697

~~Fr. 22,00~~

Fr. **15,00**

ROGRIP M 10" 1K, Ø 2" / 60 mm
No. 1000002699

~~Fr. 29,00~~

Fr. **19,00**

RO-QUICK

Ventil-Einschraubwerkzeug

Ablaufventilhalter und Eindreh Schlüssel für Exzenter- und Standard-Ventile

- Schnelles und problemloses Arbeiten bei der Montage von Badewannen, Waschbecken und Spülen
- Von unten und oben einsetzbar
- Mit 2 gegenüberliegenden, federnd gelagerten Arretierungs-nocken sowie Halter mit Quergriff
- Adapter mit Drehkreuz für Dusch- und Badewannen (Sonderzubehör)
- Durch Einstecken sofort drehfest

Keine Beschädigung
verchromter Teile!



No. 70412



No. 70414

RO-QUICK Schlüssel
No. 70412

Fr. 85,00

RO-QUICK Adapter
No. 70414

Fr. 59,00

SWO Rollgabelschlüssel

Chrom-Vanadiumstahl, verchromt und poliert

- Metrische Mess-Skala auf dem Maul zur einfachen Bestimmung der Größen von Muttern und Schrauben
- Optimal geeignet in Zwangslagen, keine überstehende Achse
- Perfektes Greifen von Muttern und Schrauben durch absolut parallele Backenflächen



Rollgabelschlüssel 6
No. 1500001509

Fr. 49,00

Rollgabelschlüssel 8
No. 1500001510

Fr. 55,00

UNI-Stufenschlüssel Set

Für Ein- und Ausbau von Heizkörperventilnippeln, Rücklaufverschraubungen und kurzen Hahnverlängerungen. Chrom-Vanadiumstahl, gehärtet, vernickelt, Antriebsvierkant 1/2"

- Vielfältig einsetzbar, Nocken-, Innen-Sechskant und Zwölfkant-aufnahme, Gr. 3/8-1/2-3/4-1" und andere Zwischengrößen

1/2"-Umsteckratsche

Leichte und schnelle Montage



No. 73298



Abb. Ratsche



UNI-Stufenschlüssel Set (mit Ratsche)
No. 73297

Fr. 29,00

Ein- und Ausdrehdorn

Ein- und Ausdrehdorn aus Blauverzinktem Werkzeugstahl

- Passgenauer Ausdrehdorn für den Sanitärinstallateur und Heizungsbauer
- Ideal zum ein- und ausdrehen von Hahnensitzen oder Verlängerungen
- Problemlöser für Reparaturen jener Verschraubungsarten, wo kein Anpacken mit Werkzeugen möglich ist



No.	Ausführung	Preis Fr.
100121	Ausdrehstahl f. Messing-Hahnensitze, 3/8"	89,00
100122	Ausdrehstahl f. Messing-Hahnensitze, 1/2"	89,00
100123	Ausdrehstahl f. Messing-Hahnensitze, 3/4"	89,00
100124	Ausdrehstahl f. Messing-Hahnensitze, 1"	99,00
100125	Ausdrehstahl f. Messing-Hahnensitze, 1.1/4"	129,00


Universalwerkzeuge

Allgemeine Hilfsmittel / Werkzeugtaschen

Parallelschraubstöcke

Mit angeschmiedeten und gehärteten Rohrspannbacken unterhalb der Parallelschraubbacken, aus Stahl geschmiedet

- Unzerbrechlich
- Geschützte, kräftige Spindel mit Trapezgewinde
- Nachstellbare beidseitige Prismenführung
- Mit Ambossansatz für Richt- und Staucharbeiten



Parallelschraubstock (120 mm)
No. 070705X

~~Fr. 305,00~~

Fr. 229,00

INOX-PROFI PLUS

Trennscheibe für Edelstahl (1 mm)

Für dünne Bleche (z. B. im Karosserie-, Tankanlagen- und Behälterbau), Stahlseile, dünnwandige Profile und Rohre aus Edelstahl und NE Metallen, Verbundwerkstoffe (GFK), hochwarmfeste Materialien.



PROFI PLUS-Dose 115 (115 x 1,0 x 2,2 mm)
No. 071533D

Fr. 34,00

PROFI PLUS-Dose 125 (125 x 1,0 x 2,2 mm)
No. 071534D

Fr. 39,00

Universal-Werkbänke

- Standfest, robust, gut zu transportieren: zusammenlegbares Rohrgestell
- Optimale Arbeitsoberfläche: Arbeitsplatte aus mehrfach verleimtem Buchenholz
- Ausführung Rohrschlosser: Rundum mit Stahlkanten, ideal für Schraubstockarbeiten



„Rohrschlosser“ (1000 x 700 x 835 mm)
No. 70696

~~Fr. 379,00~~

Fr. 269,00

„Rohrschlosser“ (1200 x 750 x 835 mm)
No. 70698

~~Fr. 619,00~~

Fr. 439,00

Werkzeugtasche Trendy Tool Bag

- Viel Stauraum für alle Werkzeuge
- Sorgt dank vieler Fächer für Ordnung



Volumen: ca. 42 l

Tool Bag

- Bietet viele Staufächer und Werkzeughalter inklusive wasserdichtem Boden



Volumen: ca. 30 l

Werkzeugtasche universal

- Ideal für Handwerkzeuge geeignet



Volumen: ca. 11 l

Trendy Tool Bag (380 x 300 x 370 mm)
No. 402311

~~Fr. 169,00~~

Fr. 109,00

Tool Bag (450 x 285 x 335 mm)
No. 1500001320

~~Fr. 179,00~~

Fr. 125,00

Werkzeugtasche universal (220 x 440 x 230 mm)
No. 1500002230

~~Fr. 75,00~~

Fr. 52,00

AMP  **Share**

Powered by



BOSCH



**ENERGIEGELADEN IN DEIN NÄCHSTES PROJEKT –
HOL DIR UNSERE MASCHINENPOWER!**

Cordless Alliance System:
EINE BATTERIE FÜR ALLES!

CAS

**CORDLESS
ALLIANCE
SYSTEM**





ROTHENBERGER
pipetool technologies at work



Wir verbinden Menschen mit Wasser und Energie. Sicher. Nachhaltig.

JETZT REINKLICKEN:

 facebook.com/rothenbergerschweizag

ROTHENBERGER Schweiz AG
Herostrasse 9
CH- 8048 Zürich

Tel: +41 (0) 44 / 435 30 30
info@rothenberger-werkzeuge.ch

www.rothenberger.com

Adresse Servicestelle:
Herzig Reparaturdienst GmbH
Erlenstrasse 56
4106 Therwil

Tel: +41 (0) 61 / 731 21 19
kontakt@herzig-reparaturdienst.ch

www.herzig-reparaturdienst.ch

Gültig vom 01.07.2026 - 31.12.2026. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Fr. pro Stück, zuzüglich der gesetzlichen MwSt. und vRG plus Fracht und Verpackung (gem. AGB). Irrtümer für den Gesamteinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel. So lange der Vorrat reicht.

Ihr ROTHENBERGER Fachhändler: