



MAGNAT

Qualitätsschraubstock MAGNAT, stahlgeschmiedet, gehärtet, unzerbrechlich. Mit nachstellbaren Führungen. Extra große Spannweite. Großer Amboß für Richt- und Staucharbeiten. Spannbacken gefräst und gehärtet. Mit Aufnahmevorrichtung für schwenkbare Zusatzbacken ab (120 mm).

High quality vice MAGNAT, made of unbreakable, forged and hardened steel. With adjustable slides. Extra large spanning capacity. Large anvil for aligning or upsetting works. Milled and hardened jaw plates. With adapter for swivelling, additional jaw plates (as from 120 mm).

Etau de qualité MAGNAT, en acier forgé, trempé, incassable. Glissières ajustables. Ouverture extragrande. Grande enclume pour travaux de dressage et de refoulement. Mors fraisé et trempé avec dispositif de fixation de mors orientables supplémentaires (dès 120 mm).

Kvalitetsskruestik MAGNAT, sænksmedet, hærdet og brudsikker. Med justerbar føring. Ekstra stor spændevide. Stor ambolt til rette- og stukarbejde. Rifled og hærdede kæber. Med beslag til svingbare/udskiftelige specialkæber (fra str. 120 mm).

Skruvstycke MAGNAT av högsta kvalitet. Sänksmidda av härdat stål. Sliden är justerbar, extra stor öppningsbarhet samt stort städ. Frästa och hårdade käftar, infästning under käftarna för snabb montering av fällbara backar (från 120 mm).

Laaturuvipenkki MAGNAT, teräksestä taottu, karkaistu, rikkoutumaton. Säädettävä ohjaus. Erittäin suuri kiinnityspituus. Suuri alasin oikaisu- ja tyssästyöskentelyä varten. Jyrsityt, karkaistut kiristysleuat. Adapteri pyöriviä lisäleukoja varten (120 mm alkaen).



MAGNAT es un tornillo de banco de alta calidad fabricado en acero forjado y templado, irrompible. Guías ajustables. Gran capacidad de abertura. Yunque extra dimensionado para trabajos de alineado y recalado. Mordazas forjadas y templadas. Dispositivo de fijación para mordazas abatibles opcionables desde 120 mm.

Größe mm	Art.-No.	kg
100	3010000100	5,5
120	3010000120	9,6
140	3010000140	16,8
160	3010000160	24,5
180	3010000180	25,0

MAGNAT / MAGNAT Plus



- ① Meßskala zur Voreinrichtung
- ② Extra lange, nachstellbare Führungsschiene für große Spannweiten. Gehärtet und angelassen.
- ③ Extra großer Amboß gehärtet (50-56 HRC)
- ④ Spannbacken gehärtet (52-58 HRC)
- ⑤ Spindelschlüssel mit Drehverschluss auswechselbar
- ⑥ Kräftiges Spannen durch Spindel mit Trapezgewinde und MDS-System
- ⑦ Aufnahmevorrichtung für schwenkbare Spannbacken
- ⑧ geschmiedeter Schraubstockfuß
- ⑨ Führungsnachstellung

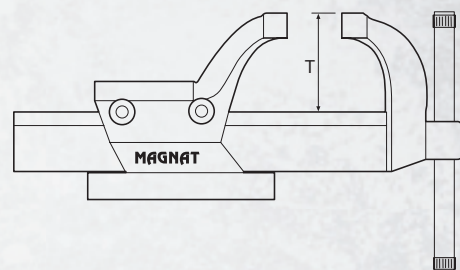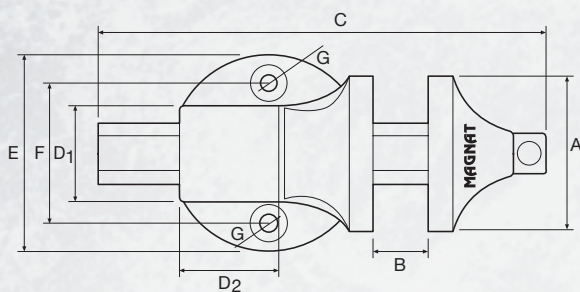

	Größe		100	120	140	160	180
Backenbreite	A	mm	100	120	140	160	180
Spanntiefe	T	mm	68	83	96	118	118
Spannweite	B	mm	125	150	200	225	225
Amboßgröße	D1 x D2	mm	65 x 60	72 x 70	94 x 85	120 x 105	120 x 105
Gesamtlänge	C	mm	344	394	485	567	567
Fussdurchmesser	E	mm	120	150	183	183	183
Lochabstand	F	mm	92	113	145	145	145
Lochdurchmesser	G	mm	11,5	13,5	15	15	15