KOMPRESSOREN

FÜR INDUSTRIE UND GEWERBE

2022

INHALT

KOMPAKTKOMPRESSOR 6 LITER MOBIL

4 AIR-6/170-OL

KOLBENKOMPRESSOR 24 LITER MOBIL

5 AIR-24/230

KOLBENKOMPRESSOR 50 LITER MOBIL

6 AIR-50/250

KOLBENKOMPRESSOR 10 LITER MOBIL

7 AIR-10/210-OL

KOLBENKOMPRESSOR 50 LITER MOBIL

8 AIR-50/320-OL

9 AIR-50/380

KOMPRESSOR 20 LITER MOBIL

10 AIR-20/350

KOMPRESSOR ÖLFREI 20 LITER MOBIL

11 AIR-20/250-OL

KOLBENKOMPRESSOR 50 LITER MOBIL

12 AIR-50/380-MC

13 AIR-50/420

KOLBENKOMPRESSOR 90 LITER MOBIL

14 AIR-90/420

KOLBENKOMPRESSOR 200 LITER MOBIL

15 AIR-200/540

KOLBENKOMPRESSOR 200 LITER STATIONÄR

16 AIR-200/440

KOLBENKOMPRESSOR 270 LITER STATIONÄR

17 AIR-270/830

18 AIR-270V/830

AUFROLLER

19 KABELAUFROLLER KR-15IT

19 SCHLAUCHAUFROLLER AIR-10IT / AIR-16IT

ÜBERSICHT

20 ÜBERSICHT SORTIMENT

24 DRUCKLUFTZUBEHÖR

30 DRUCKLUFTWERKZEUGE

35 ÖLE

KOMPAKTKOMPRESSOR 6 LITER MOBIL

AIR-6/170-OL

249.–
EXKL. MWST. **231.20**

- **Klein, kompakt**
- **Passt in jedes Servicefahrzeug**
- **Regler mit Manometer**
- **Ölfrei***
- **Kondensat-Ablassventil**
- **2 Manometer: Kessel u. Ausgangsdruck**
- **Rückschlag-Sicherheitsventil**


Kondensat-Ablassventil

Antivibrationsfüsse

Regler mit Manometer

Leicht & kompakt

Kabelport

Ölfrei

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	**FT-AIR-6/170-OL**
Motor (V/kW)	230 V / 1,1 kW
Kupplung	Schnellkupplung
Ansaugleistung l/min.	170
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	80
Druck max. bar	8
Zylinderzahl	1
Drehzahl max. (U/min)	2450
Kesselgrösse (L)	6
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	68
Abmessung mm	395 × 370 × 340
Gewicht (kg)	10
Netzkabel (m)	2

* **Ölfreier Kompressor – VORTEILE**
minimaler Wartungsaufwand
saubere, ölfreie Druckluft
kein Ölwechsel / Ölabscheidung erforderlich
kein Ölfilteraustausch notwendig
besonders umweltfreundlich
Aufbereitungs- und Entsorgungskosten entfallen

KOLBENKOMPRESSOR 24 LITER MOBIL

AIR-24/230

269.–
EXKL. MWST. **249.77**

- **Regler mit Manometer**
- **Ablasshahn Kondensat**
- **2 Manometer: Kessel u. Ausgangsdruck**
- **Überdruckventil**
- **2 Meter Anschlusskabel**
- **2 Traggriffe**
- **Doppelstandfuss**

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	**FT-AIR-24/230**
Motor (V/kW)	230 V / 1,5 kW
Kupplung	Schnellkupplung
Ansaugleistung l/min.	230
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	110
Druck max. bar	9
Zylinderzahl	1
Drehzahl max. (U/min)	2850
Kesselgrösse (L)	24
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	73
Abmessung mm	650 × 340 × 600
Gewicht (kg)	28
Netzkabel (m)	2

Vollgummi-Bereifung

Ablasshahn Kondensat

Abdeckung zur Geräuschdämmung



Hochwertige Hammerschlag Lackierung

KOLBENKOMPRESSOR 50 LITER MOBIL

AIR-50/250

489.–
EXKL. MWST. **454.04**

- **Hammerschlag Design**
- **Rückschlag-Sicherheitsventil**
- **Regler mit Manometer**
- **2 Traggriffe**
- **Druck einstellbar**

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	**FT-AIR-50/250**
Motor (V/kW)	230 V / 1,8 kW
Kupplung	Schnellkupplung
Ansaugleistung l/min.	250
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	130
Druck max. bar	9
Zylinderzahl	1
Drehzahl max. (U/min)	2850
Kesselgrösse (L)	50
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	73
Abmessung mm	790 × 490 × 670
Gewicht (kg)	49
Netzkabel (m)	2

Vollgummi-Bereifung

Ablasshahn Kondensat



Abdeckung zur Geräuschdämmung



Hochwertige Hammerschlag Lackierung

KOLBENKOMPRESSOR 10 LITER MOBIL

AIR-10/210-OL

Ölfrei

490.–
EXKL. MWST. **454.97**

- **Leistungsstark**
- **Motor mit Direktantrieb**
- **Ölfrei***
- **Bedienpanel**
- **Druck einzeln einstellbar**
- **Robuste Bauweise**
- **Motorenschutzschalter**
- **Qualitätskupplungen**
- **Fahrbar**

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	**FT-AIR-10/210-OL**
Motor (V/kW)	230 V / 1,1 kW
Kupplung	Schnellkupplung
Ansaugleistung l/min.	210
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	100
Druck max. bar	8
Zylinderzahl	1
Drehzahl max. (U/min)	2850
Kesselgrösse (L)	10
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	68
Abmessung mm	398 × 332 × 627
Gewicht (kg)	20
Netzkabel (m)	2

* **Ölfreier Kompressor – VORTEILE**
minimaler Wartungsaufwand
saubere, ölfreie Druckluft
kein Ölwechsel / Ölabscheidung erforderlich
kein Ölfilteraustausch notwendig
besonders umweltfreundlich
Aufbereitungs- und Entsorgungskosten entfallen

Geräuschdämmung

Ablasshahn Kondensat

Ergonomische Handhabung

Druckregler mit Qualitätskupplung ARO 210

KOLBENKOMPRESSOR 50 LITER MOBIL

AIR-50/320-OL

1'399.–
EXKL. MWST. **1'298.98**

- **Ölfrei***
- **Motor mit Direktantrieb**
- **Geeignet für den harten Einsatz**
- **3-Zylinder-Technologie**
- **Vollgummi-Bereifung**
- **2 Traggriffe**
- **Geräuscharmes Aggregat**
- **Doppelstandfuss**
- **kompakte Bauform**

Ölfrei **Silent**

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	**FT-AIR-50/320-0L**
Motor (V/kW)	230 V / 2,2 kW
Kupplung	2 Schnellkupplungen
Ansaugleistung l/min.	320
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	190
Druck max. bar	10
Zylinderzahl	3
Drehzahl max. (U/min)	1350
Kesselgrösse (L)	50
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	69
Abmessung mm	810 × 410 × 660
Gewicht (kg)	49
Netzkabel (m)	3

3-Zylinder-Technologie

Vollgummi-Bereifung

Qualitätskupplungen ARO 210

Thermischer Motorschutzschalter

* **Ölfreier Kompressor – VORTEILE**
minimaler Wartungsaufwand
saubere, ölfreie Druckluft
kein Ölwechsel / Ölabscheidung erforderlich
kein Ölfilteraustausch notwendig
besonders umweltfreundlich
Aufbereitungs- und Entsorgungskosten entfallen

KOLBENKOMPRESSOR 50 LITER MOBIL

AIR-50/380

799.–
EXKL. MWST. **741.88**

- **Keilriemenantrieb**
- **Optimale Kraftübertragung**
- **Motorschutz für den harten Einsatz**
- **Ablasshahn für Kondensat**
- **Druck einstellbar**
- **2 Tragegriffe**
- **Doppelstandfuss**

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	**FT-AIR-50/380**
Motor (V/kW)	230 V / 2,2 kW
Kupplung	Schnellkupplung
Ansaugleistung l/min.	290
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	165
Druck max. bar	10
Zylinderzahl	2
Drehzahl max. (U/min)	2850
Kesselgrösse (L)	50
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	74
Abmessung mm	790 × 490 × 740
Gewicht (kg)	55
Netzkabel (m)	2

Vollgummi-Bereifung

Ablasshahn Kondensat

Abdeckung zur Geräuschdämmung

Zusatzfixierung Schutzgitter

KOMPRESSOR 20 LITER MOBIL

AIR-20/350

1'390.–
EXKL. MWST. **1'290.62**

- **Leistungsstark**
- **Motor mit Direktantrieb**
- **Bedienpanel**
- **2 Qualitätskupplungen ARO 210**
- **Druck einzeln einstellbar**
- **Robuste Bauweise**
- **Motorenschutzschalter**
- **Schutzrahmen für Aggregat und Armaturen**

Vollgummi-Bereifung

Motor mit Direktantrieb

Überragende Standfestigkeit

Anschlusspanel mit Qualitätskupplungen ARO 210

Übersichtliche Steuerung

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	**FT-AIR-20/350**
Motor (V/kW)	230 V / 1,8 kW
Kupplung	2 Schnellkupplungen
Ansaugleistung l/min.	350
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	180
Druck max. bar	10
Zylinderzahl	2
Drehzahl max. (U/min)	1450
Kesselgrösse (L)	20
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	72
Abmessung mm	770 × 610 × 540
Gewicht (kg)	45
Netzkabel (m)	2

KOMPRESSOR ÖLFREI 20 LITER MOBIL

AIR-20/250-OL

1'450.–
EXKL. MWST. **1'346.33**

- **Leistungsstark**
- **Motor mit Direktantrieb**
- **Ölfrei***
- **Bedienpanel**
- **2 Qualitätskupplungen ARO 210**
- **Druck einzeln einstellbar**
- **Robuste Bauweise**
- **Motorenschutzschalter**
- **Schutzrahmen für Aggregat und Armaturen**

Ölfrei

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	**FT-AIR-20/250-0L**
Motor (V/kW)	230 V / 1,8 kW
Kupplung	2 Schnellkupplungen
Ansaugleistung l/min.	250
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	130
Druck max. bar	9
Zylinderzahl	2
Drehzahl max. (U/min)	1450
Kesselgrösse (L)	20
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	72
Abmessung mm	770 × 610 × 540
Gewicht (kg)	50
Netzkabel (m)	2

* **Ölfreier Kompressor – VORTEILE**
minimaler Wartungsaufwand
saubere, ölfreie Druckluft
kein Ölwechsel / Ölabscheidung erforderlich
kein Ölfilteraustausch notwendig
besonders umweltfreundlich
Aufbereitungs- und Entsorgungskosten entfallen

Vollgummi-Bereifung

Motor mit Direktantrieb

Überragende Standfestigkeit

Anschlusspanel mit Qualitätskupplungen ARO 210

Übersichtliche Schaltfläche

KOLBENKOMPRESSOR 50 LITER MOBIL

AIR-50/380-MC

999.–
EXKL. MWST. **927.58**

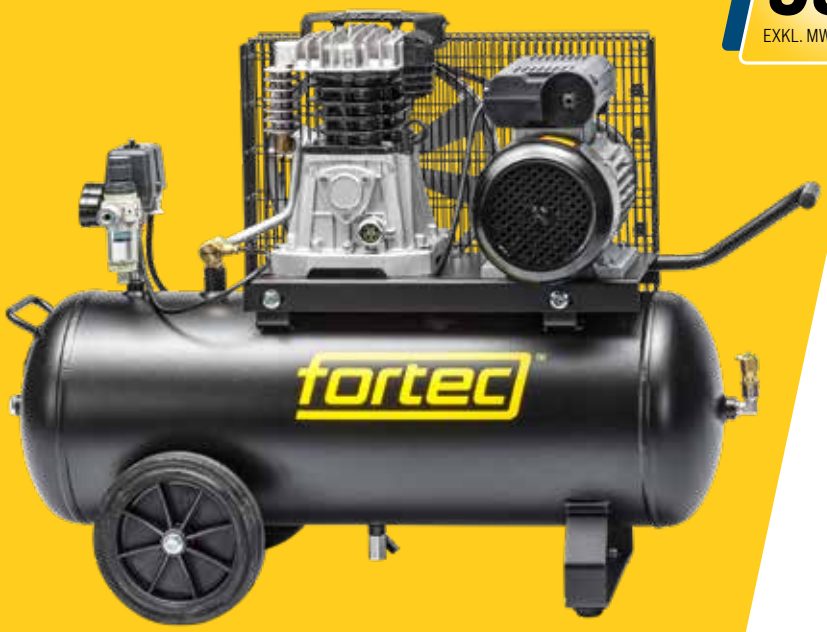

- **Wasserabscheider**
- **Doppel Standfuss**
- **Leistungsstark**
- **Qualitätsanschlüsse**
- **Regler mit Manometer**
- **Keilriemenantrieb**
- **Ventil für Kondensatablass**
- **Motorenschutzschalter**



Starker zuverlässiger Keilriemenantrieb

Wasserabscheider

Ablasshahn Kondensat

Tragegriff

Druckregler mit Condor-Pressostat

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	**FT-AIR-50/380-MC**
Motor (V/kW)	230 V / 2,2 kW
Kupplung	Schnellkupplung
Ansaugleistung l/min.	380
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	220
Druck max. bar	10
Zylinderzahl	2
Drehzahl max. (U/min)	1540
Kesselgrösse (L)	50
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	72
Abmessung mm	1010 × 360 × 730
Gewicht (kg)	65
Netzkabel (m)	2

KOLBENKOMPRESSOR 50 LITER MOBIL

AIR-50/420

1'250.–
EXKL. MWST. **1'160.63**

- **Wasserabscheider**
- **Doppel Standfuss**
- **Leistungsstark**
- **Qualitätsanschlüsse**
- **Regler mit Manometer**
- **Keilriemenantrieb**
- **Ventil für Kondensatablass**
- **Motorenschutzschalter**

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	**FT-AIR-50/420**
Motor (V/kW)	230 V / 2,2 kW
Kupplung	Schnellkupplung
Ansaugleistung l/min.	420
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	290
Druck max. bar	10
Zylinderzahl	2
Drehzahl max. (U/min)	1000
Kesselgrösse (L)	50
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	76
Abmessung mm	1010 × 360 × 730
Gewicht (kg)	85
Netzkabel (m)	2

Vollgummi-Bereifung

Starker zuverlässiger Keilriemenantrieb

Überdruckventil

Ablasshahn Kondensat

Tragegriff

Druckregler mit Condor-Pressostat

KOLBENKOMPRESSOR 90 LITER MOBIL

AIR-90/420

1'590.–
EXKL. MWST. **1'476.32**

- **Hochwertige Hammerschlag-Lackierung**
- **Wendig, dank 2 Front-Lenkrollen**
- **2 Qualitätskupplungen**
- **Regler mit Manometer**
- **Kompakt**
- **Leistungsstark**
- **Grosser Tank**
- **Druckanzeige Kessel und Ausgang**
- **Motorenschutzschalter**

Vollgummi-Bereifung

Starker zuverlässiger Keilriemenantrieb

Arretierbare Lenkrollen

Ablasshahn Kondensat

Tragegriff

Qualitätskupplungen ARO 210 mit Druckregler

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	**FT-AIR-90/420**
Motor (V/kW)	400 V /2,2 kW
Kupplung	2 Schnellkupplungen
Ansaugleistung l/min.	420
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	290
Druck max. bar	10
Zylinderzahl	2
Drehzahl max. (U/min)	1000
Kesselgrösse (L)	90
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	76
Abmessung mm	1100 × 400 × 830
Gewicht (kg)	85

KOLBENKOMPRESSOR 200 LITER MOBIL

AIR-200/540

1'690.–
EXKL. MWST. **1'569.17**

- **Hochwertige Hammerschlag-Lackierung**
- **Wendig, dank Front-Lenkrollen**
- **2 Qualitätskupplungen**
- **Regler mit Manometer**
- **Kompakt**
- **Leistungsstark**
- **Grosser Tank**
- **Direktanschluss Kesselseitig**
- **Druckanzeige Kessel und Ausgang**
- **Motorenschutzschalter**

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	**FT-AIR-200/540**
Motor (V/kW)	400 V / 3 kW
Kupplung	2 Schnellkupplungen
Ansaugleistung l/min.	540
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	410
Druck max. bar	10
Zylinderzahl	2
Drehzahl max. (U/min)	1290
Kesselgrösse (L)	200
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	78
Abmessung mm	1460 × 460 × 1140
Gewicht (kg)	125

Frontlenkrolle

Starker zuverlässiger Keilriemenantrieb

2 Qualitätskupplungen ARO 210

Ablasshahn Kondensat

Druckanzeige

KOLBENKOMPRESSOR 200 LITER STATIONÄR

AIR-200/440

2'190.–
EXKL. MWST. **2'033.43**

- **Wasserabscheider**
- **Grosser Tank**
- **Leistungsstark: 15 bar**
- **2 Qualitätskupplungen ARO 210**
- **Keilriemenantrieb**
- **Direktanschluss Kesselseitig**
- **Ablasshahn Kondensat**
- **Motorenschutzschalter**

15 bar

Starker zuverlässiger Keilriemenantrieb

Überragende Standfestigkeit

Ablasshahn Kondensat

Direktanschluss Kesselseitig

Druckanzeige + Condor Pressostat

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	**FT-AIR-200/440**
Motor (V/kW)	400 V / 3 kW
Kupplung	Direkt
Ansaugleistung l/min.	440
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	290
Druck max. bar	15
Zylinderzahl	2
Drehzahl max. (U/min)	1140
Kesselgrösse (L)	200
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	74
Abmessung mm	1460 × 460 × 1140
Gewicht (kg)	140

KOLBENKOMPRESSOR 270 LITER STATIONÄR

AIR-270/830

3'390.–
EXKL. MWST. **3'147.63**

- **Externe Bedieneinheit**
- **Extrem kraftvoll**
- **Grosser Tank**
- **Ablasshahn Kondensat**
- **Keilriemenantrieb**
- **Direktanschluss Kesselseitig**
- **Motorenschutzschalter**

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	**FT-AIR-270/830**
Motor (V/kW)	400 V / 5,5 kW
Kupplung	Direkt
Ansaugleistung l/min.	830
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	600
Druck max. bar	10
Zylinderzahl	2
Drehzahl max. (U/min)	1280
Kesselgrösse (L)	270
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	76
Abmessung mm	1600 × 560 × 1040
Gewicht (kg)	152

Doppelter Keilriemenantrieb
für grosse Laufruhe

Externer Schaltkasten
mit Sterndreieck-Schaltung

Direktanschluss Kesselseitig

Druckanzeige + Condor Pressostat

KOLBENKOMPRESSOR 270 LITER STATIONÄR

AIR-270V/830

3'390.–
EXKL. MWST. **3'147.63**

- **Externe Bedieneinheit**
- **Extrem kraftvoll**
- **Grosser Tank**
- **Druckregelung**
- **Automatisches Kondensat-Ablassventil**
- **Keilriemenantrieb**
- **Direktanschluss Kesselseitig**
- **Geringer Platzbedarf**
- **Motorenschutzschalter**
- **Externer Schaltkasten mit Sterndreieck-Schaltung**

Doppelter Keilriemenantrieb für grosse Laufruhe

Direktanschluss Kesselseitig

Automatisches Kondensat-Ablassventil

Condor Pressostat plus Druckmanometer

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	**FT-AIR-270V/830**
Motor (V/kW)	400 V / 5,5 KW
Kupplung	Direktanschluss
Ansaugleistung l/min.	830
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	600
Druck max. bar	10
Zylinderzahl	2
Drehzahl max. (U/min)	1280
Kesselgrösse (L)	270
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	76
Abmessung mm	670 × 1850
Gewicht (kg)	152

AUFROLLER

KABELAUFROLLER

KR-15IT

- Für Gewerbe und Industrie
- Kabellänge 15 m
- Anschlusskabellänge 2 m
- Schwenkbarer Montagebügel
- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Kabelarretierung
- CH-Kupplung und Stecker
- Europäisches Qualitätsprodukt

229.–
EXKL. MWST. **212.63**

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	FT-KR-15IT
Aufgerollt max.	2000 W
Ausgerollt max.	3000 W
Kabellänge	15 m
Kabelgrösse	3 × 1,5 mm²
Anschlusskabel	2 m

SCHLAUCHAUFROLLER

AIR-10IT / AIR-16IT

- Für Gewerbe und Industrie
- Sofort einsatzbereit mit Kupplung und Nippel
- Schwenkbarer Montagebügel
- Schnellkupplungen ARO 210
- Schlauchlänge 10 m / 16 m
- Schlauchstopp
- Anschlussschlauchlänge 2,5 m
- Schlaucharretierung (ausschaltbar)
- Europäisches Qualitätsprodukt

219.–
EXKL. MWST. **203.34**

299.–
EXKL. MWST. **277.62**

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	FT-AIR-10IT	FT-AIR-16IT
Betriebsdruck max.	15 bar	15 bar
Schlauch Innen Ø	8 mm	10 mm
Schlauchlänge max.	10 m	16 m
Anschlussschlauch	2.5 m	2.5 m

ÜBERSICHT SORTIMENT

Seite 4

Seite 5

Seite 6

MODELL	AIR-6/170-0L	AIR-24/230	AIR-50/250
Art. Nr.	FT-AIR-6/170-0L	FT-AIR-24/230	FT-AIR-50/250
Motor (V/kW)	230 V / 1,1 KW	230 V / 1,5 kW	230 V / 1,8 kW
Kupplung	Schnellkupplung	Schnellkupplung	Schnellkupplung
Ansaugleistung l/min.	170	230	250
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	80	110	130
Druck max. bar	8	9	9
Zylinderzahl	1	1	1
Drehzahl max. (U/min)	2450	2850	2850
Kesselgrösse (L)	6	24	50
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	68	73	73
Abmessung mm	395 × 370 × 340	650 × 340 × 600	790 × 490 × 670
Gewicht (kg)	10	28	49

Seite 7

Seite 8

Seite 9

MODELL	AIR-10/210-0L	AIR-50/320-0L	AIR-50/38
Art. Nr.	FT-AIR-10/210-0L	FT-AIR-50/320-0L	FT-AIR-50/380
Motor (V/kW)	230 V / 1,1 kW	230 V / 2,2 kW	230 V / 2,2 kW
Kupplung	Schnellkupplung	2 Schnellkupplungen	Schnellkupplung
Ansaugleistung l/min.	210	320	290
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	100	190	165
Druck max. bar	8	10	10
Zylinderzahl	1	3	2
Drehzahl max. (U/min)	2850	1350	2850
Kesselgrösse (L)	10	50	50
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	68	69	74
Abmessung mm	398 × 332 × 627	810 × 410 × 660	790 × 490 × 740
Gewicht (kg)	20	49	55

Seite 10

Seite 11

Seite 12

MODELL	AIR-20/350	AIR-20/250-0L	AIR-50/380-MC
Art. Nr.	FT-AIR-20/350	FT-AIR-20/250-0L	FT-AIR-50/380-MC
Motor (V/kW)	230 V / 1,8 kW	230 V / 1,8 kW	230 V / 2,2 kW
Kupplung	2 Schnellkupplungen	2 Schnellkupplungen	Schnellkupplung
Ansaugleistung l/min.	350	250	380
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	180	130	220
Druck max. bar	10	9	10
Zylinderzahl	2	2	2
Drehzahl max. (U/min)	1450	1450	1540
Kesselgrösse (L)	20	20	50
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	72	72	72
Abmessung mm	770 × 610 × 540	770 × 610 × 540	1010 × 360 × 730
Gewicht (kg)	45	50	65

Seite 13

Seite 14

Seite 15

MODELL	AIR-50/420	AIR-90/420	AIR-200/540
Art. Nr.	FT-AIR-50/420	FT-AIR-90/420	FT-AIR-200/540
Motor (V/kW)	230 V / 2,2 kW	400 V /2,2 kW	400 V / 3 kW
Kupplung	Schnellkupplung	2 Schnellkupplungen	2 Schnellkupplungen
Ansaugleistung l/min.	420	420	540
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	290	290	410
Druck max. bar	10	10	10
Zylinderzahl	2	2	2
Drehzahl max. (U/min)	1000	1000	1290
Kesselgrösse (L)	50	90	200
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	76	76	78
Abmessung mm	1010 × 360 × 730	1100 × 400 × 830	1460 × 460 × 1140
Gewicht (kg)	85	85	125

ÜBERSICHT SORTIMENT

Seite 16

Seite 17

Seite 18

MODELL	AIR-200/440	AIR-270/830	AIR-270V/830
Art. Nr.	FT-AIR-200/440	FT-AIR-270/830	FT-AIR-270V/830
Motor (V/kW)	400 V / 3 kW	400 V / 5,5 kW	400 V / 5,5 kW
Kupplung	Direkt	Direkt	Direkt
Ansaugleistung l/min.	440	830	830
Liefermenge bei 7 bar (l/min.)	290	600	600
Druck max. bar	15	10	10
Zylinderzahl	2	2	2
Drehzahl max. (U/min)	1140	1280	1280
Kesselgrösse (L)	200	270	270V
Schalldruckpegel (LpA) db (A)	74	76	76
Abmessung mm	1460 × 460 × 1140	1600 × 560 × 1040	670 × 1850
Gewicht (kg)	140	152	152

fortec

DRUCKLUFTZUBEHÖR

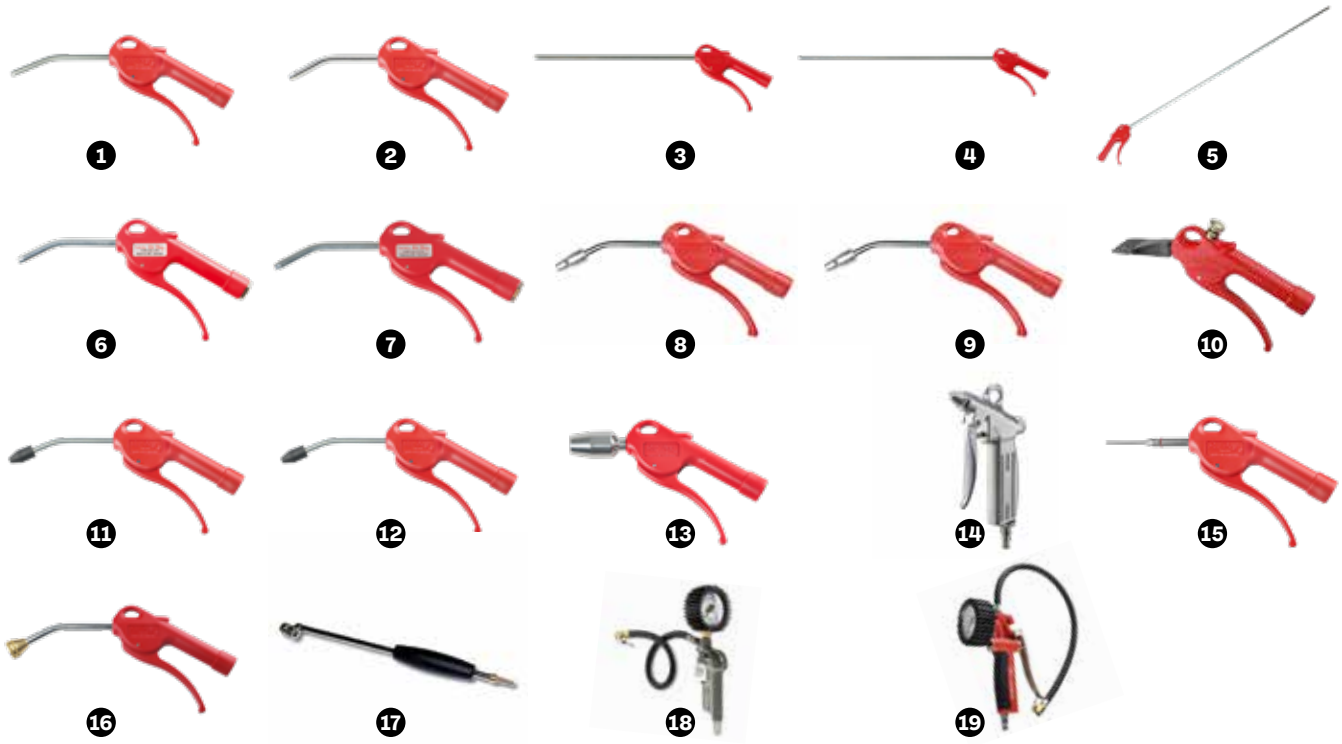

DRUCKLUFT PISTOLEN

140102-000	1 JWL Air Boy® Classic ø 6 mm	mit gebogenem Rohr	* 15.80
140101-000	2 JWL Air Boy® Classic ø 8 mm	mit gebogenem Rohr	* 15.80
140112-000	3 JWL Air Boy® Classic ø 8 mm	mit geradem Rohr 300 mm	* 25.00
140113-000	4 JWL Air Boy® Classic ø 8 mm	mit geradem Rohr 500 mm	* 27.90
140114-000	5 JWL Air Boy® Classic ø 8 mm	mit geradem Rohr 1000 mm	* 32.50
140161-000	6 JWL Safety Air Boy® 2,0 bar	mit gebogenem Rohr, ø 8 mm	* 65.00
140171-000	7 JWL Safety Air Boy® 3,5 bar	mit gebogenem Rohr, ø 8 mm	* 65.00
140110-000	8 JWL Air Boy® TURBO ø 6 mm	mit gebogenem Rohr & ByPass Düse	* 29.50
140111-000	9 JWL Air Boy® TURBO ø 8 mm	mit gebogenem Rohr & ByPass Düse	* 29.50
140027-134	10 JWL Jet Air Boy®	mit Jet Air Düse & Regulierung	* 36.00
140022-000	11 JWL Air Boy® Non Scratch ø 6 mm	mit gebogenem Rohr & Gummidüse	* 21.50
140021-000	12 JWL Air Boy® Non Scratch ø 8 mm	mit gebogenem Rohr & Gummidüse	* 21.50
140001-000	13 JWL Air Boy® THRUST ø 12 mm	Kurzes Modell, ohne Rohr aber mit THRUST Düse	* 39.50
FT20088	14 Blaspistole, Alu geschmiedet, ARO 210	Normaldüse 1,5 mm	29.90
140108-000	15 JWL Air Boy® Reifenfüller	Ballpistole inkl. Pumpnadel	* 32.00
140118-000	16 JWL Air Boy® Reifenfüller ø 8 mm	Rohr gebogen für Dunlop + Presta Ventile	* 36.00
FT20094	17 Reifenfüller für LKW mit Handgriff	6 mm	* 29.00
FT20095	18 Reifenfüller	0 – 12 bar, 40 cm	* 39.00
FT20096	19 Reifenfüller	0 – 12 bar, 50 cm	* 79.00

* Alle Positionen ausser Pos. 14 werden ohne Anschlussnippel ausgeliefert.

ZUBEHÖR PISTOLEN

	141000-000	JWL Jet Air 1 Düse, schwarz	für 140027-134	16.00
	144194	JWL Zusätzliche Gummidüse ø 6 mm	für Air Boy® Classic + Air Boy® Non Scratch	3.50
	144124	JWL Zusätzliche Gummidüse ø 8 mm	für Air Boy® Classic + Air Boy® Non Scratch	3.50
	144181	JWL Air Boy® Schutzschirm ø 6 mm	Für alle Blaspistole ausser SUPER Silent Air Boy®	12.50
	144180	JWL Air Boy® Schutzschirm ø 8 mm	Für alle Blaspistole ausser SUPER Silent Air Boy®	12.50
	150203	JWL Gummikegel	für 140118-000	6.80
	150202	JWL Messingbuchse	für 140118-000	6.80
	140297A	JWL Pumpnadel	für Ballpistolen 140108-000	6.80
	FT20093	Ballfüll-Set		10.00

ZUBEHÖRSET

	FT20097	Druckluft Zubehörset	5-tlg.	59.90

DRUCKLUFTZUBEHÖR

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

DRUCKLUFT SCHLÄUCHE

FT20001	1	Spiralschlauch PUR, schwarz	4 m, mit Schnellkupplung und Stecknippel	75.00
FT20003	2	Spiralschlauch PUR, schwarz	8 m, mit Schnellkupplung und Stecknippel	95.00
FT20005	3	Druckluftschlauch PUR, blau	10 m, mit Schnellkupplung und Stecknippel	125.00
FT20007	4	Druckluftschlauch PUR, blau	15 m, mit Schnellkupplung und Stecknippel	165.00
FT20009	5	Druckluftschlauch PVC, blau	10 m, mit Schnellkupplung und Stecknippel	90.00
FT20011	6	Druckluftschlauch PVC, blau	15 m, mit Schnellkupplung und Stecknippel	110.00
FT20002	7	Spiralschlauch PUR, schwarz	4 m, mit Sicherheits-Schnellkupplung und Stecknippel	95.00
FT20004	8	Spiralschlauch PUR, schwarz	8 m, mit Sicherheits-Schnellkupplung und Stecknippel	115.00
FT20006	9	Druckluftschlauch PUR, blau	10 m, mit Sicherheits-Schnellkupplung und Stecknippel	145.00
FT20008	10	Druckluftschlauch PUR, blau	15 m, mit Sicherheits-Schnellkupplung und Stecknippel	185.00
FT20010	11	Druckluftschlauch PVC, blau	10 m, mit Sicherheits-Schnellkupplung und Stecknippel	110.00
FT20012	12	Druckluftschlauch PVC, blau	15 m, mit Sicherheits-Schnellkupplung und Stecknippel	130.00
FT20089		Druckluftschlauch PUR, blau	50 m, 8 × 12 mm	295.00
FT20090		Druckluftschlauch PVC, blau	50 m, 10 × 14,5 mm	165.00

DRUCKLUFT KUPPLUNGEN

	572-002000	JWL Sicherheits-Schnellkupplung, Serie 572	Innengewinde 1/4" BSP	29.50
	572-004000	JWL Sicherheits-Schnellkupplung, Serie 572	Innengewinde 3/8" BSP	29.50
	572-012000	JWL Sicherheits-Schnellkupplung, Serie 572	Aussengewinde 1/4" BSPT	29.50
	572-014000	JWL Sicherheits-Schnellkupplung, Serie 572	Aussengewinde 3/8" BSPT	29.50
	572-023000	JWL Sicherheits-Schnellkupplung, Serie 572	Schlauchanschluss 5/16" (8 mm)	29.50
	572-024000	JWL Sicherheits-Schnellkupplung, Serie 572	Schlauchanschluss 3/8" (10 mm)	29.50
	522-002000	JWL Schnellkupplung, Serie 522	Innengewinde 1/4" BSP	15.50
	522-004000	JWL Schnellkupplung, Serie 522	Innengewinde 3/8" BSP	15.50
	522-012000	JWL Schnellkupplung, Serie 522	Aussengewinde 1/4" BSPT	15.50
	522-014000	JWL Schnellkupplung, Serie 522	Aussengewinde 3/8" BSPT	15.50
	522-022000	JWL Schnellkupplung, Serie 522	Schlauchanschluss 1/4" (6 mm)	15.50
	522-023000	JWL Schnellkupplung, Serie 522	Schlauchanschluss 5/16" (8 mm)	15.50
	522-024000	JWL Schnellkupplung, Serie 522	Schlauchanschluss 3/8" (10 mm)	15.50
	522-052000	JWL Schnellkupplung, Serie 522	PUR Anschluss ø 5/ø 8 mm	19.50
	522-054000	JWL Schnellkupplung, Serie 522	PUR Anschluss ø 6,5/ø 10 mm	19.50
	522-055000	JWL Schnellkupplung, Serie 522	PUR Anschluss ø 8/ø 12 mm	19.50

DRUCKLUFT KOMPONENTEN

	FT20087	Stecknippel	1/4"AG	3.00
	FT20013	Stecknippel	3/8"AG	3.00
	FT20014	Stecknippel	1/4"IG	3.00
	FT20015	Stecknippel	3/8"IG	3.00
	FT20016	Stecknippel	6 mm	3.00
	FT20017	Stecknippel	8 mm	3.00
	FT20018	Stecknippel	10 mm	3.00
	FT20019	Stecknippel	12 mm	3.00
	FT20020	Schraubnippel	1/4"AG - 6 mm	3.00
	FT20021	Schraubnippel	1/4"AG - 8 mm	3.00
	FT20022	Schraubnippel	1/4"AG - 10 mm	3.00
	FT20023	Schraubnippel	1/4"IG - 6 mm	3.00

DRUCKLUFTZUBEHÖR

DRUCKLUFT KOMPONENTEN

	FT20024	Schraubnippel	1/4"IG – 8 mm	3.00
	FT20025	Schraubnippel	1/4"IG – 10 mm	3.00
	FT20040	Übergangsnippel	1/8"IG – 1/8"AG	3.00
	FT20041	Übergangsnippel	1/8"AG – 1/4"IG	3.00
	FT20042	Übergangsnippel	3/8"IG – 1/4"AG	3.00
	FT20043	Reduktionsnippel	1/8"IG – 1/4"AG	3.00
	FT20044	Reduktionsnippel	3/8"AG – 1/8"IG	3.00
	FT20045	Reduktionsnippel	3/8"AG – 1/4"IG	3.00
	FT20046	Reduktionsnippel	1/2"AG – 1/4"IG	3.00
	FT20047	Reduktionsnippel	1/2"AG – 3/8"IG	3.00
	FT20048	Doppelnippel	1/8" – 1/4"AG	3.00
	FT20049	Doppelnippel	1/4" – 1/4"AG	3.00
	FT20050	Doppelnippel	1/4" – 3/8"AG	3.00
	FT20051	Doppelnippel	1/4" – 1/2"AG	3.00
	FT20052	Doppelnippel	3/8" – 3/8"AG	3.00
	FT20053	Doppelnippel	3/8" – 1/2"AG	3.00
	FT20054	Doppelnippel	1/2" – 1/2"AG	3.00
	FT20055	Muffe	2 – 1/8"IG	3.00
	FT20056	Muffe	2 – 1/4"IG	3.00
	FT20057	Muffe	2 – 3/8"IG	3.00
	FT20058	Muffe	2 – 1/2"IG	3.00
	FT20059	Stopfen	1/4"AG	3.00
	FT20060	Stopfen	3/8"AG	3.00
	FT20061	Stopfen	1/2"AG	3.00
	FT20062	L-Winkel	2× 1/4"IG	5.00
	FT20063	L-Winkel	1/4"IG – 1/4"AG	5.00
	FT20064	T-Verschraubung	3× 1/4"IG	7.50
	FT20065	T-Verschraubung	3× 1/4"AG	7.50
	FT20066	Y-Verschraubung	3× 1/4"IG	7.50
	FT20067	Y-Verschraubung	2× 1/4"IG – 1/4"AG	7.50
	FT20068	Y-Verschraubung	2× 3/8"IG – 3/8"AG	8.50
	FT20069	Y-Verschraubung	3× 3/8"IG	8.50

DRUCKLUFT KOMPONENTEN

	FT20070	X-Verschraubung	3× 1/4"IG – 1/4"AG	8.00
	FT20071	Schlauchverbinder	6 mm	3.00
	FT20072	Schlauchverbinder	8 mm	3.00
	FT20073	Schlauchverbinder	10 mm	3.00
	FT20074	Bride Oetiker	9 – 11 mm	1.30
	FT20075	Bride Oetiker	11 – 13 mm	1.30
	FT20076	Bride Oetiker	13 – 15 mm	1.30
	FT20078	Sicherheitsventil TÜV-CE Zertifiziert		25.00
	FT20079	Sicherheitsventil TÜV-CE Zertifiziert		25.00
	FT20080	Sicherheitsventil TÜV-CE Zertifiziert		25.00
	FT20026	Druckreduzierventil	1/4"IG – 1/4"AG	49.00
	FT20027	Druckreduzierventil	3/8"IG 0 – 8 bar	85.00
	FT20028	Druckreduzierventil	1/2"IG 0 – 8 bar	96.00
	FT20029	Druckreduzierventil mit Filter 20 Mikron	1/4" 0 – 88 bar	76.00
	FT20030	Druckreduzierventil mit Filter 20 Mikron	3/8" 0 – 88 bar	109.00
	FT20031	Druckreduzierventil mit Filter 20 Mikron	1/2" 0 – 88 bar	136.00
	FT20032	Wartungseinheit	1/4"IG 0 – 8 bar	186.00
	FT20033	Wartungseinheit	3/8"IG 0 – 8 bar	197.00
	FT20034	Wartungseinheit	1/2"IG 0 – 8 bar	263.00
	FT20035	Wandhalter zu Reduzierer	1/4" 0 – 8 bar	10.00
	FT20036	Wandhalter zu Reduzierer	3/8" + 1/2"	15.00
	FT20037	Oel- + Wasserabscheider 1/4"IG	20 Micron 14 bar	95.00
	FT20038	Oel- + Wasserabscheider 1/2"IG	20 Micron 14 bar	75.00
	FT20039	Oel- + Wasserabscheider 3/8"IG	20 Micron 14 bar	65.00
	FT20077	Manometer	1/4"AG stirnseite, 63 mm, 0 – 12 bar	19.00
	631222	JWL Kugelhahn	1/4" Aussengewinde × 1/4" Innengewinde	12.00
	631244	JWL Kugelhahn	3/8" Aussengewinde × 3/8" Innengewinde	12.00
	631255	JWL Kugelhahn	1/2" Aussengewinde × 1/2" Innengewinde	13.00

DRUCKLUFTWERKZEUGE

315.–
EXKL. MWST. **292.48**

HAZET 9012 MT
SCHLAGSCHRAUBER EXTRA KURZ (NUR 100 MM)

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	**9012 MT**
Antrieb	1/2"
Lösemoment max.	1400 Nm
Schlagwerk	Doppelhammer-Schlagwerk
Luftbedarf	135 l/min

169.–
EXKL. MWST. **156.92**

HAZET 9032N-1
STABSCHLEIFER GERADE

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	**9032N-1**
Spannfutter	6 mm
Länge	157 mm
Luftbedarf	74 l/min
Gewicht	400 g

645.–
EXKL. MWST. **598.89**

HAZET 9013M
SCHLAGSCHRAUBER

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	**9013M**
Antrieb	3/4"
Lösemoment max.	1890 Nm
Schlagwerk	Doppelhammer-Schlagwerk
Luftbedarf	153 l/min

HAZET 9022P-2

RATSCHEN-SCHRAUBER 1/2”

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	**9022P-2**
Antrieb	1/2"
Drehmoment max.	108 Nm
Rechts / Linkslauf	einstufig
Luftbedarf	113 l/min
Länge	258 mm

322.–
EXKL. MWST. **298.98**

HAZET 9037N-2

BLINDNIET-PISTOLE

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	**9037N-2**
Hublänge	15,8 mm
Zugkraft	14700 Nm
Gewicht	2,11 kg
Luftbedarf	2.64 l/ Hub
Nietengrössen	3,0 – 6,4 mm

732.–
EXKL. MWST. **679.67**

HAZET 9042N-1

FETTPRESSE

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	**9042N-1**
Länge Metallrohr	172 mm
Länge Schlauch	230 mm
Füllmenge	400 ml
Luftbedarf	230 l/min
Gewicht	2 kg

156.–
EXKL. MWST. **144.85**

DRUCKLUFTWERKZEUGE

119.–
EXKL. MWST. **110.49**

143102-000
BREMSENTLÜFTER

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	**143102-000**
Arbeitsdruck	6 – 12 bar
Luftverbrauch	180 l/min
Vacuum	min. 60%
Behälter	1,2 l

109.–
EXKL. MWST. **101.21**

147160-134
ÖLABSAUGER 2.0 L

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	**147160-134**
Arbeitsdruck	6 – 12 bar
Luftverbrauch	Max. 180 l/min
Behälter	2,0 l

159.–
EXKL. MWST. **147.63**

142175-134
KLIMAANLAGEN-REINIGER

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	**142175-134**
Arbeitsdruck	6 – 12 bar
Luftverbrauch	100 l/min
Behälter	1,2 l

142130-000

REINIGUNGS-PISTOLE

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	**142130-000**
Arbeitsdruck	6 – 12 bar
Luftverbrauch	100 l/min
Behälter	1,2 l

49.–
EXKL. MWST. **45.50**

102185-000

KÜHLSYSTEM-SPÜHLER JET FLUSHER

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	**102185-000**
Arbeitsdruck	6 – 10 bar
Luftverbrauch	350 l/min
Gewicht	230 g
Wasserverbrauch	6 l/min
Wasseranschluss	1/2"
Luftanschluss	1/4"

89.–
EXKL. MWST. **82.64**

102010-000

WASCHPISTOLE JET WASHER

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	**102010-000**
Arbeitsdruck	6 – 10 bar
Luftverbrauch	380 l/min
Wasserverbrauch	4 – 8 l/min

89.–
EXKL. MWST. **82.64**

DRUCKLUFTWERKZEUGE

79.–
EXKL. MWST.73.35

146105-000
KARROSERIEPISTOLE

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	**146105-000**
Arbeitsdruck	6 – 16 bar
Luftverbrauch	380 l/min mit Düse
Luftverbrauch	180 l/min mit Schlauch

145153-000
JWL SODABLASTER STARTER KIT

bestehend aus:
JWL Sodablaster
1 Kg Soda
1 Präzisionsstahldüse
3 Kunststoffflachdüsen

159.–
EXKL. MWST. 147.63

- **Erhitzt weder das Blech noch verformt es dieses**
- **Beschädigt weder Glas, Gummi noch Plastik**
- **Gleichzeitig weniger Abdeckarbeiten**
- **Schützt blankes Metall sofort vor Korrosion im Gegensatz zum Sandstrahlen**
- **Entfernt Antischmutzbeschichtungen von Booten ohne den Schiffskörper zu beschädigen**
- **Entfernt Lacke ohne Plastik- und Gummidichtungen anzugreifen**
- **Entfernt Farben von Glasoberflächen und Fensterrahmen ohne dass das Glas oder die Dichtungen beschädigt werden**
- **Entfernt Lacke von Holzmöbeln**
- **Ist sehr schonend und umwelt-freundlich**

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	**145153-000**

320103-000 / 142130-000 JWL

SODA

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	**320103-000**	5 kg Kanister	**35.00**
Art. Nr.	**320101-000**	25 kg Sack	**139.00**

145950-000 / 145955-000 SODA BLASTER

DÜSEN

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	**145950-000**	Präzisionsstahldüse	**25.00**
Art. Nr.	**145955-000**	Kunststoffflach-düsen 3 Stk.	**25.00**

ÖLE

FT20092 / FT20091

KOMPRESSORENÖL PUMPENÖL

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	**FT20092**	Kompressorenöl 10W-40 (1000 ml)	**16.50**
Art. Nr.	**FT20091**	Pumpenöl (1000 ml)	**24.50**

KEA Karl Ernst AG

Generalvertretungen
Industriestrasse 3
CH-8952 Schlieren

+41 44 271 15 85
info@karlernstag.ch

Preisänderungen und Modelländerungen vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Preise inkl. MwSt und VRG.
Die Wiederverkäufer sind frei, eigene Verkaufspreise festzulegen.

Ihr Fachhändler:

KPD22