

Elektrische Gerüstseilwinde DKL



Für den leichten Einsatz

max. Einschaltdauer 30 % / 10 min

- Ausgelegt nur für Hubarbeiten.
- Schnelle Einsatzfähigkeit.
- Einfache und sichere Aufhängung durch Tragbügel.
- Ausgelegt für eine Vielzahl von gewerblichen Anwendungen.
- Permanent geschmiertes Getriebe, sorgt für reibungslosen und geräuscharmen Betrieb.
- Betriebsfertig geliefert mit Steuerschalter, Stromkabel und Stahlkabel mit Lasthaken.
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung
- Hubhöhe 28m /18m
- Winde IP 54, Steuerschalter IP 65
- Steuerkabellänge 10m
- Anschlusskabel 5m


Spezifikationen

Typ	Nutzlast kg	Seil Geschwindigkeit m/min*	Seilaufnahme ø mm	Hubhöhe m	Motor V	Motor W	Gewicht kg
DKL-160	160	19	5	28	230	1.3	23
DKL-230	230	19	5	28	230	1.3	23
DKL-300	300	12	6	28	230	1.3	28
DKL-500	500	11	7	18	230	2.0	29

Optionen

Funksteuerung kpl. angeschlossen
Schwenkarm für DLK-160
Aufhängung für DLK-230
Aufhängung für DLK-300
Aufhängung für DLK-500

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

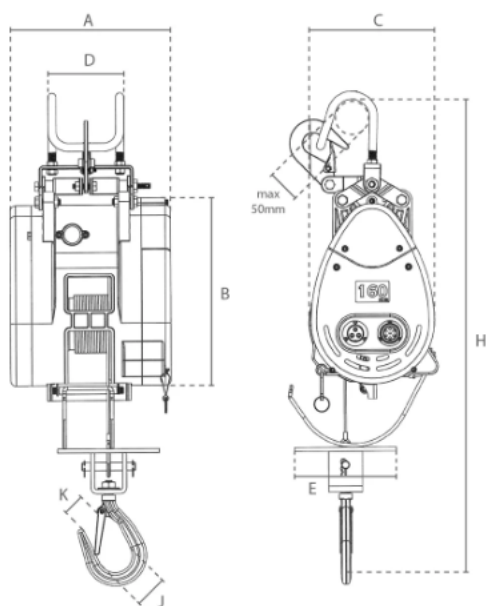

Abmessungen in mm

Typ	Abmessung A	Abmessung B	Abmessung C	Abmessung D	Abmessung E	Abmessung H	Abmessung J	Abmessung K
DKL-160	240	263	180	114	129	660	49	41
DKL-230	240	263	180	114	129	660	49	41
DKL-300	210	308	240	146	155	670	49	41
DKL-500	210	308	240	146	155	670	49	41