



Stahlwinde, Stockwinde


Robuste Ausführung nach DIN

- Mit automatischer Lastdruckbremse
- Handkurbel umklappbar
- Wahlweise mit Normal- oder Ratschenkurbel
- Niedriger Fuss

Spezifikationen

Typ	Hubkraft ton	Hub mm	Klaue gesenkt mm	Gewicht kg
HVSJQB-1.5-L	1,5	350	20	17,0
HVS-JQB-3-L	3,0	350	25	22,0
HVS-JQB-5-L	5,0	300	30	29,5
HVS-JQB-10-L	10,0	300	35	50,0

Masszeichnungen / Abmessungen

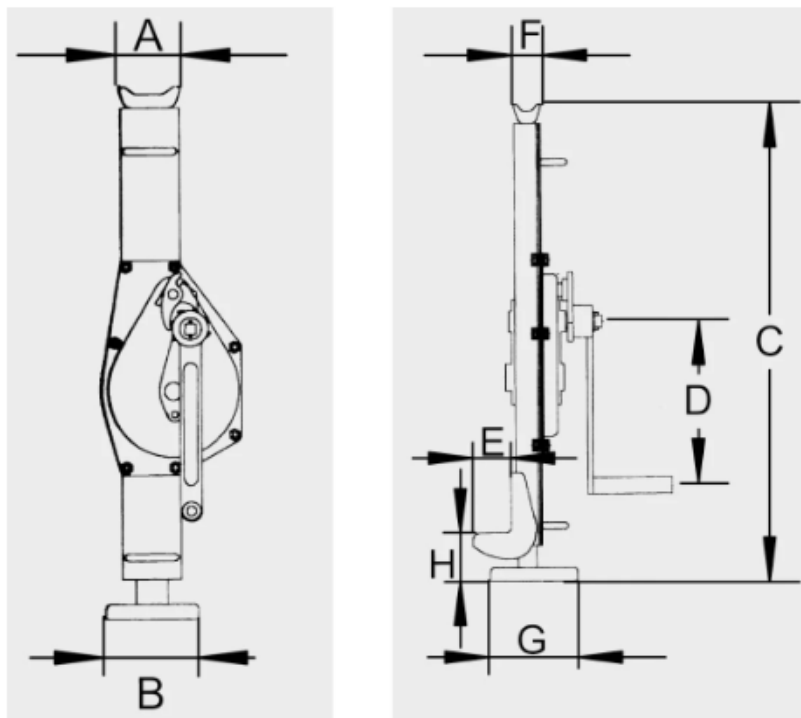

Abmessungen in mm

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H
HVS-JQB-1.5-L	81	100	600-900	225	55	46	110	20-350
HVSJQB-3-L	83	130	735-1090	249	60	45	138	25-375
HVS-JQB-5-L	108	140	730-1075	249	71	68	170	30-330
HVS-JQB-10-L	124	140	800-1190	300	86	76	170	35-335