HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Fokus Magazin / Magazine Focus

Ausgabe 1 – 2023 / Édition 1 – 2023

Laufzeit bis 30. September 2023
Valable au 30 septembre 2023

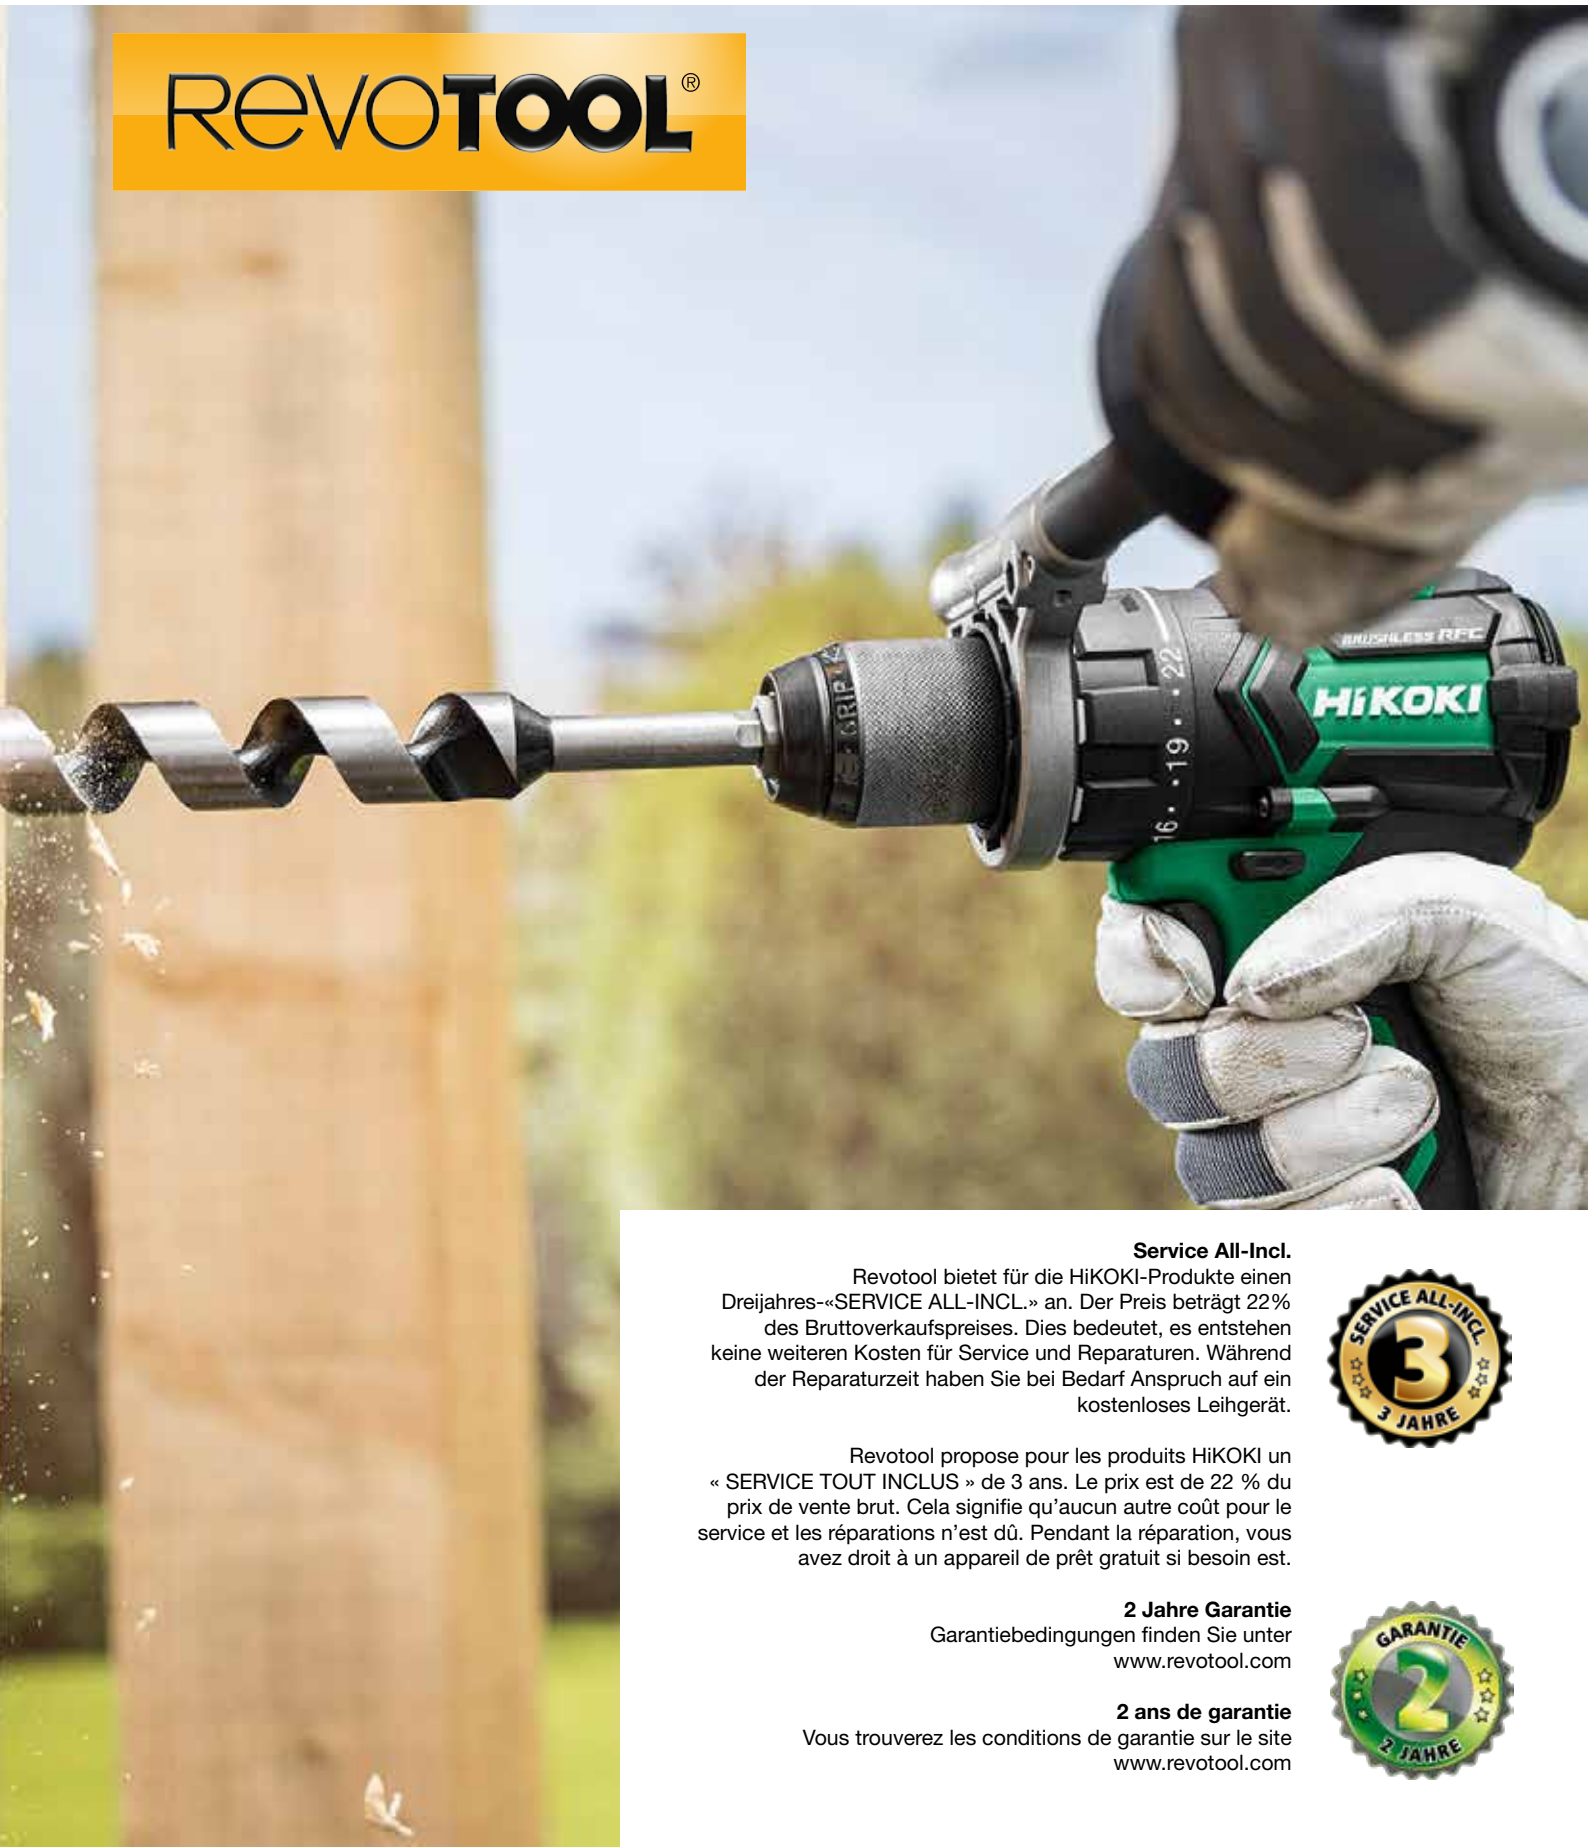

Service All-Incl.
Revotool bietet für die HiKOKI-Produkte einen Dreijahres-«SERVICE ALL-INCL.» an. Der Preis beträgt 22% des Bruttoverkaufspreises. Dies bedeutet, es entstehen keine weiteren Kosten für Service und Reparaturen. Während der Reparaturzeit haben Sie bei Bedarf Anspruch auf ein kostenloses Leihgerät.

Revotool propose pour les produits HiKOKI un « SERVICE TOUT INCLUS » de 3 ans. Le prix est de 22 % du prix de vente brut. Cela signifie qu'aucun autre coût pour le service et les réparations n'est dû. Pendant la réparation, vous avez droit à un appareil de prêt gratuit si besoin est.

2 Jahre Garantie
Garantiebedingungen finden Sie unter www.revotool.com

2 ans de garantie
Vous trouverez les conditions de garantie sur le site www.revotool.com

DS36DC (Basic) (HSC II)
Akku-Bohrschrauber
Perceuse visseuse à batterie

NEU
Nouveauté

323.–

107.– (Service All-incl.)

MV
RFC
BRUSHLESS

Lieferumfang
1 Zusatzhandgriff, 1 Koffer HSC II, ohne Akkus und Ladegerät

Contenu de la livraison
1 poignée supplémentaire, 1 mallette HSC II, sans batterie ni chargeur

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	20 / 20 / 118 mm
Maschinenschrauben	8 mm
Holzschrauben	12 x 100 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 550 /min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2.200 /min^{-1}
Max. Festdrehmoment w/h	100 / 155 Nm
Drehmomentvorwahl	1,5 - 8,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessungen LxHxB	190 x 269 x 70 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,0 kg

Données techniques

Perçage dans l'acier/aluminium/bois Ø	20 / 20 / 118 mm
Vis mécanique à bois	8 mm
Vitesse de ralenti 1. vitesse	0 – 550 /min-1
Vitesse de ralenti 2. vitesse	0 – 2.200 /min-1
Couple max. fixe w/h	100 / 155 Nm
Présélection du couple	1,5 – 8,0 Nm
Portée du mandrin de perçage	1,5 – 13 mm
Prise de broche de perçage	1/2'' x 20 UNF
Dimensions LxlxH	190 x 70 x 269 mm
Poids (sans batterie)	2,0 kg

DS18DE (Basic) (HSC II)
18V Akku-Bohrschrauber
Perceuse visseuse à batterie 18V

NEU
Nouveauté

217.–

69.– (Service All-incl.)

MV kompatibel
RFC
BRUSHLESS

Lieferumfang
1 Koffer HSC II, ohne Akkus und Ladegerät

Contenu de la livraison
1 mallette HSC II, sans batterie ni chargeur

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	13 / 13 / 52 mm
Maschinen-/Holzschrauben	6 mm / 12 x 100 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 550 /min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2.000 /min^{-1}
Max. Festdrehmoment w/h	40 / 70 Nm
Drehmomentvorwahl	1,0 - 4,5 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxHxB	155 x 255 x 78 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,2 kg

Données techniques

Perçage dans l'acier/aluminium/bois Ø	13 / 13 / 52 mm
Vis mécanique à bois	6 mm
Vitesse de ralenti 1. vitesse	0 – 550 /min-1
Vitesse de ralenti 2. vitesse	0 – 2.000 /min-1
Couple max. fixe w/h	40 / 70 Nm
Présélection du couple	1,0 – 4,5 Nm
Portée du mandrin de perçage	1,5 – 13 mm
Prise de broche de perçage	1/2'' x 20 UNF
Dimensions LxlxH	155 x 78 x 255 mm
Poids (sans batterie)	1,2 kg

WH36DC (Basic) (HSC II)
Akku-Schlagschrauber (1/4'')
Clé à chocs à batterie (1/4'')

AKTION
ACTION

398.–

100.– (Service All-incl.)

MV
BRUSHLESS
IP56

Lieferumfang
1 Koffer HSC II, ohne Akkus und Ladegerät

Contenu de la livraison
1 mallette HSC II, sans batterie ni chargeur

Technische Daten

Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Bolzen und Muttern	M5 - M18
Hochleistungsbolzen	M5 - M14
Maschinenschrauben	4 - 10 mm
Selbstschneidende Ø	3,5 - 6 mm
Max. Festdrehmoment	215 Nm
Wahlmodus (Soft/Power/Bolt)	76 / 215 / 215 Nm
Wahlmodus (Single)	95 Nm mit Auto-Stopp
Wahlmodus (Selbstbohrschr.)	80 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.700 /min^{-1}
Volllastschlagzahl	0 - 4.100 /min^{-1}
Abmessungen LxH	114 x 241 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,0 kg

Données techniques

Porte-outil	1/4'' hexagonal femelle
Boulons et écrous	M5 – M18
Boulon haute performance	M5 – M14
Vis mécanique	4 – 10 mm
Autotaradant Ø	3,5 – 6 mm
Couple max. fixe (mode P/N/S)	76 / 215 / 215 Nm
Vitesse de relanti	0 – 3.700 /min-1
Vitesse à pleine charge	0 – 4.100 /min-1
Dimensions LxH	114 x 241 mm
Poids (sans batterie)	1,0 kg

DH3628DA (Basic) (HSC II)
Akku Bohr- und Meisselhammer
Marteau perforateur et burineur à batterie

NEU
Nouveauté

469.–

135.– (Service All-incl.)

MV
RFC
UVP
BRUSHLESS

Lieferumfang
1 Zusatzhandgriff, 1 Bohrtiefenanschlag, 1 Koffer HSC II, ohne Akkus und Ladegerät

Contenu de la livraison
1 poignée supplémentaire, 1 butée de profondeur de forage, 1 mallette HSC II, sans batterie ni chargeur

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	28 / 13 / 32 mm
Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø	20 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 700 /min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 950 /min^{-1}
Volllastschlagzahl 1. Gang	0 - 3.170 /min^{-1}
Volllastschlagzahl 2. Gang	0 - 4.300 /min^{-1}
Schlagenergie in Joule	3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessungen LxHxB	356 x 232 x 91 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,2 kg

Données techniques

Perçage dans le béton/pierre/acier Ø	28 / 32 / 13 mm
Vitesse de ralenti 1. vitesse	0 – 700 /min-1
Vitesse de ralenti 2. vitesse	0 – 950 /min-1
Vitesse d'impact à pleine charge	0 – 4.300 /min-1
Énergie d'impact en joules	3,2 J (selon EPTA 5.0)
Porte-outils	SDS plus
Dimensions LxHxl	356 x 232 x 91 mm
Poids (sans batterie)	3,2 kg

DH3628DC (Basic) (HSC II)
Akku Bohr- und Meisselhammer
Marteau perforateur et burineur à batterie

NEU
Nouveauté

509.–

145.–

MV
RFC
UVP
BRUSHLESS

Lieferumfang
1 Zusatzhandgriff, 1 Bohrtiefenanschlag, 1 SDS-plus Werkzeugaufnahme, 1 Metall-Schnellspann-Bohrfutter, 1 Koffer HSC II, ohne Akkus und Ladegerät

Contenu de la livraison
1 poignée supplémentaire, 1 butée de profondeur de forage, 1 adaptateur interchangeable SDS-plus, 1 mandrin de perçage, 1 mallette HSC II, sans batterie ni chargeur

Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	28 / 13 / 32 mm
Bohren in Beton (mit Absaugung) Ø	20 mm
Bohren mit Kronen Ø	25 - 50 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 700 /min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 950 /min^{-1}
Volllastschlagzahl 1. Gang	0 - 3.170 /min^{-1}
Volllastschlagzahl 2. Gang	0 - 4.300 /min^{-1}
Schlagenergie in Joule	3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessungen LxHxB	389 x 247 x 91 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,4 kg

Données techniques

Capacité dans l'acier, alu, bois	13 / 13 / 45 mm
Capacité vis autotaradeuses	6 mm
Capacité vis à bois	8,0 × 100 mm
Vitesse de rotation à vide	
1./2. Vitesse	0-400 min / 0-1800 min
Couple de serrage (doux)	40 Nm
Couple de serrage (max.)	70 Nm
Réglage de couple	1,0-6,0 Nm
Ouverture mandrin	1,5-13 mm
Ecrou de fixation	1/2" x 20 UNF
Dimension (L)	180 mm
Poids	1,9 kg

Staubabsaugeinheit mit HEPA Filter
Unité d'aspiration de la poussière avec filtre HEPA

NEU
Nouveauté

111.–

zu / pour DH3628DA = 379135
zu / pour DH3628DC = 379139

G3613DE (Basic) (HSC III)
Akku Winkelschleifer
Meuleuse d'angle à batterie

NEU
Nouveauté

311.–

88.– (Service All-incl.)

kompatibel
BRUSHLESS

Technische Daten

Schleifscheiben Ø:	125 mm
Bohrung Ø:	22,4 mm
Antriebsspindel:	M14
Seitengriff:	M10
Leerlaufdrehzahl:	0-10000 min-1
Leerlaufdrehzahl (AT Modus):	5500 min-1
Gehäuseumfang:	176 mm
Handgriffumfang:	144 mm
Abmessung L:	389 mm
Gewicht:	2,5 kg

Données techniques

Disque de meulage Ø	125 mm
Alésage Ø	22,4 mm
Tige d'entraînement	M14
Filetage de la poignée latérale	M10
Vitesse de ralenti	0-10.000 /min-1
Circonférence de la poignée	144 mm
Dimension	389 mm
Poids (sans batterie)	2,5 kg

Lieferumfang
1 Antivibrations-Zusatzhandgriff, 1 Spannflansch, 1 Spannmutter, 1 Stirnlochschlüssel, 1 Schleifschutzhaube, 1 Koffer HSC III, ohne Akkus und Ladegerät

Contenu de la livraison
1 Poignée auxiliaire anti-vibration, 1 Bride de serrage, 1 écrou de serrage, 1 clé à ergots, 1 capot de protection, 1 mallette HSC III, sans batterie ni chargeur

G3613DVE (Basic) (HSC III)
Akku Winkelschleifer
Meuleuse d'angle à batterie

NEU
Nouveauté

397.–

113.– (Service All-incl.)

kompatibel
BRUSHLESS

Technische Daten

Schleifscheiben Ø:	125 mm
Bohrung Ø:	22,4 mm
Antriebsspindel:	M14
Seitengriff:	M10
Leerlaufdrehzahl:	3000-10000 min-1
Leerlaufdrehzahl (AT Modus):	5500 min-1
Gehäuseumfang:	176 mm
Gewicht:	2,4 kg

Données techniques

Disque de meulage Ø	125 mm
Alésage Ø	22,4 mm
Tige d'entraînement	M14
Filetage de la poignée latérale	M10
Vitesse de ralenti	3.000 - 10.000 /min-1
Vitesse Mode Auto	5.500 /min-1
Circonférence de la poignée	176 mm
Poids (sans batterie)	2,4 kg

Lieferumfang
1 Antivibrations-Zusatzhandgriff, 1 Spannflansch, 1 Spannmutter, 1 Stirnlochschlüssel, 1 Schleifschutzhaube, 1 Koffer HSC III, ohne Akkus und Ladegerät

Contenu de la livraison
1 Poignée auxiliaire anti-vibration, 1 Bride de serrage, 1 écrou de serrage, 1 clé à ergots, 1 capot de protection, 1 mallette HSC III, sans batterie ni chargeur

G13VE2
Winkelschleifer
Meuleuse d'angle

Mit 5m PUR-Kabel · Swiss Finish · Avec câble PUR de 5m

NEU
Nouveauté

391.–

86.– (Service All-incl.)

BRUSHLESS

Technische Daten

Leistungsaufnahme:	1320 W
Schleifscheiben Ø:	125 mm
Leerlaufdrehzahl:	2500-8500 min-1
Leerlaufgeräusch:	87 dB(A)
Leerlaufvibration:	5,3 m/sec²
Antriebsspindel:	M14
Seitengriff-Gewinde:	M10
Abmessung L:	323 mm
Gewicht:	1,7 kg

Données techniques

Consommation électrique	1320 W
Disque de meulage Ø	125 mm
Vitesse de ralenti	2.500 - 8.500 /min-1
Tige d'entraînement	M14
Filetage de la poignée latérale	M10
Dimension	323 mm
Poids	1,7 kg

Lieferumfang
1 Schutzhaube, 1 Spannmutter, 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff, 1 Turboflansch, 1 Schlüssel, im Karton

Contenu de la livraison
1 capuchon de protection, 1 écrou de serrage, 1 Poignée auxiliaire anti-vibration, bride turbo, 1 clé, dans le carton

NR3675DD (Basic) (HSC IV)
Akku Duplex Nagler
Cloueur Duplex sans fil

NEU
Nouveauté

957.–

211.– (Service All-incl.)

kompatibel

Technische Daten

Magazin Steigung in Grad	20°
Nagellänge (Duplex)	45, 57, 75 mm
Nagelschaft Ø	3,3 mm
Magazinkapazität	35 Stk
Eintreibg. (Nägel / Sek.)	2 Stk
Nageltype/Nagelanbindung	Rund-Kopf / PL (Plastik)
Eintreibvorgänge (ca.)	900 Stück pro Ladung
Vibrationslevel	4,6 m/sec²
Abmessung LxH	342 x 330 mm
Gewicht (inkl. BSL36A18)	4,3 kg

Données techniques

Angle du magasin	20°
Longueur des clous (Duplex)	45, 57, 75 mm
Diamètre maxi clous Ø	3,3 mm
Capacité du magasin	35 clous
Vitesse de clouage	2 clous / sec.
Dimensions LxH	342 x 330 mm
Poids (incl. BSL36A18)	4,3 kg

Lieferumfang
1 Schutzbrille, Innensechskantschlüssel 3 und 4 mm, 1 Koffer HSC IV, ohne Akkus und Ladegerät

Contenu de la livraison
1 Lunette, clés hexagonales 3 et 4 mm, 1 mallette HSC IV, sans batterie ni chargeur

NT1850DA (Basic) (HSC IV)
Akku Stift Nagler
Cloueur à tige à batterie

NEU
Nouveauté

771.–

170.– (Service All-incl.)

MULTI VOLT

Technische Daten

Magazin Steigung in Grad	0°
Stiftlänge	16-50 mm
Schaftdurchmesser Ø	1,0-1,25 mm
Stiftkopf Ø	1,9 mm
Stifttyp	BGN
Nägel per Ladung (ca.)	1.500 Stück (mit BSL1830C)
Abmessung HxL	286 x 267 mm
Gewicht (ohne Akku)	2.1 kg

Données techniques

Angle du magasin	0°
Longueur de tige	16-50 mm
Diamètre de l'arbre Ø	1,0-1,25 mm
Tête de tige Ø	1,9 mm
Type de tige	BGN
Clous par charge (environ)	1.500 Stück (mit BSL1830C)
Dimensions LxHxl	286 x 267 mm
Poids (sans batterie)	2.1 kg

Lieferumfang
1 Schutzbrille, 1 Kunststoff-Schutzkappe, 1 Koffer HSC IV, ohne Akkus und Ladegerät

Contenu de la livraison
1 Lunette, 1 capuchon de protection en plastique, 1 mallette HSC IV, sans batterie ni chargeur

Artikel *Article* Articoli	Stk. pro Pkt. *pce./boîte* pezzi/scatola	Stk. pro Überkarton *pce./carton* pezzi/cartone	Preis per Pkt. *Prix par boîte* Prezzo per scatola	RG
BGN-16MM-VZ	15 000	135 000	113.00	VK
BGN-19MM-VZ	10 000	90 000	80.00	VK
BGN-25MM-VZ	10 000	90 000	94.00	VK
BGN-30MM-VZ	5 000	45 000	52.00	VK
BGN-32MM-VZ	5 000	45 000	54.00	VK
BGN-35MM-VZ	5 000	45 000	57.00	VK
BGN-40MM-VZ	5 000	45 000	64.00	VK
BGN-50MM-VZ	5 000	45 000	76.00	VK

POWER MIX

36V Geräte

■ BL
Bohr- und Meisselhammer (SDS-Plus)
Marteau perforateur et burineur (SDS-Plus)
DH3628DA
28 mm - 3.2 J
614.–

■ BL
Bohr- und Meisselhammer (SDS-Plus)
Marteau perforateur et burineur (SDS-Plus)
DH3628DC
28 mm- 3.2 J – Quick
657.–

◪ BL
Bohr- und Meisselhammer (SDS-Max)
Marteau perforateur et burineur (SDS-Max)
DH36DMA
40 mm - 7.1 J
1053.–

□ BL
Betonverdichter
Compacteur à béton
UV3628DA
824 mm
707.–

■ BL
Winkelschleifer
Meuleuse d'angle
G3613DE
125 mm – Slide
399.–

■ BL
Winkelschleifer
Meuleuse d'angle
G3613DVE
115/125 mm – Slide
514.–

◪ BL
Winkelschleifer
Meuleuse d'angle
G3623DA
Ø230 mm
753.–

■
Metall-Handkreissäge
Scie circulaire à métaux
CD3605DB
36V - 58 mm
492.–

□ BL
Paneelssäge
Banc de scie
C3610DRA
Ø255 mm
1053.–

■ BL
Oberfräser
Défonceuse
M3612DA
6, 8, 12 mm - 50 mm
601.–

□
Staubsauger
Aspirateur à tige sans fil
R36DB
22 l/s - 220 mbar
256.–

□ BL
Nass-/Trockensauger (L-Kl.)
Aspirateur eau et poussière (Cl. L.)
RP3608DA
58 l/s
753.–

Schritt 1
Wählen Sie Ihr 36V oder 18V Gerät

18V Geräte

□ BL
Bohrhammer (SDS-Plus)
Marteau perforateur (SDS-Plus)
DH18DPA
18 mm - 1.3 J
437.–

□ BL
Bohrschrauber
Perceuse visseuse
DS18DD
55 Nm - 1.2 kg
211.–

■ BL
Bohrschrauber
Perceuse visseuse
DS18DE
70/40 Nm
314.–

□ BL
Schlagschrauber (1/4")
Clé à chocs (1/4")
WH18DD
140 Nm - 1,2 kg
255.–

□ BL
Stift-Nagler (BGN)
Cloueur à tige (BGN)
NT1850DA
18 gauge - 16-50 mm
771.–

■ BL
Stift-Nagler (BFN)
Cloueur à tige (BFN)
NT1865DBSL
16 gauge - 25-65 mm
693.–

■ BL
Stift-Nagler (BDA)
Cloueur à tige (BDA)
NT1865DBAL
15 gauge - 32-65 mm
663.–

■ BL
Streifen-Nagler (NK20)
Cloueur à bande (NK20)
NR1890DBRL
20-22° - 50-90 mm
857.–

□ BL
Oszillationsschleifer
Ponceuse oscillante
CV18DBL
Starlock - OIS
417.–

■
Hobel
Raboteuse
P18DSL
82 x 2 mm
361.–

□ BL
Kettensäge
Tronçonneuse
CS1825DC
250 mm – 11 m/s
442.–

□
Gebläse
Souffleur
RB18DC
3.5 m³/min.
151.–

Legende: BL bürstenlose Motortechnologie ■ in HIK System Case ◪ in Transportkoffer □ in Karton

Rührgerät
Agitateur
UM36DA
500-1,200 RPM
451.–

Bohrschrauber
Perceuse visseuse
DS36DC
155/100 Nm
485.–

Schlagbohrschrauber
Perceuse visseuse à percussion
DV36DC
155/100 Nm
499.–

Schlagschrauber (1/4")
Clé à chocs (1/4")
WH36DC
210 Nm - 1.0 kg
455.–

Bandsäge
Scie à ruban
CB3612DA
127 x 120 mm
539.–

Baustahl Schneid- & Biegegerät
Machine à découper et à plier l'acier de construction
VB3616DA
10-16 mm Baustahl
3560.–

Stichsäge
Scie sauteuse
CJ36DB
160 mm
497.–

Tigersäge
Scie sabre
CR36DA
32 mm - 3000 /min.
693.–

Kettensäge
Tronçonneuse
CS3635DB
350 mm - 14.9 m/s
511.–

Freischneider – Débroussailleuse –
CG36DB
loop handle
527.–

Heckenschere
Taille-haie
CH3656DA
620 mm
331.–

Gebläse
Souffleur
RB36DA
680 m³/h
601.–

Schlagschrauber (1/2")
Clé à chocs (1/2")
WR18DBDL2
305 Nm - 1.8 kg
421.–

Winkelbohrschrauber
Perceuse-visseuse d'angle
DN18DSL
10 mm - 12.5 Nm
315.–

Gewindestangentrenner
Coupe tige filetée
CL18DSL
M6, M8, M10
1205.–

Blechschere
Cisaille à tôle
CE18DSL
max. 2.3 mm
580.–

Streifen-Nagler (HK20R)
Cloueur à bande (HK20R)
NR1890DBRL_Hafte
957.–

Streifen-Nagler (NP34)
Cloueur à bande (NP34)
NR1890DBCL
30-34° - 50-90 m
857.–

Automatik-Hammer
Marteau automatique
NH18DSL
4.1 x 25-90 mm
271.–

Exzenterschleifer
Ponceuse orbitale
SV1813DA
18V - 11.000 U/min
227.–

Baustellenstrahler
Projeteur de chantier
UB18DB
18V - 2.000 Lumen
170.–

Baustellenstrahler
Projeteur de chantier
UB18DC
18V - 4.000 Lumen
298.–

Baustellenstrahler
Projeteur de chantier
UB18DD
18V - 10.000 Lumen
470.–

Ventilator
Ventilateur
UF18DSAL
18 m³/min.
181.–

Kompatibel mit allen 36V und 18V Geräten.

Schlagschrauber (1/2")
Clé à chocs (1/2")
WR36DE
770 Nm - 2.6 kg
437.–

Schlagschrauber (1/2")
Clé à chocs (1/2")
WR36DB
1050 Nm
534.–

Schlagschrauber (3/4")
Clé à chocs (3/4")
WR36DA
1100 Nm
527.–

Duplex Nagler
Cloueur Duplex
NR3675DD
21° – 57/45 – 89/77 mm
957.–

Handkreissäge
Scie circulaire portative
C3606DA
Ø165 mm
557.–

Tischkreissäge
Banc de scie
C3610DRJ
Ø255 mm
827.–

Baustahlschneider
Meuleuse d'acier de chantier
DC16MV
bis Ø 16 mm
3759.–

Rinnenträgereinlassfräse
Fraiseuse pour supports de gouttière
G3613DBRTEFH
2087.–

36V Stromquelle

AC/DC-Adapter
Adaptateur AC/DC
ET36A
36V - 2,000 W
377.–

Energiestation
Station d'énergie
BL36200
36V 21,0 Ah
1655.–

Schritt 2

Wählen Sie Ihre 36V, 18/36V oder 18V Stromquelle

Knabber
Outil de coupe
CN18DSL
max. 2.3 mm
730.–

Tacker (K9)
Agrafeuse (K9)
N18DSL
12 x 6-13 mm
347.–

Stift-Nagler (PA64)
Cloueur à tige (PA64)
NP18DSAL
23 gauge - 15-35 mm
451.–

Tigersäge
Scie sabre
CR18DA
13 mm - 3,200 /min.
331.–

Tigersäge
Scie sabre
CR18DBL
32 mm - 2,500 /min.
387.–

Kantenfräse
Chanfreineuse
M1808DA
6, 8 mm
421.–

Baustellenradio
Radio de chantier
UR18DSDL
FM - DAB+
391.–

Kartuschenpistole
Pistolet à mastic
AC18DAW4Z
3.000 N - 400 ml
463.–

Kartuschenpistole
Pistolet à mastic
AC18DAW5Z
3.000 N - 600 ml
478.–

Heissluftpistole
Décapeur thermique
RH18DA
18V mm
206.–

Geradschleifer
Meuleuse droite
GP18DA
6 mm
377.–

36V 18V Stromquelle

Akku
Batterie
BSL36A18
36/18V - 2.5/5.0 Ah
214.–

Akku
Batterie
BSL36B18
36/18V - 4.0/8.0 Ah
265.–

Booster A
385.–

Booster B
471.–

Ladegerät
Chargeur de batterie
UC18YSL3
18/36V - 6 A
105.–

Vierfach-Ladegerät
Chargeur de quatre batteries
UC18YTSL
18/36V - 6 A
271.–

CB3612DA (Basic)
Akku Bandsäge
Scie à ruban à batterie

NEU
Nouveauté

797.–
175.– (Service All-incl.)

Technische Daten

Max. Schnittkapazität Ø:	120 mm (Rohr)
Max. Schnittkapazität Ø:	127 x 120 mm (Profil)
Blattgeschwindigkeit:	60-195 m/min
Bandabmessung L x H x B:	1130 x 12,5 x 0,5 mm
Abmessung L x H x B:	500 x 305 x 139 mm

Lieferumfang
1 Bandsägeblatt, 1 Schlüssel
Ohne Akku und Ladegerät, im Karton

Contenu de la livraison
1 lame de scie à ruban, 1 clé de serrage,
sans batterie ni chargeur, dans le carton

Données techniques

Capacité max. de coupe Ø :	83 mm (tube)
Capacité max. de coupe Ø :	80 mm (profilé)
Vitesse de la lame :	80-195 m/min
Dimension de la bande L x H x P :	1130 x 12,5 x 0,5 mm
Dimensions L x H x P :	500 x 305 x 139 mm

CD3605DB
Akku-Metall-Handkreissäge
Scie circulaire à métaux

NEU
Nouveauté

492.–
108.– (Service All-incl.)

kompatibel
BRUSHLESS

Technische Daten

Sägeblattbohrung Ø:	20 mm
Sägeblatt Ø:	150 mm
Max. Schnitttiefe:	58 mm
Leerlaufdrehzahl:	4.200 U/min.
Max. Schnittgeschwindigkeit:	64 mm/s
Grösse B x L x H mm:	276 x 247 x 177 mm
Gewicht (mit BSL36A18):	3,0 kg

Lieferumfang
Sägeblatt 150 mm
Schlüssel
HSC IV
Ohne Akku und Ladegerät

Contenu de la livraison
Lame de 150 mm
Clé
HSC IV
Sans batterie ni chargeur

Données techniques

Alésage :	20 mm
Diamètre de lame :	150 mm
Profondeur de coupe max. :	58 mm
Régime à vide :	4 200 tr/min
Vitesse de coupe max. :	64 mm/s
Dimensions Lx l x H mm :	276 x 247 x 177 mm
Poids (avec BSL36A18) :	3,0 kg

BSL36A18
Akku
Batterie

AKTION
ACTION

125.–
47.– (Service All-incl.)

Technische Daten

Spannung:	36/18 V
Kapazität:	2,5/5,0 Ah
Ausführung:	Lithium-Ionen

Lieferumfang
1 Akku BSL36A18

Contenu de la livraison
1 batterie BSL36A18

Données techniques

Tension	36/18 V
Capacité	2,5 /5,0 Ah
Modèle	Li-ion

CS1825DC (Basic)
Akku Kettensäge
Tronçonneuse à batterie

NEU
Nouveauté

442.–

97.– (Service All-incl.)

MULTI VOLT BRUSH LESS Brushless Motor

Technische Daten

Geschwindigkeit:	12,1 m/s
Schwertlänge:	250 mm
Type der Sägekette:	90PX 40E
Öltankkapazität:	70 ml
Vibrationslevel:	2,5 m/sec²
Abmessung L x B x H:	514 x 194 x 184
mm Gewicht:	2,4 kg

Lieferumfang
1 Sägekette, 1 Kettenschiene, 1 Kettenschutz, 1 Rundfeile, 1 Kettenhaftöl 50cc, ohne Akku und Ladegerät, im Karton

Données techniques

Vitesse:	12,1 m/s
Longueur du guide :	250 mm
Type de chaîne de scie :	90PX 40E
Capacité du réservoir d'huile :	70 ml
Niveau de vibration :	2,5 m/sec²
Dimension L x l x H :	514 x 194 x 184 mm
Poids :	2,4 kg

Contenu de la livraison
1 chaîne de scie, 1 guide-chaîne, 1 garde-chaîne, 1 lime ronde, 1 huile adhésive pour chaîne 50cc, sans batterie ni chargeur, dans le carton

---

CH3656DA (Basic)
36V Akku Heckenschere
Taille-haie à batterie 36V

AKTION
ACTION

298.–

73.– (Service All-incl.)

MULTI VOLT

Technische Daten

Blattlänge	620 mm
Nutzlänge	560 mm
Leerlaufhubzahl	1.000-1.500/min^{-1}
Blattöffnung	35 mm
Abmessung L	1.088 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,1 kg

Données techniques

Longueur de la lame	620 mm
Longueur utile	560 mm
Vitesse au ralenti	1.000-1.500/min^{-1}
Ouverture de lame	35 mm
Dimension L	1,088 mm
Poids (sans batterie)	3,1 kg

Lieferumfang
1 Blattschutz, ohne Akku und Ladegerät, im Karton

Contenu de la livraison
1 protège-lame, sans batterie ni chargeur, dans le carton

CG36DB (Basic)
Akku Freischneider - loop handle
Débroussailleuse à batterie - Loop handle

AKTION
ACTION

449.–

116.– (Service All-incl.)

MULTI VOLT Basic: ohne Akku

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl «eco», «mittel», «hoch»:	4.000, 5.500, 6.500
Schnittdurchmesser:	310 mm
Faden Ø:	2 mm
Faden Länge:	4 m
Abmessung LxBxH:	1.803x340x236 mm
Gewicht:	3,6 kg

Données techniques

Vitesse de ralenti « éco », « moyen », « élevé » :	4.000, 5.500, 6.500
Diamètre de coupe :	310 mm
Ø du fil :	2 mm
Longueur du fil :	4 m
Dimension LxlxH :	1.803x340x236 mm
Poids :	3,6 kg

Lieferumfang
1 Maulschlüssel (17/19), 1 Halbautomat-Fadenkopf, 1 Schutzbrille, 1 Schulterband, 1 Werkzeugbeutel, ohne Akku und Ladegerät, im Karton

781303	Fadenkopf	32.80
781004	Faden Ø 2.4mm, 15m	7.30

Contenu de la livraison
1 clé à fourche (17/19), 1 tête de fil semi-automatique, 1 paire de lunettes de protection 1 bandoulière, 1 sac à outils, sans batterie ni chargeur, dans le carton

781303	Tête de fil	32.80
781004	Fil Ø 2.4mm, 15m	7.30

Booster A
2 Akkus und 1 Ladegerät
2 batteries et 1 chargeur

AKTION
ACTION

320.–

85.– (Service All-incl.)

MULTI VOLT

Lieferumfang
2 Akkus 18/36 V MULTI VOLT – 1 Ladegerät

Contenu de la livraison
2× Batteries 18/36 V MULTI VOLT – 1 Chargeur

Technische Daten
18 Volt 5,0 Ah / 36 Volt 2,5 Ah Schiebeakku
14,4 – 18 Volt Akku Ladegerät (Schnellladegerät)

Données techniques
18 Volt 5,0 Ah / 36 Volt 2,5 Ah Batterie à glissière
Chargeur rapide 14,4 – 18 Volt

Booster B
2 Akkus und 1 Ladegerät
2 batteries et 1 chargeur

471.–

104.– (Service All-incl.)

MULTI VOLT

Lieferumfang
2 Akkus 18/36 V MULTI VOLT – 1 Ladegerät

Contenu de la livraison
2× batteries 18/36 V MULTI VOLT – 1 Chargeur

Technische Daten
18 Volt 8,0 Ah / 36 Volt 4,0 Ah Schiebeakku
14,4 – 18 Volt Akku Ladegerät (Schnellladegerät)

Données techniques
18 Volt 8,0 Ah / 36 Volt 4,0 Ah Batterie à glissière
Chargeur rapide 14,4 – 18 Volt

C10RJ
Tischkreissäge
Bancs de scie

AKTION
ACTION

679.–

166.– (Service All-incl.)

Lieferumfang
1 Gehrungslehre, 1 Sägeblatt, 1 Sägeblattschutzabdeckung, 1 Parallelanschlag, 1 Spanreißschutz, 1 Schiebestock, 1 Tischvergrößerung, 2 Schlüssel, 1 Innensechskantschlüssel, Untertisch mit Rädern, im Karton

Contenu de la livraison
1 guide d'onglet, 1 lame de scie, 1 couvercle de protection de la lame de scie, 1 couvercle de protection de la lame de scie, 1 couvercle de protection de la lame de scie, 1 guide parallèle, 1 brise-copeaux, 1 bâton poussoir, 1 guide parallèle, 1 rallonge de table, 2 clés, 1 clé Allen, table de travail avec roues, dans le carton

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.500 W
Sägeblatt Ø	255 mm
Bohrung Ø	30 mm
Leerlaufdrehzahl	4.500 min^{-1}
Sägeleistung bei 90°	79 mm
Sägeleistung bei 45°	57 mm
Abmessung LxBxH	920x770x600 mm
Gewicht	44 kg

Données techniques

Consommation électrique	1,500 W
Lame de scie Ø	255 mm
Alésage Ø	30 mm
Vitesse de ralenti	4.500 min-1
Capacité de scie à 90°	79 mm
Capacité de scie à 45°	57 mm
Dimensions LxlxH	920x770x600 mm
Poids	44 kg

RP350YDM

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)
Aspirateur vibrant eau et poussière (classe M)

844.–

209.– (Service All-incl.)

Mit 5m PUR-Kabel · Swiss Finish · Avec câble PUR de 5m

AKTION ACTION

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftstrom (max.)	3,6 m³/min
Unterdruck (max.)	25 kPa*
Volumen	25 l Staub, 22 l flüssig
Saugschlauch LxØ	5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB	550x550x400 mm
Gewicht	15,7 kg

*Kilopascale = (*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm2)

Données techniques

Consommation électrique	1,200 W
Débit d'air (max.)	3,6 m³/min
Dépression (max.)	25 kPa*
Volume	25 l poussière, 22 l eau
Tuyau d'aspiration LxØ	5 m x 35 mm
Dimensions LxHxl	550x550x400 mm
Poids	15,7 kg

*Kilopascale = (*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm2)

Lieferumfang
2 Filterkassetten (Polyester), 1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm, 1 PE-Beutel, 1 Anschlusskabel (8 Meter), 1 Behälterstopfen,im Karton

Contenu de la livraison
2 Cassettes filtrantes (polyester), 1 Flexible d'aspiration (5 mètres), Ø 35 mm, 1 Sac en PE, 1 câble de connexion (8 mètres), 1 bouchon de récipient, dans le carton

---

GM13Y+

Renovierungsschleifer
Meuleuse de rénovation

729.–

195.– (Service All-incl.)

Mit 5m PUR-Kabel · Swiss Finish · Avec câble PUR de 5m

AKTION ACTION

Technische Daten

Leistungsaufnahme:	1900 W
Trennscheiben Ø:	125 mm
Leerlaufdrehzahl:	3800-8200 min-1
Spindelaufnahme:	M14
Schalldruckpegel:	92 dB(A)
Schallleistungspegel:	103 dB(A)
Vibration:	6,94 m/s²
Gewicht:	3,5 kg

Données techniques

Consommation électrique:	1900 W
Disques à découper Ø:	125 mm
Vitesse de ralenti:	3800-8200 min-1
Réceptacle de la broche:	M14
Niveau de pression acoustique:	92 dB(A)
Niveau de puissance sonore:	103 dB(A)
Vibration:	6,94 m/s²
Poids:	3,5 kg

Lieferumfang
Bügelgriff - Flanschteller, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel Diamantschleiftopf Beton «professional», Transportkoffer

4100291 Diamantschleiftopf «Beton professional»	171.–
4100292 Diamantschleiftopf «abrasiv»	171.–
4100293 Diamantschleiftopf «PCD»	342.–

Contenu de la livraison
Poignée de support, Plaque de bride, écrou de bride, Clé à ergots Meule boisseau diamanté béton «professionnel», étui de transport

4100291 Meule boisseau à diamant «Béton professional»	171,–
4100292 Meule boisseau à diamant «Abrasif»	171,–
4100293 Meule boisseau à diamant «PCD»	342,–

C8FSHG

Paneelsäge
Scies à onglet coulissant

322.–

83.– (Service All-incl.)

AKTION ACTION

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.100 W
Sägeblatt Ø	216 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	65x280, 54x305 mm
Gehrungsschnitt L/R 45°	65x203, 54x210 mm
Neigungsschnitt L 45°	38x280, 26x305 mm
Gehrungsschnitte R/L	48°
Leerlaufdrehzahl	5.300 min-1
Gewicht	13,8 kg

Données techniques

Consommation électrique	1,100 W
Lame de scie Ø	216 mm
Alésage de la lame de scie Ø	30 mm
Capacité de scie à 90°	65x280, 54x305 mm
Coupe en onglet G/D45°	65x203, 54x210 mm
Coupe inclinée G 45°	38x280, 26x305 mm
Coupes d'onglet D/G	48°
Vitesse de ralenti	5.300 min-1
Poids	13,8 kg

Lieferumfang
1 Staubbeutel, 1 Schlüssel, 1 Klemme,
1 Werkstückeinspannung, 1 HM-Sägeblatt, im Karton

Contenu de la livraison
1 sac à poussière, 1 clé, 1 pince, 1 pince de serrage, 1 lame de scie carbure, dans le carton

DH45MEY

Bohr- & Meißelhammer
Marteau perforateur & marteau burineur

1111.–

318.– (Service All-incl.)

Lieferumfang
1 Zusatzhandgriff, 1 Bohrtiefenanschlag, 1 Tube Hammerfett, 1 Transportkoffer

Contenu de la livraison
1 poignée supplémentaire, 1 butée de profondeur de perçage, 1 tube de graisse pour marteau, 1 étui de transport

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	45 mm
Bohren mit Kronen Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.500 W
Volllastdrehzahl	120-310/min-1
Volllastschlagzahl	1.200-2.950/min-1
Volllast-Vibrationslevel	8,8 m/s²
Schlagenergie	12,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxH	535x255 mm
Gewicht	9,5 kg

Données techniques

Bohren in Beton Ø	45 mm
Bohren mit Kronen Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.500 W
Volllastdrehzahl	120-310/min-1
Volllastschlagzahl	1.200-2.950/min-1
Volllast-Vibrationslevel	8,8 m/s²
Schlagenergie	12,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxH	535x255 mm
Gewicht	9,5 kg

UM16VST2

Rührgerät
Agitateurs

249.–

73.– (Service All-incl.)

Lieferumfang
1 Rührer, im Karton

Contenu de la livraison
1 agitateur, dans le carton

Technische Daten

Rührer Ø (max.)	160 mm
Leistungsaufnahme	1.600 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	150-300 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	300-650 min^{-1}
Gewindeanschluss Rührer	M14
Abmessung L	337 mm
Gewicht	5,7 kg

Données techniques

Agitateur Ø (max.)	160 mm
Consommation électrique	1,600 W
Vitesse de ralenti 1. vitesse	150-300 min-1
Vitesse de ralenti 2. vitesse	300-500/-650 min-1
Raccordement fileté	M14
Dimension L	337 mm
Poids	5,7 kg

H45MEY

Meißelhammer
Marteau burineur

799.–

229.– (Service All-incl.)

Lieferumfang
1 Zusatzhandgriff, 1 Spitzmeißel, 1 Transportkoffer

Contenu de la livraison
1 poignée supplémentaire, 1 ciseau pointu, 1 étui de transport

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.150 W
Volllastschlagzahl	1.320-2.850 /min-1
Volllastvibration	8,0 m/sek²
Abbruchleistung	124 kg (per 30 Min.)
Schlagenergie in Joule	10,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung LxHxB	480x237x108 mm
Gewicht	7,0 kg

Données techniques

Consommation électrique	1,150 W
Vitesse d'impact à pleine charge	1,320-2.850 /min-1
Vibration à pleine charge	8,0 m/sec²
Puissance de broyage	124 kg (par 30 min.)
Énergie d'impact en joules	10.1 J (selon EPTA 5.0)
Porte-outil	SDS-max
Dimensions LxHxP	480x237x108 mm
Poids	7,0 kg

Vertriebspartner Schweiz

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

REVOTOOL®

Revotool AG
Glütschbachstrasse 100
3661 Uetendorf

Telefon +41 (0)33 346 01 60
Fax +41 (0)33 346 01 66
info@revotool.ch
www.revotool.com

DS18DA
Akku-Bohrschrauber
Perceuse visseuse à batterie

199.–

63.– (Service All-incl.)

BRUSH LESS Brushless Motor

BASIC ohne Akku

AKTION
ACTION

Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø	13 / 36 mm
Maschinen-/Holzschrauben	6 mm / 6 x 75 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 350 /min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1.400 /min^{-1}
Max. Festdrehmoment w/h	18 / 50 Nm
Drehmomentvorwahl	0,6 - 4,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxHxB	173 x 221 x 81 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,9 kg

Données techniques

Perçage dans l'acier/bois Ø	13 / 36 mm
Vis mécanique / Vis à bois	6 mm / 6 x 75 mm
Vitesse de ralenti 1. vitesse	0 – 350 /min-1
Vitesse de ralenti 2. vitesse	1 – 1.400 /min-1
Couple max. fixe w/h	18 / 50 Nm
Présélection du couple	0,6 – 4,0 Nm
Portée du mandrin de perçage	1,5 – 13 mm
Prise d'outil	1/2'' x 20 UNF
Dimensions LxHxl	173 x 221 x 81 mm
Poids (sans batterie)	0,9 kg

Lieferumfang
2 Akkus BSL1820M 18V (2,0 Ah), 1 Ladegerät UC18YKSL, 1 Transportkoffer

Contenu de la livraison
2 batteries BSL1820M 18V (2,0 Ah, 1 chargeur UC18YKSL, 1 mallette de transport

Beziehen Sie ebenfalls das gesamte hochwertige Zubehör zu sensationellen Preisen!
Die Preise erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler

Achetez également tous les accessoires de qualité à des prix sensationnels !
Les prix sont disponibles chez votre revendeur

Ihr HiKOKI-Fachhändler:

Votre revendeur HiKOKI agréé :

Angebote in dieser Broschüre gelten solange der Vorrat reicht. Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Alle Preisangaben in CHF. (exkl. MwST + VRG)

Les offres proposées dans cette brochure sont valables dans la limite des stocks. Sous réserve de modifications et d'erreurs typographiques. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'erreurs et de fautes d'impression. Tous les prix sont en CHF (hors TVA + TAR)