

22-0-05 Gleithammer-Vorrichtung mit 200 mm Schlagweg, 0,5 kg Schlagmasse



BESCHREIBUNG

Die Gleithammer-Vorrichtungen der Baureihe 22-0 werden gemeinsam mit Innenausziehern der Baureihe 21 in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Die Nutzung eines Gleithammers empfiehlt sich gerade dann, wenn keine Abstützfläche vorhanden oder diese zu empfindlich ist. Durch das ergonomisch geformte, massive Gleitstück kann die angewandte Kraft optimal übertragen und eine starke Schockwirkung erreicht werden. Ebenso wird dadurch ein berührungsloses und schonendes Ausziehen gewährleistet. Je nach Anwendungsfall sind Gleithämmer in verschiedenen Größen und mit Schlagmassen von 500 g bis 8 kg sowie passendem Zubehör erhältlich.

EINSATZBEREICH

Gemeinsam mit Innenausziehern der Baureihe 21 in Handwerk, Industrie und Werkstatt.

BENEFIT

- Durch die Form des Gleitstücks wird ein hohes Schlaggewicht des Gleithammers bei einfacher Anwendung ermöglicht
- Der innenliegende Anschlagpunkt verhindert das Quetschen und gewährleistet einen sicheren Arbeitsvorgang
- Wenn nicht genügend Platz vorhanden ist, kann das Schlaggewicht umgedreht werden


BEDIENUNG

- Innen-Durchmesser des Kugellagers ermitteln und passenden Innenauszieher wählen
- Innenauszieher in die Bohrung einführen und Spannmutter anziehen
- Gleithammerstange auf die Keilspindel des Innenausziehers verschrauben
- Gleithammer mittels schlagender Bewegung nutzen, um Lager herauszuziehen

STAMMDATEN

GTIN	4021176283697
Ursprungsland	DE
Material	Werkzeugstahl
Baureihe	22-0
Gewicht Brutto [kg]	0,85 kg
Verpackungsinhalt	1 Stück
Verpackungsgesetz	PAP 20
Weltweite Vertriebsfähigkeit	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)



ANWENDUNGSBILD



DETAILBILD




Gleithammer-Vorrichtung mit 200 mm Schlagweg, 0,5 kg Schlagmasse

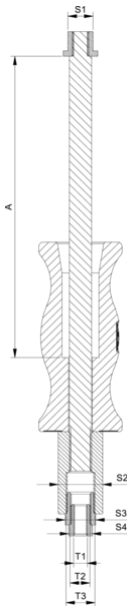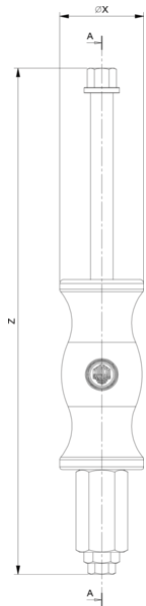

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Durchmesser [mm]	40 mm
S2	Schlüsselweite Gewindeadapter [mm]	12 mm
S1	Schlüsselweite Anschlagmutter [mm]	19 mm
T2	Innengewinde des Gewindeadapters [Nennmaß]	M7
T3	Innengewinde der Verbindungsmutter [Nennmaß]	M10
A	Schlagweg [mm]	200 mm
S1	Schlüsselweite Verbindungsmutter [mm]	19 mm

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Durchmesser [mm]	40 mm
S2	Schlüsselweite Gewindeadapter [mm]	12 mm
S1	Schlüsselweite Anschlagmutter [mm]	19 mm
T2	Innengewinde des Gewindeadapters [Nennmaß]	M7
T3	Innengewinde der Verbindungsmutter [Nennmaß]	M10
A	Schlagweg [mm]	200 mm
S1	Schlüsselweite Verbindungsmutter [mm]	19 mm

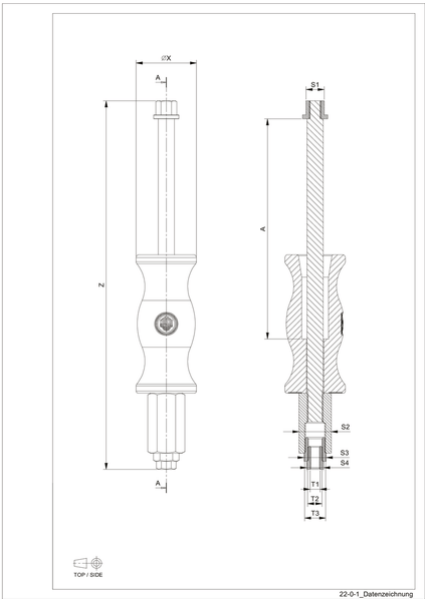

Abkürzung	Attribut	Wert
X	Durchmesser [mm]	40 mm
S2	Schlüsselweite Gewindeadapter [mm]	12 mm
S1	Schlüsselweite Anschlagmutter [mm]	19 mm
T2	Innengewinde des Gewindeadapters [Nennmaß]	M7
T3	Innengewinde der Verbindungsmutter [Nennmaß]	M10
A	Schlagweg [mm]	200 mm

S1	Schlüsselweite Verbindungsmutter (mm)	19 mm
----	---------------------------------------	-------